PROZON

FICHE TECHNIQUE

CADRE CLIC-CLAC IGNIFUGE
Référence : 04962



RESUME

Notre cadre clic-clac ignifuge est idéal pour l'affichage de documents dans les établissements dans lesquels des contraintes concernant la sécurité incendie doivent être respectées (aéroports, hôpitaux, etc). Son film de protection coupe-feu certifié B1 (DIN 4102) et sa paroi arrière en métal offrent ainsi une sécurité supplémentaire pour votre établissement.

Les profilés en aluminium sont facilement ouvrables et rabattables, ce qui permet de changer l'affiche rapidement.

Fixation murale possible grâce à la visserie fournie.

Les points forts :

- Résistant au feu
- Robuste
- Design épuré
- Ouverture facile
- Garantie 12 mois










DECLINAISONS

Dimension
A4
A3
A2
A1
A0

DESCRIPTION

Description du cadre clic-clac ignifuge

Contrairement aux autres cadres clic-clac de notre gamme, ce modèle est protégé contre le feu grâce à un film de protection spécial et à une face arrière en métal. Il peut ainsi être installé dans les différents établissements qui requièrent des équipements protégés contre le feu tels que les établissements scolaires. Certifié B1 (DIN 4102), il est conforme aux restrictions en vigueur dans les ERP.

En plus de le rendre résistant au feu, ses profilés de 25 mm de largeur en aluminium rendent le cadre robuste et résistant à d'éventuels chocs. Les coins à angle droit et la couleur argentée rendent le design du cadre sobre et élégant.


Notre cadre clic-clac ignifuge est disponible en plusieurs tailles : A4, A3, A2, A1 et A0.

Retrouvez toute notre gamme de cadres clic-clac pour votre entreprise.

Nous vous recommandons le cadre sécurité renforcé, le cadre clic magnétique ainsi que la pochette magnétique pour professionnel.


Comment changer l'affiche du cadre clic-clac ?

1. Ouvrir les 4 profilés en aluminium
2. Retirer le film de protection anti-reflet
3. Placer l'affiche dans le cadre puis le recouvrir du film de protection
4. Rabattre les quatre profilés

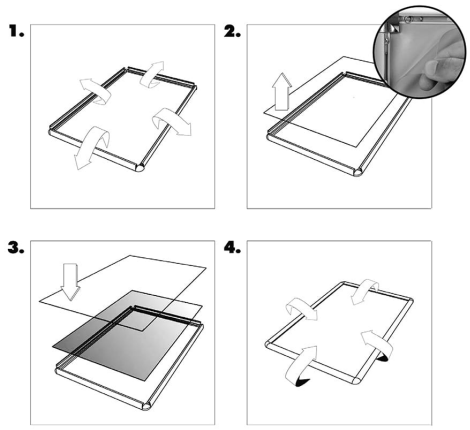

Comment fixer le cadre clic-clac au mur ?

Dans un premier temps, il faut ouvrir les deux profilés verticaux. Munissez-vous d'une perceuse ensuite, mettez les 4 chevilles et 4 vis (fournies) dans les trous pour fixer le cadre clic-clac au mur. Une fois le cadre fixé et l'affiche placée, il suffit de rabattre les deux profilés.

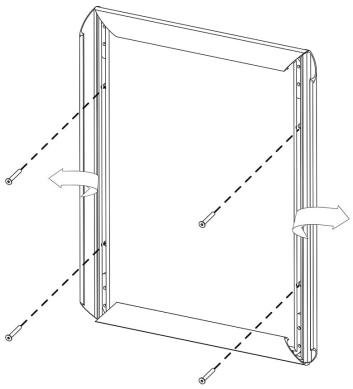

Si vous souhaitez accrocher et décrocher votre cadre rapidement, sans que celui-ci soit fixé au mur, nous vous conseillons d'utiliser nos crochets muraux, qui s'insèrent sous le profilé. Ils permettent de placer le cadre sur des murs où il y a déjà des crochets.

Pour ne pas avoir besoin de faire de trou dans le mur, il est également possible d'utiliser un rouleau adhésif double-face. Pour cela, il faut découper des bandes de la longueur des

profilés, puis les mettre sur la face arrière du cadre.

Caractéristiques du cadre clic-clac anti-feu

Dimensions du cadre :

- A4 : H. 328 x L. 241 mm
- A3 : H. 451 x L. 328 mm
- A2 : H. 625 x L. 451 mm
- A1 : H. 872 x L. 625 mm
- A0 : H. 1220 x H. 872 mm

Poids :

- A4 : 0,69 kg
- A3 : 1,12 kg
- A2 : 1,93 kg
- A1 : 3,46 kg
- A0 : 6,42 kg

Épaisseur (tous formats confondus) : 11 mm

Matière :

- Aluminium
- Plastique

Retrouvez aussi tous nos cadres et vitrines d'affichage.