
REGARD DE TROTTOIR 60 X 60 EN FONTE
Référence : 05156

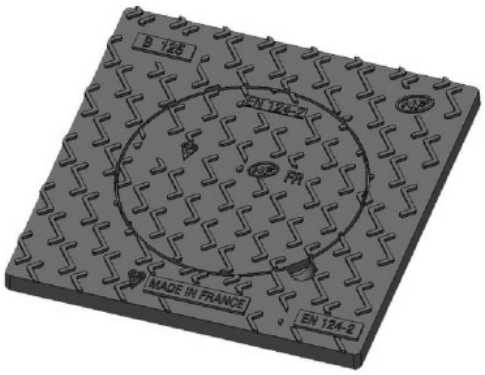

RESUME

Le regard de trottoir 60 × 60 en fonte est normé EN 124. Il peut être installé sur la voirie. Son lieu d'implantation dépend de sa classe de résistance selon cette règle :

- B125 : parkings, zones piétonnes et trottoirs
- C250 : caniveaux et accotements


Il peut s'implanter sur les différents réseaux d'eaux : assainissement, compteurs, eaux propres et pluviales. Excepté les réseaux usés, car le regard ne dispose pas de système hermétique aux remontées d'odeurs. Prévoyez plutôt un regard hydraulique 60×60 carré.

Vous pouvez ajouter votre logo ou le texte de votre choix. Demandez-nous un devis.

Son ouverture est ronde de diamètre 400 mm.

Les points forts :

- Normé EN 124
- Fabriqué en France
- Fourni avec son cadre
- Ouverture facile
- Accès et fermeture à la boite de branchement



DECLINAISONS

Classe de résistance
B125
C250

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre regard de trottoir 60 × 60 en fonte ?

Le regard de trottoir est fabriqué en France en fonte ductile trempé dans un primaire antirouille provisoire : la peinture hydrodiluable noire. Le cadre ainsi que le tampon sont d'une grande qualité et résistent très bien dans le temps au passage des cyclistes, des piétons et des véhicules.

Il peut s'installer sur les boites de branchement servant aux différents réseaux des eaux : assainissement, eaux propres ou pluviales, compteurs afin de leur servir d'accès et de fermeture. Cependant, il ne dispose pas d'une gorge hermétique et n'est donc pas étanche aux remontées d'odeurs. Pour les réseaux d'eaux usées, il est préférable de choisir l'un de nos regards hydrauliques avec tampon.

Le tampon est personnalisable, vous pouvez y ajouter le logo de votre entreprise ainsi que le texte de votre choix. Pour cela, demandez-nous un devis.

Le diamètre de l'ouverture du cadre est de 400 mm. Si vous souhaitez d'autres dimensions, jetez un coup d'œil à notre gamme de regards pour trottoir en fonte.

Voici le tableau récapitulant les différentes dimensions du produit (les lettres servent de référentiel, retrouvez-les sur les schémas en image) :

Item	Largeur (A)	Longueur (B)	Diamètre tampon (C)	Ouverture (O)	Épaisseur du tampon (E)	Hauteur du cadre (H)
Tampon	-	-	440 mm	-	20 mm	-
Cadre	600 mm	600 mm	-	400 mm	-	30 mm

Si vous avez besoin d'un accès aux différentes infrastructures souterraines tout en conservant l'apparence de la voirie, nous vous recommandons notre tampon à paver 60 × 60 en fonte.

Mise en place du regard en fonte pour trottoir

L'installation se fait par scellement du cadre dans la voirie en 3 étapes sur un sol plat et en suivant la pente de la chaussée.

1. Décaissez autour de la boite de branchement pour y poser le cadre et que le produit de scellement adhère suffisamment entre le sol et le support.
2. Nettoyer le sol : dépoussiérez et humidifiez.
3. Appliquez le produit de scellement jusqu'à la hauteur de la voirie. Suivez la notice d'utilisation du fabricant.

Tout cela doit être fait par un professionnel qui sélectionnera le produit de scellement en fonction du type de sol. Découvrez notre mortier de voirie à double consistance.

Réglementation du tampon de trottoir en fonte

La norme EN 124 réglemente l'implantation des regards de trottoir. Elle impose une classe de résistance minimale en fonction de l'endroit où le dispositif sera installé :

- Trottoirs, zones piétonnes et parkings (simples ou à étages) : B125
- Accotements et caniveaux : C250

Nos produits sont normés EN 124 par la certification NF-Voirie.

Ce produit ne peut pas être installé sur une voie ouverte à la circulation. Pour cela, référez-vous à nos regards et tampons de chaussée.

Caractéristiques du regard 60 × 60 cm

Matière : Fonte ductile

Poids :

- Modèle B125 : 32 kg
- Modèle C250 : 38 kg

Dimensions :

- Dimensions extérieures : 600 × 600 × 30 mm
- Diamètre de l'ouverture : ⌀ 400 mm