TRAVERSE DE PROTECTION TÉLÉSCOPIQUE POUR RACK
Référence : 05340



RESUME

Optez pour une protection sur mesure pour vos structures de stockage avec la traverse de protection modulable pour rack.

Cette traverse complète la protection qu'apportent les sabots de protection pour rack. Elle se fixe sur ces derniers pour protéger les rayonnages des chocs d'engins de manutention. Elle est réglable afin de s'adapter à vos besoins.

La barrière de protection réglable est disponible en 2 dimensions :

- Réglable de 90 à 135 cm
- Réglable de 185 à 275 cm

La lisse est fabriquée en acier peint de couleur jaune et est composée de 2 tubes : 1 tube de 80 x 50 mm et 1 autre tube de 70 x 40 mm.

Elle convient pour une utilisation en intérieur.

Visserie non fournie.

Les points forts :

- Réglable
- Haute visibilité
- Protection sur mesure





DECLINAISONS


Longueur
de 90 à 135 cm
de 185 à 275 cm

DESCRIPTION

Tout savoir sur la traverse de protection télescopique pour rack

La traverse de protection réglable permet de protéger les racks des chariots élévateurs, mais aussi des chocs dû aux chargements des solutions de stockage.

Elle s'adapte à la longueur des rayonnages présents. En acier et d'une épaisseur de 3 mm, elle est résistante. La traverse a une couleur jaune qui lui confère une haute visibilité afin d'être vu de tous. Elle est composée de 1 tube de 80 x 50 mm et 1 tube de 70 x 40 mm.

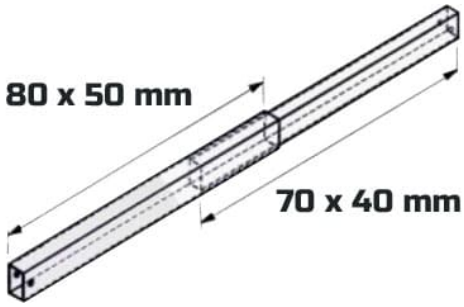

Pour installer cette traverse, il est indispensable d'avoir des sabots de protection de montant de rack. Le sabot est disponible sous 2 formes différentes : U et L.

Le sabot en tôle d'acier permet de recevoir les coups et ne de ne pas endommager directement le rack. Ce sont les pieds du rayonnage qui reçoivent le plus de coups avec les engins de manutention ou lors des chargements et des déchargements. Il est important de les protéger pour faire durer dans le temps la solution de stockage.

Une alternative à la traverse de protection est la barrière de protection flexible pour rack, la butée de sécurité ou encore la

protection d'angle pour rayonnage industriel.

Pour une plus grande protection, il est indispensable de protéger également les pieds du rayonnage. Pour cela, vous pouvez retrouver les produits suivants : le sabot grande hauteur, le sabot arrondi, le sabot de protection jaune.

Installation de la traverse de protection modulable pour rack

Avant de procéder à l'installation de la traverse télescopique, il est nécessaire de fixer les sabots de protection au sol. Pour cela, il faut procéder à un ancrage par platine. L'ancrage se fait avec des chevilles métalliques à expansion. Elles doivent avoir un diamètre de 10 mm et une longueur de 90 mm. (visserie non fournie)

Pour installer la protection télescopique, il faut que celle-ci soit fixée directement sur des sabots de protection.

Caractéristiques de la lisse de protection réglable pour rayonnages

Traverse de protection télescopique :

Dimensions :

1er modèle	2e modèle
Longueur : de 90 à 135 cm	Longueur : de 185 à 275 mm
Épaisseur : 3 mm	Épaisseur : 3 mm

Performances traverse de sécurité pour rayonnage

Matériau	Couleur	Utilisation
Acier	Jaune	Intérieure