SABOT DE PROTECTION DE RACK EN U
Référence : 05343

RESUME

Découvrez le sabot de protection de rack, idéal pour protéger les pieds de rayonnage contre les chocs des engins de manutention en entrepôt.

Le sabot de protection est fabriqué en acier pour assurer sa robustesse :

Un sabot en U protège le rack de face : L. 160 x H. 400 mm disponible en acier jaune ou en finition galvanisé à chaud

Ils nécessitent une fixation sur platine par quatre ancrages mécaniques M12 x 110 mm.

Visserie en option.

Les points forts :

- Haute visibilité
- Robuste
- Installation simple

DECLINAISONS

Modèle	Visserie
Sabot en U	Sans
Sabot en U finition galvanisée	Sans
Sabot en U finition galvanisée	Avec
Sabot en U	Avec

DESCRIPTION

Description du sabot de protection de rack

Le sabot de protection de rack permet de protéger les échelles de rack contre les collisions potentielles avec des engins de manutention. Une collision peut entrainer une dégradation des rayonnages, ou pire, les faire tomber et donc abimer la marchandise stockée. Jeter un œil à notre article de blog présentant les différentes solutions de protections pour votre rayonnage.

Le sabot en U permet de protéger le rayonnage de face. En option, vous avez la possibilité de choisir une finition galvanisation à chaud pour une utilisation en extérieur et une durabilité accrue.

Le sabot de protection de rack est en tôle d'acier pour assurer sa robustesse. Il est d'épaisseur 4 mm.

Ce sont les pieds de rack qui reçoivent le plus de coups avec les engins de manutention ou avec les chargements et les déchargements. Il est important de les protéger pour faire durer dans le temps la solution de stockage.

Sur les sabots en U, les platines de fixation arrière sont à l'intérieur du sabot pour éviter le cisaillement des vis par la pose répétée de palette, un réel avantage en entrepôt.

Pour plus de sécurité, il est également possible d'équiper son entrepôt d'arceau de protection ou de madrier de protection.

Optez également pour la protection de colonne 150 mm ou 200 mm.

Pour installer le sabot, il est nécessaire de procéder à un ancrage au sol. Pour cela, il faut effectuer un ancrage mécanique M12*110 mm. La visserie est disponible en option.

À installer au sol, Prozon vous propose aussi la butée industrielle antichoc ou encore la cornière de protection en acier pour rack, qui protège l'angle du rayonnage contre les chocs.

Complétez votre sélection avec notre gamme d'absorbant industriel.


Découvrez aussi le protège rack pour angles.


Caractéristiques du protège rack

Dimensions

	Sabot en U
Épaisseur (mm)	4
Hauteur (mm)	400
Côte intérieur sabot (mm)	160
Entraxe des trous (mm)	115/255
Diamètre des trous (mm)	14.8
Entraxe des trous côté (mm)	120
Diamètre des trous côté (mm)	12
Poids (kg)	5.42

Sabot en U :

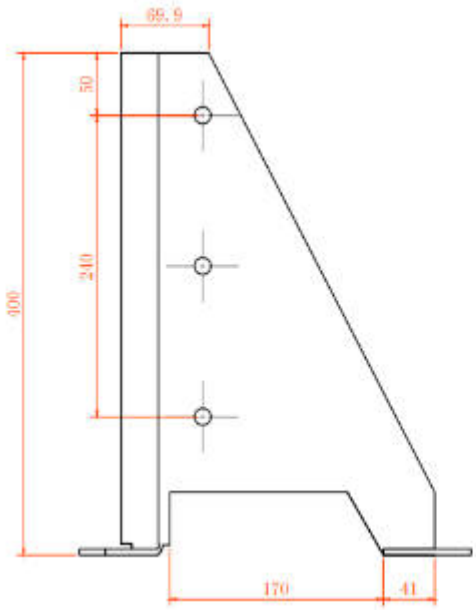

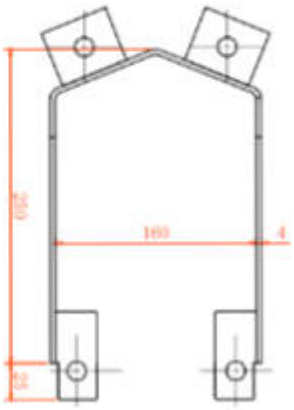

Épaisseur : 5 mm

Matériau : Acier

Finition :

- Peinture époxy jaune RAL 1023
- Finition galvanisée à chaud

Utilisation : Intérieure (extérieur uniquement pour la finition galvanisé)

Fixation : Ancrage au sol sur platines (visserie en option)