PROTECTION D'ÉCHELLE DE RACK FLEXIBLE
Référence : 05345



RESUME

Notre protection d'échelle de rack flexible est l'outil idéal pour protéger rapidement et efficacement vos rayonnages industriels. En effet, l'installation de ce protège rack est très simple, il ne nécessite pas de fixation ou d'ancrage et se clipse simplement sur l'échelle à protéger.

Fabriquée en polyéthylène jaune, cette protection se décline en hauteurs 400 mm (largeurs 75 à 99 mm et 100 à 125 mm) et 600 mm (largeurs 80 à 90 mm, 100 à 105 mm et 110 à 120 mm).

Sélectionnez le modèle selon vos besoins, disponible avec ou sans outil de montage pour vous aider à installer encore plus rapidement vos protections de rack.

Les points forts :

- Absorbe les chocs
- Montage rapide et facile
- Approuvé selon les normes : DIN EN 15512 et DIN EN 15635



DECLINAISONS

Hauteur	Largeur	Outil de montage
400 mm	75 à 99 mm	Sans
400 mm	100 à 125 mm	Sans
400 mm	75 à 99 mm	Avec
400 mm	100 à 125 mm	Avec
600 mm	80 à 90 mm	Avec
600 mm	80 à 90 mm	Sans
600 mm	100 à 105 mm	Avec
600 mm	100 à 105 mm	Sans
600 mm	110 à 120 mm	Avec
600 mm	110 à 120 mm	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi se décider pour notre protection d'échelle de rack flexible ?

Protégez efficacement vos rayonnages industriels grâce à notre protection d'échelle de rack flexible. Sa fabrication en polyéthylène jaune permet de mieux absorber les impacts que des protections en acier classique. En effet, sa matière et sa forme arrondie sur le devant permet d'absorber le choc et de réduire l'impact directement sur l'échelle de rack.

Vous recherchez plutôt des protections de pied de rack ? Nos sabots de protection sont parfaits pour cette utilisation.


Notre protège rack, du fait encore une fois de sa fabrication en polyéthylène, s'adapte aisément à la largeur de votre échelle puisqu'il est totalement flexible. Selon la hauteur choisie, vous avez la possibilité de sélectionner la largeur adaptée à votre échelle :

- De 75 à 99 mm ou de 100 à 125 mm (pour la hauteur 400 mm),

- De 80 à 90 mm, de 100 à 105 mm ou de 110 à 120 mm (pour la hauteur 600 mm).

Vous pouvez également déterminer la hauteur de protection dont vous avez besoin entre 400 mm et 600 mm. Il est possible d'installer les protections de racks en intérieur ou en extérieur, ces dernières pouvant résister aux intempéries.

De plus, un des gros avantages de notre protection de rack et sa simplicité d'installation. Il ne nécessite aucune fixation au sol ou à l'échelle, il suffit de clipser le produit autour de l'échelle de rack, et le tour est joué. Pour faciliter son installation, surtout lorsque vous avez beaucoup de protections à poser (plus de 20), nous vous conseillons de vous munir des outils adaptés pour clipser la protection d'échelle. Attention de bien positionner les deux outils de montage lors de l'utilisation :

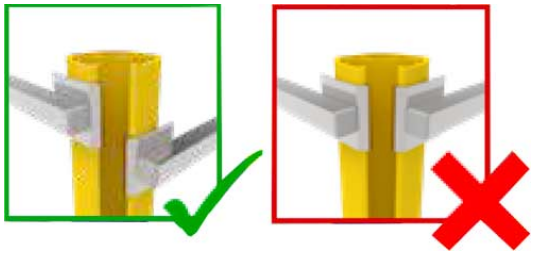

Notre protection d'échelle est certifiée TÜV, délivrée par une organisation d'inspection technique allemande. Cette accréditation équivaut au marquage CE en France. Le produit a été soumis à une série de contrôles de sécurité et de qualité, et il est conforme aux normes nationales, régionales et internationales.

Nous vous proposons également une protection d'échelle de rack en caoutchouc.

Complétez votre sélection avec nos potelets de protection.

En plus de sécuriser le bas de vos échelles, pensez à équiper vos niveaux avec un platelage caillebotis 1000 kg pour stabiliser le stockage des palettes.

Caractéristiques de la protection de montant de rayonnage

Dimensions

Hauteurs :

- 400 mm
- 600 mm

Largeurs :

- 75 à 100 mm (h. 400)
- 100 à 125 mm (h. 400)
- 80 à 90 mm (h. 600)
- 100 à 105 mm (h. 600)
- 110 à 120 mm (h. 600)

Profondeur : 130 mm

Matériau : Polyéthylène

Poids :

Hauteur / Largeur	75 à 100 mm	100 à 125 mm	80 à 90 mm	100 à 105 mm	110 à 120 mm
400 mm	1,1 kg	1,3 kg	-	-	-
600 mm	-	-	1,43 kg	1,37 kg	1,50 kg

Utilisation :

- Intérieure

- Extérieure

Couleur : Jaune