
PROZON

FICHE TECHNIQUE

M11D - PANONCEAU DES CARACTÉRISTIQUES DE LA RESTRICTION D'ENTRÉE EN ZFE
Référence : 05476

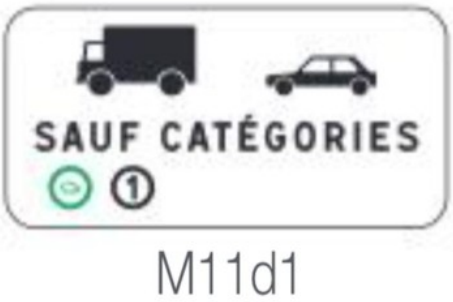

RESUME

Le panonceau M11d annonce les caractéristiques de la restriction d'entrée dans une Zone à Faibles Émissions (ZFE). Ces caractéristiques correspondent aux types de véhicules et aux certificats qualité de l'air (vignettes Crit'Air) dérogatoires à la restriction d'accès.

Les points forts :

- Matériau : aluminium recyclé
- Durabilité dans le temps
- Fabriqué en France

Ce panonceau est disponible en deux dimensions :

- 500 x 300 mm
- 1200 x 600 mm



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de panonceau
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	M11d1
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	M11d1
1200 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	M11d1
1200 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	M11d1
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	M11d2
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	M11d2
1200 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	M11d2
1200 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	M11d2
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	M11d3
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	M11d3

1200 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	M11d3
1200 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	M11d3
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	M11d4
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	M11d4
1200 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	M11d4
1200 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	M11d4
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	M11d5
500 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	M11d5
1200 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	M11d5
1200 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	M11d5

DESCRIPTION

Description du panonceau M11d

Le panonceau M11d vient compléter le panneau entrée ZFE, qui annonce l'entrée dans une zone à faibles émissions. Cette zone a été mise en place dans le but de réduire la pollution de l'air dans les villes. Ainsi, elle n'est accessible qu'aux véhicules faiblement polluants.

Ce panonceau spécifie le type de véhicules non autorisés à pénétrer dans la zone (camions et voitures). Aussi, il précise les certificats qualité de l'air (vignettes Crit'Air) des véhicules pouvant accéder à la ZFE.

Afin de spécifier ces caractéristiques, vous trouverez différentes déclinaisons du panonceau M11d :

- Le M11d1
- Le M11d2
- Le M11d3
- Le M11d4
- Le M11d5

Concernant les véhicules électriques, ceux-ci ne sont pas concernés par la restriction d'entrée en zone à basses émissions.

À noter qu'actuellement, le gouvernement restreint l'accès aux véhicules porteurs de la vignette Crit'Air 5.

Le choix de la taille de panonceau M11d dépend de la taille du panneau B56 qu'il complète. Pour ce faire, vous pouvez choisir le panonceau 500 x 300 mm pour le panneau de 500 x 650 mm et de 600 x 900 mm. Quant au panonceau de 1200 x 600 mm, il est compatible avec le panneau 1200 x 1800 mm.

La classe 1 et 2 définissent la visibilité du panonceau, respectivement 100 et 250 mètres.

Retrouvez notre article sur la mise en place des panneaux ZFE.

Fixer le panonceau caractéristiques de la restriction d'entrée en ZFE

Les panonceaux M11d que nous proposons sont équipés de deux rails de fixation dans le dos. La fixation sur le poteau s'effectue par le biais de 2 brides qui viendront l'entourer et qui s'attacheront grâce à une boulonnerie fournie avec les brides.

À noter qu'il est nécessaire de commander les brides et le poteau compatibles entre eux.

Caractéristiques du panonceau M11d ZFE

Dimensions :

- 500 x 300 mm
- 1200 x 600 mm

Classes :

- Classe 1 : pour une visibilité jusqu'à 100 mètres
- Classe 2 : pour une visibilité jusqu'à 250 mètres

Déclinaisons :

- M11d1
- M11d2

- M11d3
- M11d4
- M11d5