DEMI PALETTE BOIS 600 X 800 MM
Référence : 06056



RESUME

La palette 60x80 demi lourde est principalement utilisée pour mettre en avant des produits sur un lieu de vente.

Elle peut aussi servir de plateforme de stockage et de transport pour les petites marchandises.

Elle dispose de 3 semelles et 5 planches sur le dessus.

Très robuste, cette demi palette bois 600 x 800 mm résiste à une charge dynamique d'environ 300 kg et une charge statique de 600 kg.

C'est une palette maniable et assez légère qui permet d'optimiser l'espace sur votre surface de vente.

De 35 à 105 palettes, la livraison avec hayon est incluse.

Les frais de port sont compris jusqu'à un camion complet, soit 1155 palettes. Au-delà, faites une demande sur devis.

Les points forts :

- Transport ou présentoir
- Solide
- Robuste
- Option traitement NIMP15



DECLINAISONS

Traitement NIMP 15
Oui
Non

DESCRIPTION

Description de la demi palette bois 600 x 800 mm

La palette 60x80 demi lourde est idéale comme présentoir en magasin ou comme tête de gondole. Elle mesure l. 600 x L. 800 x H. 144 mm et est montée de 5 planches, de 3 semelles et de 4 entrées.

Elle a une charge dynamique d'environ 350 kg et une charge statique de 600 kg, ce qui est en fait une palette très robuste.

Pour connaitre le chargement de votre palette, découvrez notre balance en U.

Cette demi palette bois 600 x 800 mm neuve peut être traitée NIMP15, ce qui lui permettra d'être distribuée et expédiée partout dans le monde. En effet, les palettes doivent être traitées contre les champignons et les insectes pour éviter que ceux-ci se propagent dans d'autres écosystèmes. Votre palette 60x80 demi lourde sera ainsi protégée et parée à toutes les éventualités.

Si vous ne souhaitez l'utiliser que dans un cadre interne ou en France uniquement, optez pour l'option non traitée (plus économique).

Prozon vous propose une gamme de rehausses palettes en bois, en bois moulé et en bois, comme la palette Europe 1200 x 800 mm.

Vous pouvez aussi découvrir notre guide d'achat de la palette logistique.

Afin de préparer les cartons avant de construire votre palette, utilisez une fermeuse de caisses monoformat éco, une fermeuse de caisses mono-format ou la scotcheuse pour carton multiformats.


Traitement NIMP15 de la palette 60x80 demi lourde

Dans le cadre des accords de libre-échange des biens et des personnes en Union européenne, toutes les palettes de manutention en bois, caisses palettes et autres emballages en bois n'ont pas besoin du traitement thermique NIMP15.

Certaines particularités peuvent toutefois subsister, notamment avec le Portugal, par exemple, ou le Royaume-Uni qui est sorti de l'UE. Ces pays demandent que les emballages de manutention, et donc les palettes de stockage, soient traités et conformes NIMP15.

Évidemment, si vous souhaitez expédier vos palettes en dehors de l'Union européenne, le traitement NIMP15 est obligatoire.

Pour reconnaître si votre emballage bois a bien été traité, il vous suffit de vérifier que la marque IPPC a bien été apposée sur 2 des 4 faces de votre palette de manutention (comme ci-dessous) :

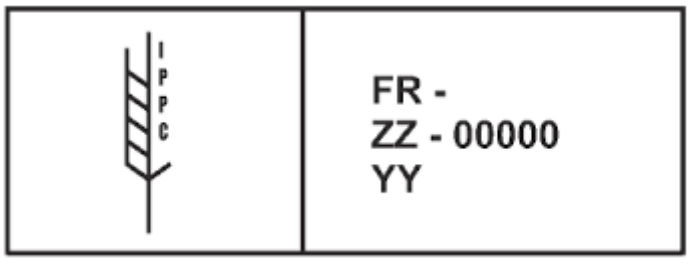

Associer nos demi-palettes à notre lève palette réglable 3000kg.

Prozon vous propose également des palettes moulées bois et la demi palette plastique ajourée, plus légères et plus facilement

stockables.

Caractéristiques techniques de la demi palette bois 600x800mm

Dimensions : l. 600 x L. 800 x H. 144 mm

Charge statique : 600 kg

Charge dynamique : 300 kg

Matière : bois (pin, sapin, douglas, hêtre ou épicéa)

Type de palette : neuf

Poids : 11 kg

Traitée NIMP15 : en option