ECHAFAUDAGE TÉLESCOPIQUE ROULANT TELETOWER DE 2,33 À 4 M
Référence : 06319



RESUME

L'échafaudage télescopique Teletower est l'équipement indispensable pour l'ensemble de vos travaux de second œuvre à faible hauteur (penture, électricité, façade, revêtement...).

Cet échafaudage mobile en aluminium anodisé offre 7 hauteurs de travail de 2.33 à 4 m. 100% télescopique, celui-ci est réglage tous les 25 cm.

Pratique, l'échafaudage roulant 4 m plié est facilement dépliable et pliable (1 seul opérateur suffit) ainsi que transportable (petit véhicule utilitaire).

Doté d'un garde-corps ultra-sécurisé, cet échafaudage professionnel possède une surface de travail très confortable (1,40 x 0,60 m). De plus, la sécurité, lors du pliage, est renforcée grâce à un système de patin anti-claque-doigts.

Les points forts :

- Robuste
- Décret 2004-924.
- Sécurisé



DESCRIPTION

Les avantages de l'échafaudage Teletower :


L'échafaudage télescopique réglable possède de nombreuses qualités.

Facilité de stockage

Une fois plié, l'échafaudage possède des dimensions ultra-réduites, il est donc possible de le transporter dans un utilitaire léger.

Utilisation multiple

En effet, il possède de diverses utilisations. Il y a 7 hauteurs de travail possible sur un seul et unique produit, de 2,33 à 4 m afin de couvrir tous les besoins des activités les plus variées.

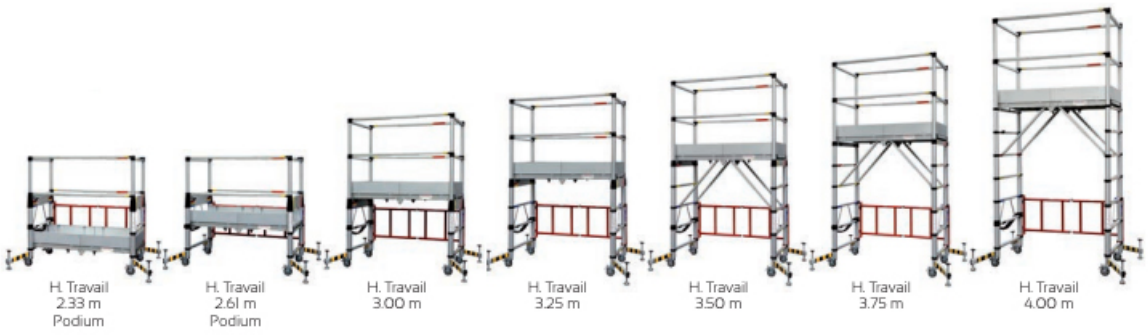

Confort de travail

De plus, il s'installe en version podium dans des espaces qui détiennent un plafond inférieur à 3 m.

Sécurité

Cet échafaudage roulant professionnel vous garantit confort de travail et sécurité. En effet, il a une surface de travail large et confortable (L. 1,4 x l. 0,6 m).

De surcroit, 4 stabilisateurs sont intégrés au produit pour une sécurité optimale.

Le pliage de cet échafaudage s'effectue en toute sécurité grâce à son système anti-pince-doigts perfectionné.

Protégez vos sols grâce au rouleau de moquette recyclé.

Mise en œuvre simplifiée

Son installation se fait de manière express par 1 seule personne, sans effort et nécessitant peu d'espace.

La hauteur est réglable facilement et rapidement.

Retrouvez également notre gamme de plateforme de travail PIR et PIRL ainsi que nos marchepieds professionnels pour vos travaux de plus faibles hauteurs.

L'échafaudage mobile télescopique et la loi française :

Le décret 2004-924 encadre les équipements de travail en hauteur et notamment les échafaudages roulants.

Découvrez plus en détail les informations clé du décret 2004-924.

Le port d'équipements de protection individuelle est également obligatoire lorsque vous montez sur ce type d'échafaudage et lorsque des pictogrammes l'indiquent.

Caractéristiques de l'échafaudage roulant 4m :

Dimensions :

- Longueur : 1,50 m
- Largeur : 0,80 m

Dimensions surface utile : 1,40 x 0,60 m.

Dimensions extérieures :

- Longueur : 1,55 m
- Largeur : 0,92 m.

Dimensions pliées :

- Hauteur : 1,10 m
- Largeur : 0,80 m
- Épaisseur : 0,45 m

Hauteur de travail : De 2,33 m à 4 m

Hauteur de plancher : 0,33 à 2 m

Ø des montants : Mini 44 mm, Maxi 68 mm.

Ø des roues à frein : 125 mm.

Matière : Aluminium anodisé

Hauteur de travail maximal : 4 m

Charge utile : 150 kg.

Poids : 59,5 kg