
PROZON

FICHE TECHNIQUE

CADRE ET TAMPON CHAMBRE TÉLÉCOM TROTTOIR
Référence : 06450

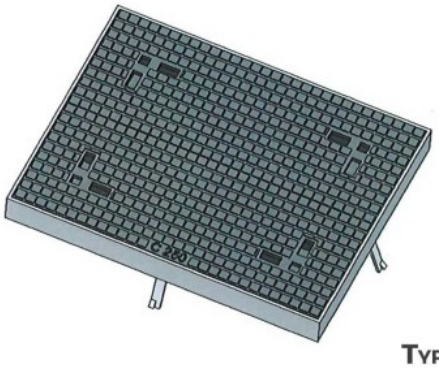

TYPE :
L0T, L1T, L2T, L3T, L4T, 1/2 L4T

NF B125 C250


RESUME

Découvrez notre cadre et tampon de chambre télécom trottoir. Différents modèles sont disponibles pour être installés sur des chambres télécom en béton du type L0T au L4T, en classe B125 (pour une zone piétonne, un trottoir, un parking) ou C250 (pour des caniveaux). Ils peuvent être placés au niveau de trottoirs ou de caniveaux notamment, afin de fermer une chambre télécom préfabriquée en béton.

Le moulage d'un logo sur le tampon en fonte est possible sur devis.

Les points forts :

- Classe B125 ou C250, types L0T à L4T
- Marque NF362
- Matériaux résistants
- Fabrication en France
- Couverture complète (cadre + tampon télécom)



DECLINAISONS

Type	Classe de résistance
L0T	B125
L0T	C250
L1T	B125
L1T	C250
L2T	B125
L2T	C250
L3T	B125

L3T	C250
1/2 L4T	B125
1/2 L4T	C250
L4T	B125
L4T	C250

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le cadre et tampon chambre télécom trottoir ?

Découvrez notre couverture composée d'un cadre et d'un tampon de chambre télécom pour trottoir. Ce système de fermeture peut être installé sur des chambres préfabriquées en béton, avec ou sans fond.

Fabriquée en France, notre plaque télécom en fonte est résistante et dispose d'un marquage en relief qui la rend antidérapante. Le cadre et le tampon étant fournis ensemble, vous êtes assurés de la compatibilité des équipements. Elle dispose également de la marque NF362 qui encadre les spécifications, les essais, le marquage et les exigences en termes de qualité pour les fermetures d'ouvrages souterrains de télécommunication.

Différents types de plaques télécom sous trottoir sont disponibles, selon la chambre béton à couvrir :

- L0T
- L1T
- L2T
- L3T
- L4T
- 1/2 L4T

Retrouvez tous nos modèles de trappe télécom en fonte pour chambre béton.

Toutes nos plaques télécom en fonte sous trottoir existent en B125 et C250. Ces classes correspondent au niveau de

résistance des produits en kN (kilonewton). Celles-ci sont à choisir selon l'utilisation et le placement du tampon en fonte :

- Classe B125 : Zone piétonne, trottoir, parking
- Classe C250 : Caniveaux

Pour une installation sur la chaussée, retrouvez notre trappe télécom classe D400, disponible en type LC ou KC.

Vous pouvez également faire apposer le logo de votre choix sur la fonte télécom. Pour cela, nous vous invitons à nous formuler une demande de devis pour nous faire parvenir votre logo et connaître les modalités.

Comment choisir et installer le tampon pour chambre télécom ?

Les couvertures télécom sont compatibles avec les chambres télécom de même type. Par exemple, un cadre et un tampon L1T devront être posés sur une chambre L1T. Découvrez tous nos types de chambre télécom en béton.

L'installation de la couverture (par suspension ou sur lit de pose) doit être faite exclusivement par un professionnel, après avoir placé la chambre télécom en béton :

- Poser le cadre (sans le tampon télécom) sur la chambre de même type.
- Veiller à ce que le cadre soit bien aligné en hauteur et centré par rapport à la chambre en béton. Des bastaings peuvent être utilisés si aucun lit de pose n'est fait. Un coffrage peut être placé au niveau de l'espace libre au centre du cadre, pour éviter tout déplacement (avec l'utilisation des bastaings).
- Combler l'espace entre le cadre et la paroi de la chambre avec un produit de scellement (le professionnel choisira le produit le plus adapté et suivra les préconisations d'utilisation).
- Positionner la fonte télécom sur le cadre (si un coffrage

est utilisé, il doit être enlevé avant de placer le tampon en fonte). Par la suite, un crochet de levage pour fonte télécom peut être utilisé pour ouvrir le regard télécom.

Les produits sont livrés et déchargés par la société de livraison, il est cependant nécessaire de prévoir un transpalette ou un chariot élévateur pour déplacer le matériel.

Quelles sont les caractéristiques de notre tampon chambre télécom ?

Classe de résistance (au choix) :

- B125
- C250

Matériaux :

- Tampon chambre télécom : fonte (EN-GJS-500-7) et revêtement bitumeux
- Cadre chambre télécom : acier galvanisé

Dimensions et poids :

Couverture	Poids (kg) Classe B125	Poids (kg) Classe C250	Dimensions tampon (mm) L x l x h Nombre	Dimensions ouverture (mm) L x l	Dimension couverture (mm) L x l x h
L0T	24,4	28	495 x 318 x 54 1 tampon	390 x 210	510 x 330 x 60
L1T	43,1	50	633 x 495 x 54 1 tampon	530 x 390	647 x 512 x 60
L2T	81,2	95	633 x 495 x 54 2 tampons	1165 x 390	1285 x 512 x 60

L3T	116,3	137	633 x 495 x 54 3 tampons	1385 x 530	1505 x 647 x 60
L4T	152,4	180	633 x 495 x 54 4 tampons	1875 x 530	1995 x 647 x 60
1/2 L4T	81,2	95	633 x 495 x 54 2 tampons	885 x 530	1005 x 647 x 60

Les dimensions sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles de varier selon les modifications apportées et les moules utilisés.

Retrouvez également notre sélection de regards de voirie en fonte ainsi que nos grilles en fonte pour voirie pour chaussée ou trottoir.

Pour accéder aux infrastructures souterraines tout en assurant une parfaite intégration visuelle à la chaussée, nous vous recommandons le regard à paver personnalisable 80 × 80.