
MORTIER POUR BORDURE
Référence : 06579

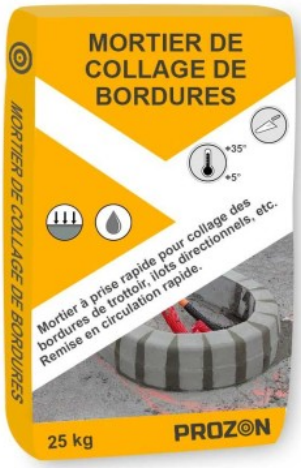

RESUME

Le mortier, en sac de 25 kg, est idéal pour coller les bordures de trottoir, d'îlots directionnels ou le mobilier urbain. En effet, il permet une application directe sur le béton ou l'enrobé et une remise en service très rapide.

Il sert à coller les bordures sur le sol et à faire le joint entre deux bordures. Il est adapté à une application sur voirie et trottoir car il résiste aux huiles ainsi qu'aux sels de déverglaçage et de déneigement.

Prévoyez environ 2 kg/m2/mm d’épaisseur soit environ 2,5 kg/ml pour des bordures de 25 cm de large.

Les points forts :

- Grande résistance à la compression
- Mise en service rapide
- Applicable en intérieur et en extérieur
- Multiples utilisations

Remise de 6,5% pour l'achat d'une palette de 48 sacs.



DECLINAISONS

Conditionnement
Par palette de 48 sacs de 25 kg
Sac de 25kg

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le mortier pour bordure ?

Le mortier est idéal pour coller les bordures de trottoir ou d'îlots directionnels ainsi que le mobilier urbain comme les jardinières publiques. Il peut être appliqué sur les sols intérieurs et extérieurs s'ils sont en béton, enrobé ou asphalte résistants et non friables. À l'inverse, il ne faut pas l'utiliser sur les sols ruisselants, huileux ou peints.

La remise en circulation est rapide et se fait en 5 heures à 20°C. Le mortier dispose de résistances mécaniques très élevées et d'une granulométrie de 0 à 2 mm.Il est idéal pour une application sur la voirie car il résiste aux sels de déneigement, de déverglaçage ainsi qu'aux différentes huiles.

Il est applicable en épaisseur de minimum 10 mm et allant jusqu'à 80 mm.

C'est le mortier à choisir vous souhaitez coller notre bordure pour trottoir en béton.

Pour sceller le mobilier urbain ou les regards et tampons, appliquez notre mortier de voirie 25 kg.

Comment appliquer le mortier colle bordure ?

Nettoyer le support

Le support doit être propre, sain et résistant. Il ne doit pas y avoir de traces de peinture ou d'huile.

Dépoussiérez à l'aide d'un jet à autre pression ou à air comprimé, par brossage ou balayage. Pour un support en enrobé, utilisez un jet d'eau à haute pression sur l'entièreté de la surface 24h avant application du mortier colle bordure.

Pour les bétons, humidifiez la surface avant application si le

temps est chaud ou que le support est exposé en plein soleil. Attendez ensuite que l'eau se soit échapée. Le sol ne doit pas être ruisselant.

Préparer et appliquer le mortier

Commencez par mélanger un sac de mortier dans 4,3 litres d'eau. Pour cela utilisez un malaxeur à vitesse lente et ajoutez progressivement le mortier dans l'eau.

Le mortier, une fois gâché doit être utilisé dans les 30 minutes qui suivent.

Puis, déposez une couche de 10 mm de mortier sur le sol. Utilisez un peigne DL 20 pour mettre le mortier à niveau et régulariser l'épaisseur. Posez les bordures sur le mortier et régularisez la hauteur à l'aide d'un maillet.

Enfin, appliquez le mortier sur le côté de la bordure pour réaliser le joint et insérez la bordure suivante et la pressant contre celle déjà en place. Nettoyez les traces et tâches à l'aide d'une éponge et d'eau propre.

Notre gamme se compose aussi de mortiers fibrés de réparation et d'un mortier de calage d'équipements lourds.

Préparez votre mortier grâce à la bétonnière Imer Bro 500 L.

Caractéristiques de la colle bordure béton

Couleur : Gris

Conservation : 6 mois

Réaction au feu : A1

Consommation : 2 kg/m2/mm d’épaisseur, soit 2,5 kg/ml par bordure de 1000 x 250 mm

Conditionnement :

- Par sac de 25 kg
- Par palette de 48 sacs

Température d'application : 5 à 35°C

Granulométrie : 0 à 2 mm

Durée pratique d'utilisation : 30 min

Adhérence (sur béton) : ≥ 1 MPa

Résistance à la flexion : ≥ 5 MPa

Résistance à la compression : ≥ 40 MPa