BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES INTÉRIEURES MURALE - ANTI-EFFRACTION GRADE 3
Référence : 06670



RESUME

Le bloc de boite aux lettres collective intérieur est fabriqué en tôle d'acier galvanisé et mesure 38,5 cm de profondeur.

Les boites aux lettres mesurent 26 x 26 x 34 cm (norme postale). Chaque portillon est doté d'un porte-étiquette, d'une fente d'introduction sans volet avec herse antivol et d'un jeu de 2 clés.

La porte collective est renforcée par des charnières anti-dégondage et résiste au vandalisme de grade 3, soit une force d'arrachement de 60 kg.

Fixation murale ou encastrable.

Choisissez le nombre de boites aux lettres (de 4 à 9) et le coloris.

Retrouvez l'ensemble de nos boites aux lettres d'intérieur et d'extérieur.

Les points forts :

- Installation en intérieur
- Garantie 10 ans
- Boite aux lettres normalisée
- Conforme norme NF D 27-404 et NF EN 1670



DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Modèle boite aux lettres
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Murale	BAL 2x2
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Murale	BAL 2x2
Noir RAL 9005 finition brillante	Murale	BAL 2x2
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Murale	BAL 2x3
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Murale	BAL 2x3
Noir RAL 9005 finition brillante	Murale	BAL 2x3
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Murale	BAL 3x2
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Murale	BAL 3x2
Noir RAL 9005 finition brillante	Murale	BAL 3x2
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Murale	BAL 3x3
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Murale	BAL 3x3
Noir RAL 9005 finition brillante	Murale	BAL 3x3

DESCRIPTION

Atouts du bloc de boite aux lettres collectives intérieur

Des boites à lettres d'intérieur totalement modulables

Nos boites aux lettres sont complètement personnalisables. En effet, nous vous proposons 3 coloris principaux (Ivoire, Gris Anthracite ou Noir), mais il existe un nuancier d'une vingtaine de teintes.

Le nombre de portillons par bloc va de 4 à 9, mais nous pouvons répondre à des commandes spécifiques de bloc avec plus ou moins de portillons que ceux affichés ici. Chaque boite aux lettres mesure 260 x 260 x 340 mm, ce qui la rend conforme à la norme NF D 27-404 instaurée par La Poste.

Nous préconisons une pose murale (ou encastrée) pour les boites aux lettres intérieures, mais nous pouvons aussi les

proposer en fixation sur pied, à sceller ou à visser.

Retrouvez l'ensemble de nos boites aux lettres collectives pour hall d'immeuble, mais aussi notre gamme de bloc boites aux lettres extérieur.

Prozon vous propose une sélection d'accessoires de hall d'immeuble pour compléter votre commande.

Des boites aux lettres collectives résistantes au vandalisme

Notre bloc de boites aux lettres collectives est très robuste. Le coffre du bloc est en tôle d'acier galvanisé 10/10ème avec un traitement anti-corrosion assuré sur 10 ans !

Les portillons individuels sont également fabriqués en tôle d'acier galvanisé 14/10ème et sont interchangeables. Ils disposent de fenêtres d'introduction sans volet avec une herse antivol. La charnière est intégrée avec une fonction antidégondage. La serrure à paillette est en alliage de zinc avec 500 combinaisons sécurisées possibles et chaque serrure de portillon dispose d'un jeu de 2 clés fourni avec. Enfin, la fermeture du portillon s'opère par came batteuse renforcée de 3,5 mm d'épaisseur.

Notre boite à lettres est résistante à l'arrachement et au vandalisme de grade 3 (60 kg). Pour les "zones sensibles", nous préconisons le grade 5 (jusqu'à 120 kg d'arrachement). N'hésitez pas à nous faire une demande sur devis si besoin.



Les boites aux lettres collectives doivent résister aux essais d'ouverture en force côté serrure et côté charnière (A), ainsi qu'à l'essai d'arrachement par la fenêtre d'introduction du courrier (B).

En fonction du résultat des essais, s'obtient le classement suivant :

- Grade 1 : effraction (15 kg max)
- Grade 2 : vandalisme (22 kg max)
- Grade 3 : vandalisme (60 kg max)


Le bloc de boite aux lettres existe aussi en grade 5 (résistance 120 kg).

Comment installer votre boîte aux lettres collective murale ?

Tout d'abord, pour être conforme à la loi Handicap, il est

impératif de respecter la cote de pose suivante :

Du haut du bloc au sol fini = 1720 mm


Modèle	Hauteur de pose conforme PMR (du bas du bloc jusqu'au sol) 1056 mm	Hauteur de pose conforme PMR (du haut du bloc jusqu'au sol) 1720 mm maximum
 710x693x387mm		
 710x944x387mm	770 mm	
 1090x659x387mm	1056 mm	
 1090x944x387mm	770 mm	

Boite aux lettres murale

La fixation murale se fait avec une plaque d'appui fournie. Des chevilles adaptées au mur et des vis de fixations de Ø 6 mm minimum (non fournies) sont à prévoir.

Positionnez le support et le fixer au mur par vissage en respectant les hauteurs de pose recommandées. Positionnez l'ensemble du bloc sur son support avec un point de fixation par

boutonnière.

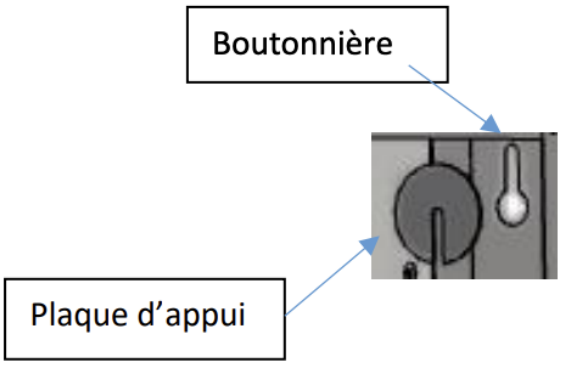

Boite aux lettres encastrable

Pour une fixation encastrée dans un mur de 200 mm minimum en béton ou équivalent, vérifiez que le bloc repose bien sur le mur. Les vis ne doivent jamais supporter la totalité du poids du bloc !

Percez à travers l'habillage avec un foret adapté pour laisser passer les chevilles et vis appropriées. Dans le cas d'un montage en encastré avec cornière d'encastrement, repérez la côte de dépassement du bloc puis fixez la cornière à l'aide des vis auto-perçantes fournies, tout en respectant les côtes mesurées.

Les blocs de boites aux lettres encastrées ne bénéficient pas d'un habillage à l'arrière. Veillez donc à ce que la découpe dans le mur soit propre. Si vous souhaitez en ajouter un, veillez à nous le préciser en amont de votre commande.

Pensez à prévoir une côte de dépassement (10 mm de jeu en hauteur et en largeur).

Vous trouverez la notice de pose en bas de page dans l'onglet "Téléchargements".

Comment mettre en place votre boite aux lettres

collective ?

Les boites aux lettres collectives d'intérieur servent à recevoir tous types d'envois (colis, lettres, presse...). Elles doivent être positionnées dans des lieux libres d'accès tels que les halls d'entrée d'immeuble ou bien les halls de bâtiments d'entreprise par exemple.

Les blocs collectifs sont fournis avec une tringle, un matriçage normalisé ainsi qu'une fermeture plastique provisoire. Ce système de fermeture provisoire ne sert qu'à maintenir le bloc fermé durant le transport et la pose.

La norme postale impose de remplacer par une serrure définitive agréée La Poste, aussi appelée serrure PTT normalisée.


- Pour un immeuble neuf, vous devez faire une demande de raccordement postal auprès du bureau de poste local. La Poste assurera ensuite la mise en place de la serrure PTT définitive.
- Pour une immeuble déjà existant, il vous suffit de récupérer la serrure normalisée installée sur le bloc remplacé.



1 Retirer la vis plastique et la tringle



2 Mettre la serrure en place



3 Enfiler la tringle dans les guides haut et bas



4 Serrer l'écrou

Spécificités de livraison et d'entretien de votre bloc collectif intérieur

Nettoyage de votre bloc boite aux lettres

Le nettoyage de votre bloc de boites aux lettres collectives est très simple et se fait à l'aide d'un chiffon doux et un peu d'eau savonneuse. Afin de permettre une plus grande durabilité de vos surfaces et d'éviter au maximum la corrosion, n'utilisez jamais de produits abrasifs ou de solvants.

Les conditions d'entretien sont déterminées selon la zone géographique (bord de mer) et le mode de pose. Pour cette boite aux lettres d'intérieur, un entretien 2 fois par an suffit largement.

Livraison et conditions de retour

Contrôlez impérativement votre marchandise en présence du livreur et avant toute signature !

Tout dommage doit être signalé selon la procédure suivante :

- Déballez le bloc collectif en présence du livreur AVANT signature. Si le produit est endommagé, refusez la réception.
- Sur le bordereau de transport, émettez des réserves précises et caractérisées (exemple : habillage latéral enfoncé ou porte rayée)
- Dans les 48h, confirmez les réserves par courrier recommandé avec ARC au transporteur + une copie à Leabox.com

Retrouvez plus de détail dans la notice de réception à télécharger en bas de page.

Caractéristiques de nos boites aux lettres murales collectives d'intérieur

Caractéristiques :

- Porte collective :
  Tube d'acier galvanisé mécano-soudé de section 20 x 20
  Structure interchangeable, ouverture à la française
  Charnière axe Ø 6 mm
  Coffre de serrure multiplis, verrouillage par fermeture multi-ancrage à tringle (2 points d'ancrage)
  Peinture polyester, 20 coloris disponibles

- Portillon individuel :
  Interchangeable en tôle d'acier galvanisé 14/10ème
  Fenêtre d'introduction du courrier sans volet avec herse antivol
  Charnière intégrée et fonction antidégondage
  Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade (100 x 25 mm)
  Serrure à paillette, en alliage de zinc, 500 combinaisons sécurisées (fournies avec 2 clés)
  Fermeture par came batteuse renforcée de 3.5 mm d'épaisseur

- Coffre du bloc :
  En tôle d'acier galvanisé 10/10ème
  Traitement anticorrosion

Dimensions :

Modèle boite aux lettres	Nombre de portillons	Dimensions totales (L x h x p) mm
BAL 2x2	4 portillons	710 x 693 x 387
BAL 2x3	6 portillons	710 x 944 x 387
BAL 3x2	6 portillons	1090 x 659 x 387
BAL 3x3	9 portillons	1090 x 944 x 387

Coloris :

- Ivoire RAL 1015 finition brillante

- Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante
- Noir RAL 9005 finition brillante

Type de fixation :

Murale ou Encastrée
Plaque d'appui fournie
Vis et chevilles non fournies

Norme : Boite aux lettres normalisée, conforme norme NF D 27-404 et NF EN 1670