BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES EXTÉRIEURES MURALE - ANTI-EFFRACTION GRADE 3
Référence : 06734



RESUME

Notre boite aux lettres collective extérieur s'installe dans tous les environnements, y compris en bord de mer.

Traitée anti-corrosion, le toit est incliné à 5°, permettant à l'eau de s'écouler.

Renforcée anti-effraction de grade 3, elle résiste à une force d'arrachement de 60 kg.

Les cases du bloc de boites aux lettres mesurent 26 x 26 x 34 cm (norme postale). Chaque portillon est doté d'un porte-étiquette, d'une fente d'introduction avec volet et herse antivol et un jeu de 2 clés.

Choisissez le nombre de boites aux lettres (de 4 à 9) et le coloris.

Pour une pose sur pieds, retrouvez notre boite aux lettres extérieur à sceller.

Les points forts :

- Installation en extérieur
- Garantie 10 ans
- Boite aux lettres normalisée
- Conforme norme NF D 27-405 et NF EN 1670



DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Modèle boite aux lettres
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Murale	BAL 2x2
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Murale	BAL 2x2
Noir RAL 9005 finition brillante	Murale	BAL 2x2
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Murale	BAL 2x3
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Murale	BAL 2x3
Noir RAL 9005 finition brillante	Murale	BAL 2x3
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Murale	BAL 3x2
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Murale	BAL 3x2
Noir RAL 9005 finition brillante	Murale	BAL 3x2
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Murale	BAL 3x3
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Murale	BAL 3x3
Noir RAL 9005 finition brillante	Murale	BAL 3x3

DESCRIPTION

Atouts de la boite aux lettres collective extérieur

Une boite aux lettres d'extérieur 100% personnalisable

Nos boites aux lettres pour hall d'immeuble sont complétement modulables. Nous proposons 3 couleurs tendances (Ivoire, Noir et Gris Anthracite), mais vous pouvez nous faire une demande parmi un choix d'une vingtaine de coloris.

Le bloc de boites aux lettres contient 4 à 9 cases au choix, mais vous pouvez évidemment en ajouter si vous le souhaitez en nous faisant une demande sur devis. Les cases du bloc collectif mesurent 260 x 260 x 340 mm, conformément à la norme NF D 27-405 instaurée par La Poste.

Cette boite aux lettres collective d'extérieur ont un toit légèrement incliné qui permet l'évacuation de l'eau plus

facilement. Excepté pour la version encastrée qui possède un toit plat.

Retrouvez l'ensemble de nos blocs collectifs avec nos boites aux lettres installation pour l'extérieur, ainsi qu'une sélection d'accessoires de hall d'immeuble.

Si vous souhaitez une pose sur pied, mais avec un design différent, Prozon vous propose la boite aux lettres collective extérieure design.

Pour une pose de boites aux lettres encastrées, nous faire une demande de devis.

Une boite aux lettres résistante à l'effraction

Ultra-robuste, notre bloc de boites aux lettres mural est fabriqué en tôle d'acier galvanisé 10/10ème avec traitement anti-corrosion garantit pendant 10 ans.

Les portillons individuels sont également fabriqués en tôle d'acier galvanisé 14/10ème et sont interchangeables. Ils disposent de fenêtres d'introduction avec volet et d'une herse antivol. La charnière intégrée anti-dégondage garantit une solidité maximale.

La serrure à paillette en alliage de zinc possède 500 combinaisons sécurisées possibles et chaque serrure de portillon dispose d'un jeu de 2 clés fournies avec. Enfin, la fermeture du portillon s'opère par came batteuse renforcée de 3,5 mm d'épaisseur.

Notre boite à lettres est résistante à l'arrachement et au vandalisme de grade 3 (60 kg). Pour les "zones sensibles", nous préconisons le grade 5 (jusqu'à 120 kg d'arrachement).



Les boites aux lettres collectives doivent résister aux essais d'ouverture en force côté serrure et côté charnière (A), ainsi qu'à l'essai d'arrachement par la fenêtre d'introduction du courrier (B).

En fonction du résultat des essais, s'obtient le classement suivant :

- Grade 1 : effraction (15 kg max)
- Grade 2 : vandalisme (22 kg max)
- Grade 3 : vandalisme (60 kg max)

Comment installer votre boîte aux lettres extérieure collective ?

Tout d'abord, pour être conforme à la loi Handicap, il est impératif de respecter la cote de pose suivante :


Du haut du bloc au sol fini = 1720 mm

Modèle	Hauteur de pose conforme PMR (du bas du bloc jusqu'au sol)	Hauteur de pose conforme PMR (du haut du bloc jusqu'au sol)
 710x693x387mm	1056 mm	1720 mm maximum
 710x944x387mm	770 mm	
 1090x659x387mm	1056 mm	
 1090x944x387mm	770 mm	

Boites aux lettres murales

La fixation murale s'effectue en utilisant la plaque d'appui fournie. Assurez-vous d'avoir des chevilles adaptées au mur et des vis de fixation d'un diamètre minimum de 6 mm (non fournies).

Placez le support à la hauteur recommandée et fixez-le au mur en utilisant des vis. Pour fixer l'ensemble du bloc, utilisez une boutonnière.

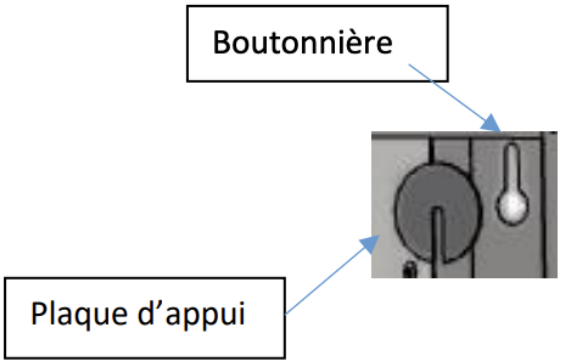

Boites aux lettres encastrées

Si vous prévoyez une fixation encastrée dans un mur en béton ou équivalent d'au moins 200 mm d'épaisseur, vérifiez que le bloc repose correctement sur le mur. Les vis ne doivent jamais soutenir tout le poids du bloc !

Percez l'habillage avec un foret approprié pour insérer les chevilles et les vis appropriées. Si vous montez le bloc en encastré avec une cornière d'encastrement, marquez la mesure de dépassement du bloc et fixez la cornière avec les vis auto-perçantes fournies, en respectant les mesures prises.

Les blocs de boîtes aux lettres encastrées n'ont pas d'habillage à l'arrière. Assurez-vous donc que la découpe dans le mur soit propre. Si vous souhaitez en ajouter un, veuillez nous le signaler avant de passer votre commande.

N'oubliez pas de prévoir une marge de dépassement de 10 mm en hauteur et en largeur.

Pour obtenir les instructions de pose détaillées, consultez la notice en bas de page dans l'onglet "Téléchargements".

Comment mettre en place votre boite aux lettres collective ?


Les boîtes aux lettres collectives d'extérieur sont conçues pour

recevoir divers types d'envois tels que colis, lettres et presse. Elles doivent être accessibles et positionnées de manière à ne pas être face au vent.

Les blocs collectifs extérieurs sont accompagnés d'une tringle, d'un matriçage normalisé et d'une fermeture plastique provisoire. Cette fermeture temporaire est destinée uniquement à maintenir le bloc fermé pendant le transport et l'installation.

Selon la norme postale, il est obligatoire de remplacer cette fermeture provisoire par une serrure définitive agréée par La Poste, également connue sous le nom de serrure PTT normalisée.

- Pour un immeuble neuf, il est nécessaire de demander le raccordement postal auprès du bureau de poste local. La Poste se chargera ensuite de l'installation de la serrure PTT définitive.
- Pour un immeuble déjà existant, il suffit de récupérer la serrure normalisée installée sur le bloc remplacé.

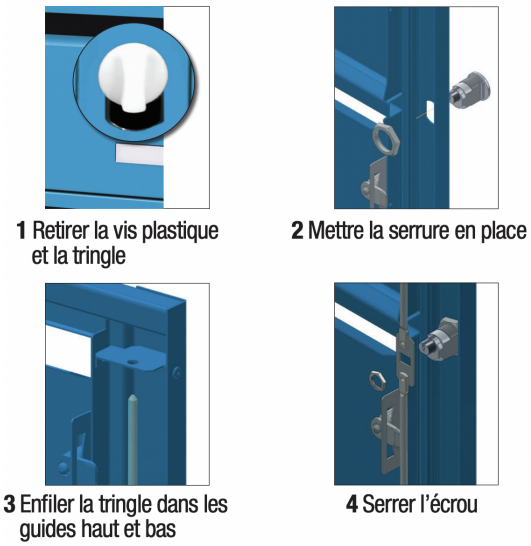

Spécificités de livraison et d'entretien de votre bloc collectif extérieur

Nettoyage du bloc de boites aux lettres

Le nettoyage de votre bloc de boites aux lettres collectives est très simple et se fait à l'aide d'un chiffon doux et d'un peu d'eau mélangée à un produit de nettoyage neutre.

Pour éviter la corrosion et prolonger la durabilité des surfaces, il est important de ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de solvants.

Les conditions d'entretien varient en fonction de la zone géographique (par exemple, en bord de mer) et du mode de pose. Pour ces boîtes aux lettres posées en extérieur, prévoyez un entretien 4 à 6 fois par an et 6 à 8 fois par an en bord de mer.

Livraison et conditions de retour

Contrôlez impérativement votre marchandise en présence du livreur et avant toute signature !

Tout dommage doit être signalé selon la procédure suivante :

- Déballez le bloc collectif en présence du livreur AVANT signature. Si le produit est endommagé, refusez la réception.
- Sur le bordereau de transport, émettez des réserves précises et caractérisées (exemple : habillage latéral enfoncé ou porte rayée)
- Dans les 48h, confirmez les réserves par courrier recommandé avec ARC au transporteur + une copie à Leabox.com

Retrouvez plus de détail dans la notice de réception à télécharger en bas de page.

Caractéristiques des boites aux lettres murales collectives en extérieur

Caractéristiques :

- Porte collective :
  Tube d'acier galvanisé mécano-soudé de section 20 x 20
  Structure interchangeable, ouverture à la française
  Charnière axe Ø 6 mm
  Coffre de serrure multiplis, verrouillage par fermeture multi-ancrage à tringle (2 points d'ancrage)
  Peinture polyester, 20 coloris disponibles

- Portillon individuel :
  Interchangeable en tôle d'acier galvanisé 14/10ème
  Fenêtre d'introduction du courrier avec volet avec herse antivol
  Charnière intégrée et fonction antidégondage
  Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade (100 x 25 mm)
  Serrure à paillette, en alliage de zinc, 500 combinaisons sécurisées (fournies avec 2 clés)
  Fermeture par came batteuse renforcée de 3.5 mm d'épaisseur

- Coffre du bloc :
  En tôle d'acier galvanisé 10/10ème
  Traitement anticorrosion

Dimensions :

Modèle boite aux lettres	Nombre de portillons	Dimensions totales (L x h x p) mm
BAL 2x2	4 portillons	710 x 693 x 387
BAL 2x3	6 portillons	710 x 944 x 387
BAL 3x2	6 portillons	1090 x 659 x 387
BAL 3x3	9 portillons	1090 x 944 x 387

Coloris :

- Ivoire RAL 1015 finition brillante
- Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante
- Noir RAL 9005 finition brillante

Type de fixation :

Murale ou Encastrée
Plaque d'appui fournie
Vis et chevilles non fournies

Norme : Boite aux lettres normalisée, conforme norme NF D 27-405 et NF EN 1670