
PROZON

FICHE TECHNIQUE

BORDURE EN PVC INCLINÉE
Référence : 06885

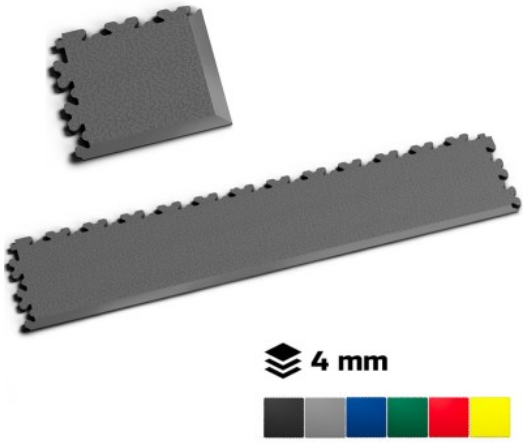

RESUME

Nos bordures en PVC inclinées complètent nos dalles de sport en PVC. Disponibles dans de nombreux coloris, elles peuvent s'assortir avec les couleurs des dalles PVC et apporter un côté esthétique intéressant. Nos bordures sont inclinées pour rattraper le niveau du sol, ce qui en facilite l'accès, sécurise vos usagers, et renforce la structure.

Nos bordures sont fabriquées en plastique vierge 100% recyclable de 4 mm d'épaisseur.

Nous vous proposons deux types de bordure : la bordure d'angle mesurant 145 x 145 mm, et la bordure droite de 653 x 145 mm.

Les points forts :

- Garantie 12 ans, durée de vie 25 ans
- Facilité d'installation
- Sécurise votre salle de sport
- Résistance au feu B-S1 EN 13501-1



DECLINAISONS

Couleur	Type de bordure
Rouge	Bordure droite
Noir	Bordure droite
Jaune	Bordure droite
Vert	Bordure droite
Bleu	Bordure droite
Gris	Bordure droite
Graphite	Bordure droite
Rouge	Bordure d'angle

Noir	Bordure d'angle
Jaune	Bordure d'angle
Vert	Bordure d'angle
Bleu	Bordure d'angle
Gris	Bordure d'angle
Graphite	Bordure d'angle

DESCRIPTION

Quels sont les atouts de notre bordure en PVC inclinée ?

Nos bordures inclinées en PVC finiront parfaitement votre sol de salle de sport. Elles apportent une touche esthétique et professionnel à votre sol, tout en proposant une variété de couleurs différentes qui correspondra parfaitement à celles de vos dalles en PVC : Graphite, noir, gris, bleu, vert, rouge et jaune.

De plus, nos bordures inclinées sécurisent vos visiteurs en supprimant l'espace entre la dalle est le sol, et en créant une transition en douceur grâce à la pente. Cela évite à vos usagers de trébucher ou de chuter.

Elles facilitent également le passage pour les personnes à mobilité réduite. En effet, il est obligatoire en France dans les établissements recevant du public d'avoir des rampes d'accès. Les bordures biseautées permettent par ailleurs de protéger la périphérie de vos dalles et réduit donc l'usure de ces dernières.

Vous pouvez sélectionner deux types de bordure, toutes fabriquées à partir de plastique vierge 100% recyclable :

- Les bordures droites mesurant 653 x 145 x 4 mm
- Les bordures d'angle mesurant 145 x 145 x 4 mm

Nos produits sont classés au feu B-S1 selon la norme 13501-1, qui indique qu'en cas d'incendie, nos rampes d'accès sont combustibles, mais difficilement inflammable, et qu'elles ne produiront quasiment pas de fumée.

Vous avez des dalles en caoutchouc ? Jetez un œil à nos bordures en caoutchouc.

Comment installer et nettoyer nos bordures biseautées en PVC ?

Si le sol présente des irrégularités, nous vous encourageons à faire une demande de devis pour des bordures PVC d'une épaisseur différente, car l'utilisation de nos bordures de 4 mm requiert une surface parfaitement plane. Nous ne recommandons pas d'utiliser les rampes pour une utilisation extérieure.

Avant d'installer vos dalles, il faut commencer par installer les bordures. Laissez un espace de 10 mm à partir de chaque point fixe.

Vous disposez de deux options pour installer vos bordures :


- Les disposer directement sur le sol et les emboiter les unes dans les autres à l'aide des queues d'aronde intégrées à chaque dalle. Utilisez un maillet pour bien les emboiter.
- Les fixer en utilisant des bandes de fixation ou en les collant avec une colle appropriée.

Effectuez un nettoyage hebdomadaire de votre sol. Utilisez un balai à franges humide pour éliminer la poussière. Pour les tâches persistantes, optez pour des produits de nettoyage spécifiquement conçu pour les sols en vinyle.

Découvrez également nos tapis d'accueil pour compléter votre sélection.

Caractéristiques techniques de la bordure d'accès inclinée en PVC

Dimensions :

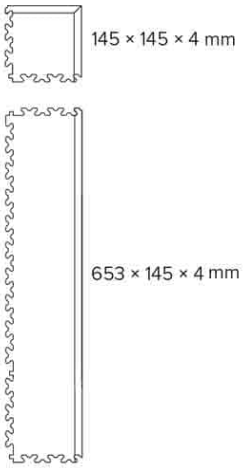

Poids :

- Rampe droite : 0,5 kg
- Rampe d'angle : 0,1 kg

Couleurs :



Livraison : Sur palette, au pied du camion.