BOITES AUX LETTRES COLLECTIVES EXTÉRIEURES SUR PIED - ANTI-EFFRACTION 3
Référence : 06898



RESUME

Notre boite aux lettres collective extérieure sur pieds convient à tous les environnements, y compris les zones en bord de mer.

Elle est traitée contre la corrosion, avec un toit incliné à 5° pour permettre un écoulement efficace de l'eau. Elle possède un renforcement anti-effraction grade 3, donc une résistance à une force d'arrachement de 60 kg.

Les boites aux lettres sont normalisées conformément aux dimensions postales, soit 26 x 26 x 34 cm. Chaque porte dispose d'un porte-étiquette, d'une fente avec volet et herse antivol.

Choisissez le nombre de boites aux lettres de 4 à 9, ainsi que le coloris (autres demandes sur devis).

Les points forts :

- Utilisation en extérieur
- Garantie 10 anti-corrosion
- Conforme norme NF D 27-405 et NF EN 1670
- Fabrication française



DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Modèle boite aux lettres
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Par scellement béton	BAL 2x2
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Par scellement béton	BAL 2x2
Noir RAL 9005 finition brillante	Par scellement béton	BAL 2x2
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Par scellement béton	BAL 2x3
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Par scellement béton	BAL 2x3
Noir RAL 9005 finition brillante	Par scellement béton	BAL 2x3
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Par scellement béton	BAL 3x2
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Par scellement béton	BAL 3x2
Noir RAL 9005 finition brillante	Par scellement béton	BAL 3x2
Ivoire RAL 1015 finition brillante	Par scellement béton	BAL 3x3
Gris Anthracite RAL 7016 finition brillante	Par scellement béton	BAL 3x3
Noir RAL 9005 finition brillante	Par scellement béton	BAL 3x3

DESCRIPTION

Intérêts et avantages de la boite aux lettres collectives extérieures sur pied

Personnalisation complète de votre boîte aux lettres extérieure

Nos boîtes aux lettres pour hall d'immeuble sont entièrement adaptables. Nous vous proposons trois couleurs tendances qui sont généralement les plus utilisées (Ivoire, Noir et Gris Anthracite), mais vous pouvez choisir parmi un nuancier d'une vingtaine de teintes !

Le bloc de boite à lettres peut être configuré avec 4 à 9 compartiments au choix (possibilité d'en ajouter plus si besoin en nous faisant une demande spécifique). Les dimensions des cases du bloc collectif sont de 26 x 26 x 34 cm, conformément à la norme NF D 27-405 établie par La Poste.

La boite aux lettres collective d'extérieur est pourvue d'un toit légèrement incliné pour faciliter l'évacuation de l'eau. Elle ne doit jamais être positionnée face au vent et à la pluie, donc on

évite une fixation face ouest.

Découvrez notre sélection de blocs collectifs avec la boite aux lettres extérieure fixation sur mur ainsi que la boite à lettres extérieure sur pied design classique.

Résistance à l'effraction des boites aux lettres pour extérieur

D'une solidité exceptionnelle, notre bloc de boîte aux lettres murales est fabriqué en tôle d'acier galvanisé 10/10, avec traitement anti-corrosion garantit 10 ans !

Les portillons individuels, également en tôle d'acier galvanisé de 14/10, sont interchangeables. Ils comportent des fentes d'insertion pour le courrier avec volet de protection et herse antivol. Grâce à leurs charnières intégrées, ils résistent à tout risque de dégondage et offrent une robustesse maximale.

Les serrures à combinaison en alliage de zinc proposent un choix parmi 500 combinaisons sécurisées. Chaque serrure de portillon est accompagnée de 2 clés. La fermeture de votre serrure boite aux lettres est assurée par une came batteuse renforcée de 3,5 mm d'épaisseur.

Notre boite aux lettres est conçue pour résister à l'arrachement et au vandalisme de niveau 3 (60 kg). Elles doivent résister aux tentatives d'ouverture forcée, aussi bien du côté de la serrure que du côté de la charnière (a). Elles doivent aussi passer l'épreuve de l'arrachement par la fente d'introduction du courrier (B).



Pour les zones particulièrement sensibles, vous pouvez aussi, nous faire une demande pour augmenter la sécurité de cette boite aux lettres (sur devis).


Sinon, nous recommandons la boite aux lettres extérieure design résistance grade 5, pouvant supporter jusqu'à 120 kg d'arrachement.

Comment installer votre boite aux lettres collective d'extérieur sur pieds ?

- Fixez les pieds sur les blocs à l’aide des goujons et écrous fournis (2 goujons par pied jusqu’à 3 boites en hauteur, 3 goujons par pied pour les blocs de 4 et 5 boites en hauteur).
- Terminer la pose en vissant fermement les platines au sol avec une visserie adaptée au support ou en scellant (béton) le pied de 400 mm minimum dans le sol.

Afin de respecter la législation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, il est crucial de respecter la cote de pose suivante :

Du sol fini jusqu'au sommet du bloc = 1720 mm

Modèle	Hauteur de pose conforme PMR (du bas du bloc jusqu'au sol) 1056 mm	Hauteur de pose conforme PMR (du haut du bloc jusqu'au sol) 1720 mm maximum
 710x693x387mm		
 710x944x387mm	770 mm	
 1090x659x387mm	1056 mm	
 1090x944x387mm	770 mm	

Les zones grisées représentants les boites aux lettres qui doivent rester accessibles pour les PMR.

Mise en place de votre boite aux lettres normalisée extérieure


Nos boites aux lettres sur pieds sont livrées avec une tringle, un matriçage normalisé et une fermeture plastique temporaire. Cette dernière est prévue uniquement pour maintenir le bloc fermé durant le transport et l'installation.

Conformément à la norme postale, cette fermeture temporaire

doit être remplacée par une serrure définitive homologuée La Poste, aussi appelée "serrure PTT".

Dans le cas d'un nouvel immeuble, le raccordement postal doit être demandé auprès du bureau de poste local. La Poste se chargera ensuite de l'installation de la serrure PTT définitive. Vous trouverez la demande de raccordement postal dans l'onglet "Téléchargement" en bas de page.

Pour un immeuble existant, il suffit de récupérer la serrure normalisée installée sur le bloc précédent.

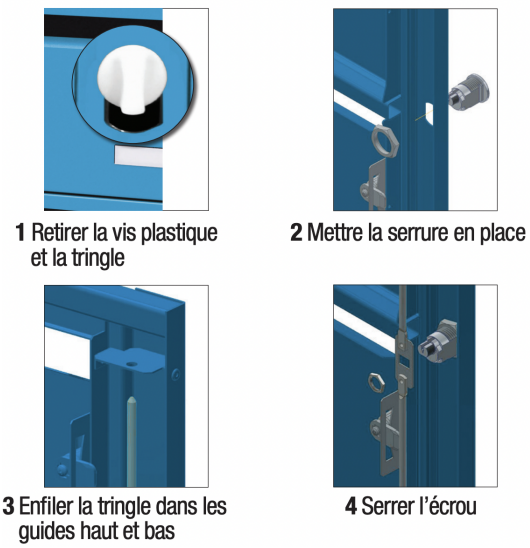

Livraison et entretien de votre bloc de boites aux lettres collectives

Entretien de votre Bloc de boîtes aux lettres

Le nettoyage de vos boîtes aux lettres collectives est simple. Utilisez un chiffon doux et de l'eau mélangée à un produit de nettoyage neutre. Évitez l'usage de produits abrasifs ou de solvants pour prévenir la corrosion et maintenir la durabilité des surfaces.

Les besoins d'entretien varient selon la localisation géographique (par exemple, en bord de mer) et le mode de

fixation. Pour les boîtes aux lettres en extérieur, prévoyez un entretien de 4 à 6 fois par an, ou de 6 à 8 fois par an en bord de mer.

Livraison et modalités de retours du bloc collectif extérieur

Vérifiez attentivement votre marchandise en présence du livreur, avant toute signature !

En cas de dommage, suivez ces étapes :

- Déballez le bloc collectif en présence du livreur AVANT de signer. Si le produit est endommagé, refusez la réception.
- Sur le bordereau de transport, émettez des réserves précises et détaillées (par exemple : habillage latéral enfoncé ou porte rayée).
- Dans les 48 heures, confirmez les réserves par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du transporteur, en adressant une copie à Leabox.com et à Prozon.
- Pour plus de détails, consultez la notice de réception téléchargeable en bas de page.

Caractéristiques des Boîtes aux Lettres Murales Collectives en Extérieur

Caractéristiques Principales :

Porte Collective :

- Tube d'acier galvanisé mécano-soudé, section 20 x 20
- Structure interchangeable avec ouverture à la française
- Charnière avec axe de diamètre 6 mm
- Coffre de serrure en multiplex, verrouillage multi-points avec tringle (2 points d'ancrage)
- Peinture polyester avec un choix de 20 coloris

Portillon Individuel :

- Interchangeable, en tôle d'acier galvanisé de 14/10ème
- Fenêtre pour l'insertion du courrier avec volet et herse antivol
- Charnière intégrée et mécanisme antidégondage
- Porte-étiquette en polycarbonate, affleurant et inviolable en façade (100 x 25 mm)
- Serrure à paillette en alliage de zinc, offrant 500 combinaisons sécurisées (livrée avec 2 clés)
- Fermeture par came batteuse renforcée de 3,5 mm d'épaisseur

Coffre du Bloc :

- En tôle d'acier galvanisé de 10/10ème
- Traitement anticorrosion

Dimensions :

Modèle boite aux lettres	Nb de portillons	Dimensions totales (L x h x p) mm
BAL 2x2	4 portillons	710 x 693 x 387
BAL 2x3	6 portillons	710 x 944 x 387
BAL 3x2	6 portillons	1090 x 659 x 387
BAL 3x3	9 portillons	1090 x 944 x 387

Coloris Disponibles :

- Ivoire RAL 1015, finition brillante
- Gris Anthracite RAL 7016, finition brillante
- Noir RAL 9005, finition brillante

Options de Fixation :

- Poteaux à sceller

Normes : Boîte aux lettres normalisée, conforme aux normes NF D 27-405 et NF EN 1670