PROZON

FICHE TECHNIQUE

RAMPE ENCASTRABLE PMR ANTIDÉRAPANTE
Référence : 06995

100 à 180 cm



CE

RESUME

Cette rampe d'accès encastrée dans la marche permet de faciliter l'accessibilité de votre ERP aux personnes à mobilité réduite.

Elle se déploie en quelques secondes, de l'état de "marche" à l'état de "rampe". L'intérêt principal est qu'elle n'a aucune emprise sur la voirie, elle est donc idéale pour les trottoirs étroits.

Cette rampe PMR fabriquée en aluminium. Elle s'adapte à une hauteur de marche de 6 à 18 cm, pour 4 longueurs au choix : 100, 125, 150 et 180 cm (soit 10% de pente).

Rampe livrée sur palette.

Pour des dimensions personnalisées, nous faire une demande sur devis.

Les points forts :

- Déploiement facile
- Gain de place sur la voirie
- Installation en 2 à 4 heures
- Conforme aux installations en ERP
- Conforme norme CE

CE



DECLINAISONS

Option	Longueur de rampe PMR
Sans tapis	1000 mm
Sans tapis	1250 mm
Sans tapis	1500 mm
Sans tapis	1800 mm
Avec tapis antidérapant	1000 mm
Avec tapis antidérapant	1250 mm
Avec tapis antidérapant	1500 mm
Avec tapis antidérapant	1800 mm

DESCRIPTION

En savoir plus sur la rampe encastrable en aluminium

La rampe d'accès PMR encastrable est un dispositif d'accessibilité entièrement mécanique équipé d'une poignée ergonomique. En soulevant simplement cette poignée, la rampe passe de l'état de "Marche" à celui de "Rampe".

Cette conception garantit non seulement qu'elle ne gêne pas à l'intérieur de l'établissement, mais aussi qu'elle ne crée aucune obstruction sur la voie publique lorsqu'elle est déployée.

Par ailleurs, elle nécessite peu d'entretien. Une fois par mois, veillez juste à la laisser en position ouverte et à procéder à un nettoyage du dessous de la rampe et de la gorge.

Fabriquée en aluminium, cette rampe PMR rétractable offre une excellente résistance. Elle peut supporter une charge de 300 kg et assure ainsi la sécurité des utilisateurs grâce à sa surface antidérapante en tôle à damier. Pour davantage de confort, vous pouvez aussi opter pour la version avec un tapis antidérapant imputrescible.

Lorsque cette rampe escamotable est en position "Rampe", la largeur utile est de 800 mm, assurant ainsi l'accessibilité à la plupart des fauteuils roulants, scooters électriques, poussettes et chariots. La pente respecte les normes en vigueur avec un

pourcentage de 10%.

Différents modèles sont disponibles pour franchir des hauteurs de 10 cm, 12,5 cm, 15 cm ou 18 cm.


Retrouvez l'ensemble de nos rampes pour fauteuil roulant avec notamment la rampe pliable en aluminium et la rampe amovible stockage facile.


IMPORTANT : Toutes nos rampes encastrées sont fabriquées à la commande. Les informations à renseigner dans le champ "Personnalisation" sont obligatoires pour nous assurer que les mesures correspondent bien avec la rampe choisie. Elles peuvent induire un retour de notre bureau d'étude si besoin.

Comment installer votre rampe encastrée PMR ?

Il faut prévoir un décaissement de la marche adapté. Le reste de la mise en place s'effectue par simple boulonnage grâce à la visserie fournie avec la rampe.

1. Pose d'un SAS et traçage selon plan fourni
2. Sciage et burinage
3. Nettoyage avant réalisation de la gorge
4. Réalisation de la gorge sur 2 cm de profondeur
5. Positionner la rampe dans sa réservation et vérifier la planéité avec un niveau (caler si besoin avec des cales type GOE 007/008 fournies)
6. Vissage (avec vis fournies) sur les flans et le fond (les deux flans sont livrés percés, fraisés)
7. Scellage de la gorge

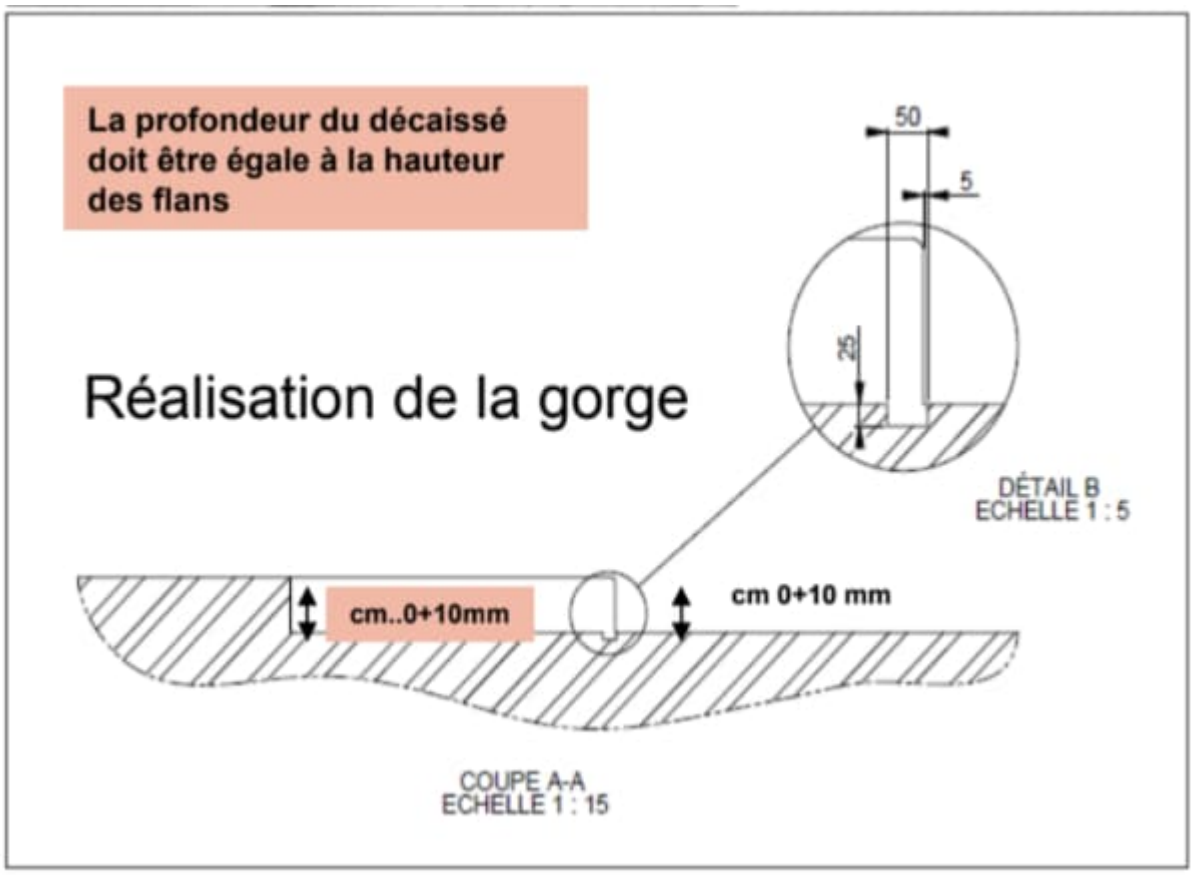

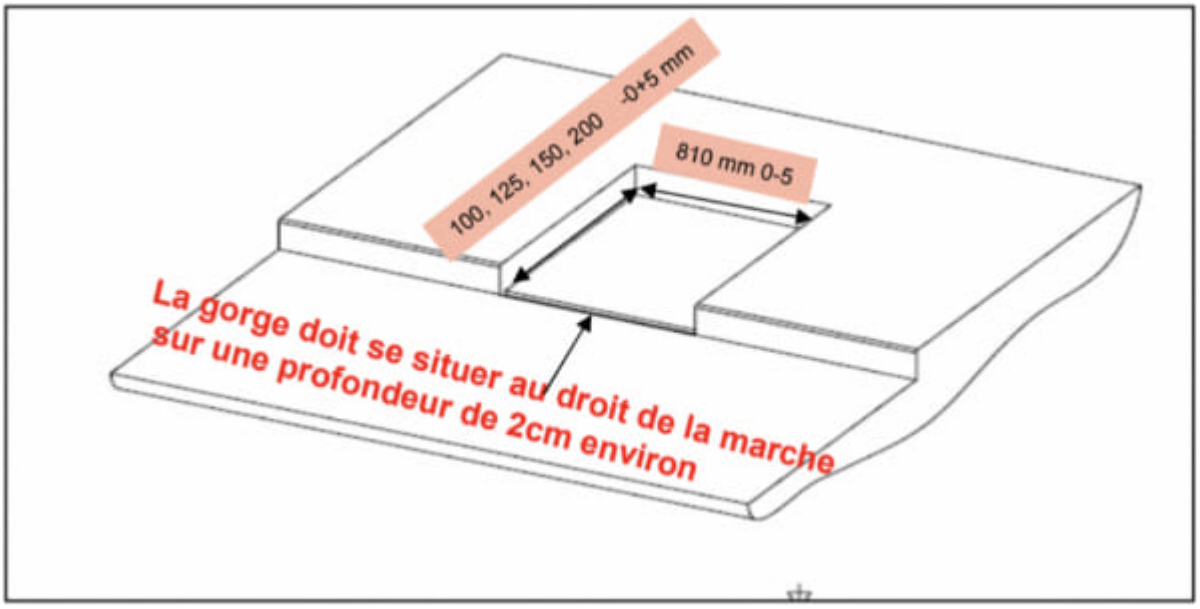

Après fixation, procéder aux essais de mise en pente et mise en marche. En cas de "durs", procéder à un léger meulage de la tôle supérieure à l'aide d'un disque à lamelles. Si besoin, vous pouvez poser aussi des baguettes de finition (en option).

Outillage nécessaire : Niveau, perforateur, marteau, visseuses, cales,..

Mise en marche de votre rampe pour fauteuil roulant encastrable

Dans la position "Marche", les deux clés batteuses doivent être impérativement verrouillées. Elles se situent à gauche et à droite de la rampe.

Pour déployer la rampe alu, il vous suffit de déverrouiller les deux clés batteuses et de soulever la rampe de 2 à 3 cm en accompagnant d'une main la contremarche de façon à la mettre en position horizontale.

Le retour à la position "Marche" s'effectue de la même manière dans le sens inverse. Il faut soulever la rampe de 3 cm environ avec la poignée, la contremarche se met naturellement en position verticale. Vous n'avez plus qu'à repositionner la contremarche dans sa gorge.

Verrouiller ensuite les deux clés de verrouillage.

Pour une rampe dépliante, optez pour notre rampe encastrable pour PMR à ouverture dépliante.

N'oubliez pas d'accompagner votre rampe encastrée d'un avertisseur sonore PMR normé ou d'une sonnerie pmr avec flash lumineux.

Caractéristiques de la rampe pour personne à mobilité réduite

Longueur du caisson	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1800 mm
Hauteur à franchir max	100 mm	125 mm	150 mm	180 cm
Pourcentage de pente max	10%			
Charge max	300 kg			
Largeur utile	800 mm			
Largeur hors-tout	810 mm			

Décaissement à prévoir (Profondeur x largeur x Longueur)	100 x 800 x 1000 mm	125 x 800 x 1250 mm	150 x 800 x 1500 mm	180 x 800 x 1800 mm
	Prévoir une saignée dans la voirie de 25 x 25 mm pour insérer la contremarche au droit de la rampe			

Matériaux : Aluminium avec ou sans tapis antidérapant