
BARRIÈRE TOURNANTE CROIX DE SAINT ANDRÉ
Référence : 07327



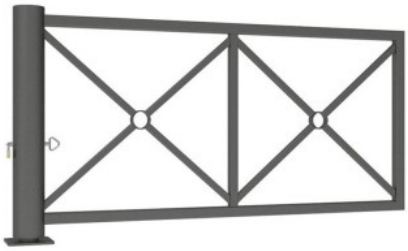

RESUME

La barrière tournante croix de Saint-André permet de maîtriser la circulation de différentes voies urbaines, en fermant ou délimitant l’accès, grâce à sa rotation.

Sa forme esthétique et les 10 coloris disponibles lui permettent de s'intégrer dans le décor urbain. Sa structure en acier galvanisé (acier recouvert d’une couche de zinc) lui offre solidité et résistance à la corrosion.

Son système d’ouverture, monté sur pivot peut être bloqué à 90° en position ouverte. Sa fermeture se fait par goupille Ø 20 mm et un cadenas (fournis).

Dimensions L x H : 2010 x 1052 mm, 2662 x 1106 mm ou 3502 x 1106 mm

La barrière se fixe sur platine 200 x 200 mm (2010 mm) ou 400 x 250 mm (2662 et 3502 mm), par tiges d’ancrage à sceller (fournies).

<u>Les points forts :</u>

- Fabriqué en France
- Longévité
- Personnalisable



DECLINAISONS

Couleur	Dimensions (Longueur x Hauteur)
Bleu gentiane RAL 5010	2010 x 1052 mm
Brun chocolat RAL 8017	2010 x 1052 mm
Corten	2010 x 1052 mm
Blanc pur RAL 9010	2010 x 1052 mm
Gris Procity	2010 x 1052 mm
Gris soie RAL 7044	2010 x 1052 mm
Noir foncé RAL 9005	2010 x 1052 mm
Rouge signalisation RAL 3020	2010 x 1052 mm
Vert mousse RAL 6005	2010 x 1052 mm
Rouge pourpre RAL 3004	2010 x 1052 mm
Blanc pur RAL 9010	2662 x 1106 mm
Blanc pur RAL 9010	3502 x 1106 mm
Bleu gentiane RAL 5010	2662 x 1106 mm
Bleu gentiane RAL 5010	3502 x 1106 mm
Brun chocolat RAL 8017	2662 x 1106 mm
Brun chocolat RAL 8017	3502 x 1106 mm
Corten	2662 x 1106 mm
Corten	3502 x 1106 mm
Gris Procity	2662 x 1106 mm
Gris Procity	3502 x 1106 mm
Gris soie RAL 7044	2662 x 1106 mm
Gris soie RAL 7044	3502 x 1106 mm
Noir foncé RAL 9005	2662 x 1106 mm
Noir foncé RAL 9005	3502 x 1106 mm
Rouge pourpre RAL 3004	2662 x 1106 mm
Rouge pourpre RAL 3004	3502 x 1106 mm
Rouge signalisation RAL 3020	2662 x 1106 mm
Rouge signalisation RAL 3020	3502 x 1106 mm
Vert mousse RAL 6005	2662 x 1106 mm
Vert mousse RAL 6005	3502 x 1106 mm

DESCRIPTION

Les raisons d’installer une barrière tournante croix de Saint André

Cette barrière tournante croix de Saint André combine énormément d’avantages. Son utilisation est fréquente dans de nombreuses zones urbaines, comme des voies piétonnes ou des parcs publics, du fait de ses avantages :

- Maîtrise de la circulation : Sa taille et son pivotement permettent de délimiter ou clôturer des espaces urbains afin de gérer les flux de circulation et éviter des

accidents dans des espaces fortement fréquentés par les piétons, ou des intrusions dans des zones dont l'accès est limité.

- Solidité : Grâce à un acier très solide capable de résister à un choc puissant comme celui d'une voiture, la barrière pivotante croix de Saint André assure ainsi une forte sécurité sur les zones qu'elle délimite.

- Longévité : Cette barrière est fabriquée en France, à partir d'acier galvanisé. Cela signifie que l'acier est recouvert d'une couche de zinc, ce qui protège de la corrosion et rend la durée de vie de cet alliage métallique bien plus longue. De plus, c'est un matériau qui nécessite très peu d'entretien.

- Esthétique : Dans une forme classique et intemporelle, la fameuse barrière tournante croix de Saint André traverse les âges sans difficulté, se fond dans les paysages urbains et peut s'accorder avec l'esthétique de l'endroit dans lequel elle se situe grâce aux 10 coloris disponibles sur ce modèle.

En alliant l'utile à l'esthétique, cet élément est donc idéal dans un environnement urbain.

Dans un souci de sécurité et de fluidité de la circulation dans différentes zones urbaines, découvrez aussi de notre gamme de mobilier pour espace urbain.

Vous y trouverez la barrière fixe croix de Saint André et des potelets anti stationnement.

Explorez aussi une sélection de borne de protection pour la ville ou de barriere pivotante bois et de barrière parking levante.

Installez également un portique de parking en bois pivotant pour restreindre l'accès aux véhicules hors gabarit tout

en permettant le passage ponctuel des services d'entretien.

Fixation et fonctionnement d’une barrière pivotante croix de Saint André

Fixation sur platine 200 x 200 mm (2010 mm) ou 400 x 250 mm (2662 et 3502 mm), à l’aide de tiges d’ancrage à sceller (fournies), ce qui assure une implantation solide de la barrière dans le sol.

Fonctionnalités à connaître :

- Système d’ouverture : fût monté sur pivot, permet une ouverture facile lorsqu’on la pousse.
- Blocage possible à 90° en position ouverte.
- Fermeture : par goupille Ø 20 mm et cadenas (fournis). Cela rend impossible d’ouvrir ou de faire pivoter la barrière en position fermée.
- Option : fermeture par clé triangle de 11 ou clé triangle de 14 prisonnière non adaptée à l'usage des pompiers. (Sur devis)

Caractéristiques techniques de la barrière tournante croix de Saint-André

Caractéristique	**Valeur**
Modèle	Barrière tournante croix de Saint André
Matière	Acier galvanisé (acier recouvert d’une couche de zinc)
Structure	tubes acier 50 x 50 mm et 30 x 30 mm.

Dimensions	• 2010 x 1052 mm • 2662 x 1106 mm • 3502 x 1106 mm
Poids	• 56 kg (2010 mm) • 88 kg (2662 mm) • 97 kg (3502 mm)
Dimensions platines	• 200 x 200 mm (2010 mm) • 400 x 250 mm (2662 et 3502 mm)
Système d'ouverture	Fût ø 140 mm, monté sur pivot
Fermeture	par goupille ø 20 mm et cadenas (fournis) Blocage possible à 90° en position ouverte
Coloris	• Gris soie RAL 7044 • Gris Procity (similaire RAL aluminium 9007) • Noir foncé RAL 9005 • Blanc pur RAL 9010 • Vert mousse RAL 6005 • Rouge signalisation RAL 3020 • Rouge pourpre RAL 3004 • Bleu gentiane RAL 5010 • Brun chocolat RAL 8017 • Aspect Corten