
PLAQUE DE ROULAGE LDPE - 15 À 40 T
Référence : 07444

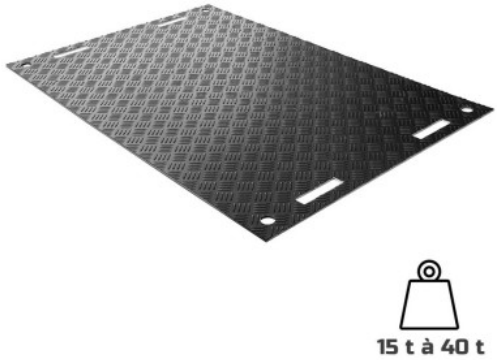

RESUME


La plaque de roulage fabriquée en LDPE (polyéthylène à basse densité) est plébiscitée par les utilisateurs de véhicules lourds, grues, camions, ou tout autre engin de chantier. Elle permet de protéger les sols les plus fragiles en intérieur comme en extérieur.

Elle est disponible en plusieurs dimensions et, selon le modèle sélectionné, peut accueillir de 15 T à 40 T. Véritable équipement professionnel, elle est très robuste. Elle est résistante au feu, ne pourrit pas, ne se corrode pas... Découvrez en détail notre plaque de roulage légère !

Les points forts :

- Garantie 1 an
- Prix dégressifs selon quantité
- Équipée de poignées
- Livraison rapide

Découvrez nos autres modèles sur notre page : plaque de protection pour travaux.



DECLINAISONS

Dimensions
1500 x 1000 x 12 mm
2000 x 500 x 15 mm
2000 x 1000 x 15 mm

DESCRIPTION

Conception et avantages de la plaque de roulage légère

La plaque en roulage est conçue en LDPE (polyéthylène basse densité), ce qui peut expliquer son coût plus faible par rapport à la plaque de roulage PEHD conçue avec un polyéthylène haute densité et qui est garantie 10 ans.

Elle reste tout de même un équipement de qualité pour professionnels pouvant protéger des sols et supporter des engins allant de 15 à 40 tonnes. C'est un matériau souple et extensible qui s'adaptera à vos terrains les plus difficiles. Elle s'utilise par exemple sur les terrains agricoles, afin de protéger certains sols du passage de planteuses et arracheuses pour légumes.

La plaque de roulage de roulement dispose d'une face plane et d'une face avec des rainures. La face plane se place côté sol, quant à la face avec des rainures, elle accueille les engins de chantier ou tout autre véhicule et permet une meilleure adhérence.

De couleur noire, elle est disponible en plusieurs dimensions :

Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids	Capacité de charge
1500 mm	1000 mm	12 mm	17 kg	15 tonnes
2000 mm	500 mm	15 mm	15 kg	40 tonnes
2000 mm	1000 mm	15 mm	30 kg	40 tonnes

Si vous avez besoin de mettre plusieurs plaques les unes après les autres, nous vous proposons des connecteurs par 4 ou des connecteurs par 2. Ils ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandés. Ces connecteurs protègent notamment des accidents de travail graves, ils évitent à une plaque d'être projetée, par exemple si une roue patine et propulse la plaque sur du personnel. Ces connecteurs prolongent également la durée de vie des plaques.

Pour une installation ultra-rapide, nous vous proposons aussi des plaques de roulage clipsables entre elles.

Besoin d'une taille spécifique ? N'hésitez pas à faire une demande de devis. D'autres modèles existent en longueur 2440 mm, par exemple. Nous proposons aussi d'autres options (gravure de nom sur les plaques, quantité, traitement antidérapant, etc.) par devis.

Pour tout savoir sur la plaque de roulage, rendez-vous sur notre guide choisir sa plaque de répartition.

Notre gamme de plaques de calage grue pourrait aussi vous intéresser ! Ces plaques permettent de stabiliser les pieds de vos grues et nacelles tout en répartissant le poids.

Pour une utilisation en milieu agricole ou dans des zones boueuses, optez pour une dalle de paddock.

Utilisation de la plaque de roulement économique

La plaque de roulement s'utilise en extérieur et en intérieur.

En intérieur, elle protège vos parquets, vos sols en marbre, votre carrelage, etc. En extérieur, elle évite au gazon d'être piétiné, elle assure la propreté des terrains de sports par exemple, ou des parcs et des jardins, si vous devez rouler dessus avec une machine.

Si vous devez aussi travailler sur des sols instables ou boueux, la plaque de roulage vous permettra de mener à bien vos travaux et évitera aux roues du véhicule de s'embourber.

Robuste, elle a de nombreux avantages. Elle est légère, durable et a une haute flexibilité. Elle convient parfaitement pour une utilisation en extérieur, car elle est imputrescible (ne pourrit pas), ne se corrode pas et résiste au feu.

Enfin, elle a une action de répartition homogène de la charge.

Elle est très appréciée notamment par les paysagistes et dans le secteur de la construction/du BTP.

Découvrez également notre plaque de roulage antidérapante avec rainures sur les 2 faces.

Caractéristiques de la plaque de roulage économique

Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids	Capacité de charge
1500 mm	1000 mm	12 mm	17 kg	15 T
2000 mm	500 mm	15 mm	15 kg	40 T
2000 mm	1000 mm	15 mm	30 kg	40 T

Couleur : Noir

Matériau : LDPE (Polyéthylène basse densité)

Garantie : 1 an

Livraison : La livraison s'effectue sur palette dans un camion 3,5 tonnes. Si vous commandez jusqu'à 4 ou 5 plaques, vous pouvez les décharger par vous-même. Pour les commandes de plus grosses quantités, il faudra vous munir d'un gerbeur afin de décharger la palette.

Pour faire accéder vos engins lourds plus facilement face à une bordure, retrouvez la sélection de rampe de chantier avec la rampe 40 tonnes et la rampe 100 tonnes de chantier.