RAMPE DE CHARGEMENT GRANDE LARGEUR 1000 OU 2000 KG
Référence : 07531



RESUME

La rampe de chargement grande largeur est idéale pour charger du matériel volumineux sans dépasser de la rampe.

En effet, la rampe alu permet de sécuriser votre chargement en limitant les risques de basculement d'un côté ou de l'autre. De plus, ce type de rampe permet de faciliter les manœuvres des gros engins.

Cette rampe chargement pour remorque est disponible en deux largeurs : 75 ou 100 cm. À vous de choisir la longueur qui vous convient, de 179 à 359 cm.

Disponible en charge 1000 ou 2000 kg, choisissez également l'option avec ou sans rebords latéraux.

Vendu à l'unité.

Les points forts :

- Plusieurs dimensions au choix
- Avec ou sans rebords
- Utilisation professionnelle
- Livré avec certificat de conformité

TÜVRheinland CERTIFIED



DECLINAISONS

Option	Charge	Largeur de rampe	Longueur de rampe
Avec rebords	1000 kg	75 cm	179 cm
Avec rebords	1000 kg	100 cm	179 cm
Avec rebords	1000 kg	75 cm	199 cm
Avec rebords	1000 kg	100 cm	199 cm
Avec rebords	1000 kg	75 cm	239 cm
Avec rebords	1000 kg	100 cm	239 cm
Avec rebords	1000 kg	75 cm	259 cm
Avec rebords	1000 kg	100 cm	259 cm
Sans rebords	2000 kg	100 cm	239 cm
Avec rebords	1000 kg	100 cm	299 cm
Avec rebords	1000 kg	75 cm	359 cm
Avec rebords	1000 kg	100 cm	359 cm
Avec rebords	2000 kg	100 cm	259 cm
Avec rebords	2000 kg	100 cm	299 cm
Sans rebords	1000 kg	75 cm	179 cm
Sans rebords	1000 kg	75 cm	199 cm
Sans rebords	1000 kg	75 cm	239 cm
Sans rebords	1000 kg	75 cm	259 cm
Sans rebords	2000 kg	100 cm	259 cm
Sans rebords	1000 kg	75 cm	359 cm
Sans rebords	2000 kg	100 cm	179 cm
Sans rebords	1000 kg	100 cm	179 cm
Sans rebords	1000 kg	100 cm	199 cm
Sans rebords	1000 kg	100 cm	239 cm
Sans rebords	1000 kg	100 cm	259 cm
Sans rebords	1000 kg	100 cm	299 cm
Sans rebords	1000 kg	100 cm	359 cm
Avec rebords	2000 kg	100 cm	179 cm
Avec rebords	2000 kg	100 cm	199 cm
Avec rebords	2000 kg	100 cm	239 cm
Avec rebords	2000 kg	100 cm	359 cm
Sans rebords	2000 kg	100 cm	199 cm
Sans rebords	2000 kg	100 cm	299 cm
Sans rebords	2000 kg	100 cm	359 cm
Avec rebords	1000 kg	75 cm	299 cm
Sans rebords	1000 kg	75 cm	299 cm

DESCRIPTION

Atouts de la rampe de chargement alu grande largeur

Cette rampe chargement est spécialement conçue pour une application logistique. Elle dispose d'une surface antidérapante, particulièrement bien adaptée pour l'utilisation et le passage de transpalettes industriels ou de chariots logistiques.


Elle s'adapte aussi bien pour les engins à roues ou chenilles en

caoutchouc.

Vous retrouvez fréquemment cette rampe camion extra large dans les entreprises de logistique et manufacturières, très utile pour le chargement et le déchargement de marchandises ou d'engins.

Cette rampe chargement grande largeur est disponible avec ou sans rebord selon votre besoin de sécuriser le franchissement de la rampe.

Le système d'ancrage utilisé est standard avec une languette en aluminium introduite dans la tête de la rampe. Cette languette doit ensuite être introduite entre le plan de chargement et son bord afin que la rampe y soit parfaitement fixée. Ce système d'ancrage présente l'avantage que la languette puisse coulisser sur une bonne partie de la largeur de la rampe et pivoter dans la tête où elle a été introduite. Pour tout autre type de fixation, vous pouvez nous faire la demande sur devis.

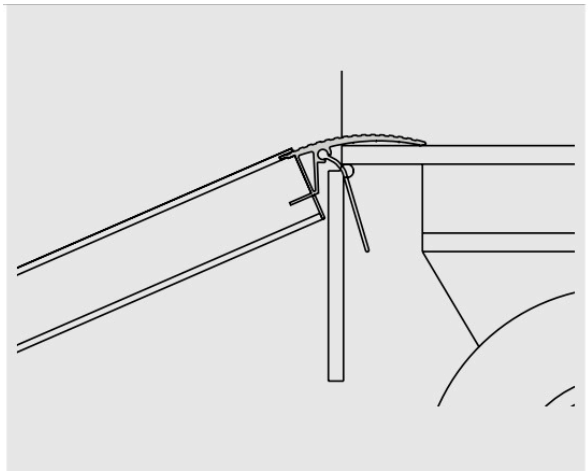

Retrouvez notre sélection de rampes chargement logistiques ainsi que nos passages de seuil en alu, parfaits pour le franchissement d'obstacles plus ou moins hauts par vos chariots, engins et transpalettes.


Découvrez également notre gamme d'équipements de liaison au sol, incluant le pont de chargement spécial trottoir, conçu

pour sécuriser vos opérations de manutention légères.

Attention : Nos rampes sont fabriquées à la commande. En cas d'erreurs ou de changement d'avis, elles ne sont ni reprises, ni échangées. Vérifiez donc bien la charge admissible de votre rampe par rapport à la longueur choisie et l'empattement de votre engin avant de commander. En cas de doute sur le produit que vous souhaitez prendre, merci de nous contacter directement.

Complétez votre équipement avec la rampe de chargement 1,2 t.

Calculer la longueur de sa rampe logistique

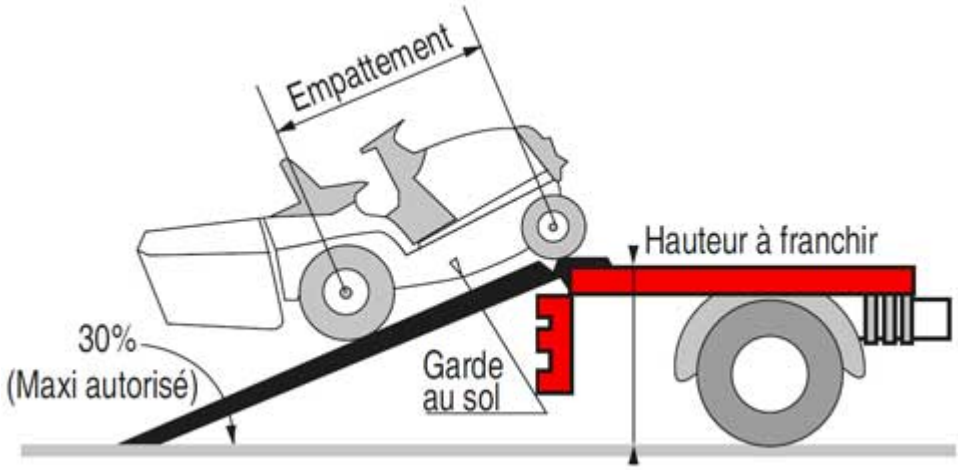

La longueur d'une rampe chargement dépend de la hauteur à franchir.

Il est préconisé de prévoir une pente de 30% maximum de dénivelé (sous réserve des caractéristiques et des performances de l'engin).

Pour cela il faut suivre la formule suivante :

Longueur (mm) = Hauteur à franchir (mm) / Pente (%) x 100

Caractéristiques de la rampe chargement extra

large

Largeur externe mm	Largeur interne mm	Longueur mm	Hauteur rebord mm	Hauteur profil mm	Charge en kg (empattement 1000 mm)	Poids à l'unité kg
750	690	1791	29	65	1000*	21
		1991				24
		2391		85		29
		2591				32
		2991		100		37
		3591		115		45
1000	940	1791	29	65		27
		1991				30
		2391		85		37
		2591				40
		2991		100		46
		3591		115		56
		1791			2000*	34
		1991				38
		2391	30	125		47
		2591				51
		2991	31	140		60
		3591	42	150		77

Contenu : 1 rampe

Matériaux : Aluminium

Longueurs disponibles (au choix) :

- 1791 mm
- 1991 mm
- 2391 mm
- 2591 mm

- 2991 mm
- 3591 mm

Largeurs disponibles (au choix) :

- 750 mm
- 1000 mm

Charge maximale : 2000 kg (2 tonnes)

Système d'ancrage : Languette en aluminium (standard).
Possibilité d'ajouter un axe en acier sur demande.

Découvrez la rampe de chargement fourgon utilitaire à fixer.