
CROSSE POUR CANDÉLABRE
Référence : 07653

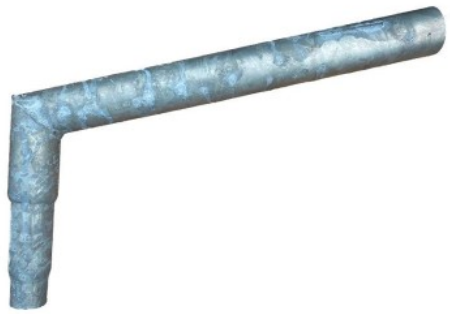

RESUME

Notre crosse candélabre en acier galvanisé vous permet de déporter vos têtes de candélabre. En effet, ces dernières sont installées en position horizontale par rapport au sol pour éclairer directement la chaussée, le parking ou le sentier.

Elle se fixe sur le poteau de lampadaire à sommet Ø60 mm par le biais de ses crevées taraudées.

Nous vous proposons 2 longueurs de déport selon votre besoin : 0,5 et 1 mètre. Pour que la crosse s'adapte à votre mât, nous vous proposons différents thermolaquages standards et sur devis, la possibilité de vous fournir le RAL de votre choix.

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Grande robustesse
- Inclinaison de 5°

Assurez-vous que votre mât dispose bien de crevées taraudées (ou trou taraudé) en son sommet pour installation de la crosse.



DECLINAISONS

Modèle	Thermolaquage	Longueur du déport
Crosse simple	Sans	500 mm
Crosse simple	Sans	1000 mm
Crosse double	Sans	500 mm
Crosse double	Sans	1000 mm
Crosse triple	Sans	500 mm

Crosse triple	Sans	1000 mm
Crosse quadruple	Sans	500 mm
Crosse quadruple	Sans	1000 mm
Crosse simple	Gris sablé RAL 2900	500 mm
Crosse simple	Gris sablé RAL 2900	1000 mm
Crosse double	Gris sablé RAL 2900	500 mm
Crosse double	Gris sablé RAL 2900	1000 mm
Crosse triple	Gris sablé RAL 2900	500 mm
Crosse triple	Gris sablé RAL 2900	1000 mm
Crosse quadruple	Gris sablé RAL 2900	500 mm
Crosse quadruple	Gris sablé RAL 2900	1000 mm
Crosse simple	Noir foncé RAL 9005	500 mm
Crosse simple	Noir foncé RAL 9005	1000 mm
Crosse double	Noir foncé RAL 9005	500 mm
Crosse double	Noir foncé RAL 9005	1000 mm
Crosse triple	Noir foncé RAL 9005	500 mm
Crosse triple	Noir foncé RAL 9005	1000 mm
Crosse quadruple	Noir foncé RAL 9005	500 mm
Crosse quadruple	Noir foncé RAL 9005	1000 mm
Crosse simple	Blanc pur RAL 9010	500 mm
Crosse simple	Blanc pur RAL 9010	1000 mm
Crosse double	Blanc pur RAL 9010	500 mm
Crosse double	Blanc pur RAL 9010	1000 mm
Crosse triple	Blanc pur RAL 9010	500 mm
Crosse triple	Blanc pur RAL 9010	1000 mm
Crosse quadruple	Blanc pur RAL 9010	500 mm
Crosse quadruple	Blanc pur RAL 9010	1000 mm

DESCRIPTION

Pourquoi installer une crosse candélabre ?

Avec son inclinaison de 5°, la crosse candélabre permet de déporter la tête de lampadaire à l'horizontale afin d'éclairer directement la voie (parking, chaussée, etc.). Elle est adaptée à notre mât cylindro-conique galvanisé ou thermolaqué.

Elle est fabriquée en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur pour être extrêmement résistante aux intempéries. Il est possible d'appliquer un thermolaquage sur la crosse afin qu'elle s'adapte à votre mât. Nous avons sélectionné pour vous nos couleurs les plus vendues. Sur devis, il est possible de vous fournir une crosse du RAL de votre choix.

Nous vous proposons des modèles qui vous permettent de placer une à quatre têtes de candélabre sur une longueur de 500 ou 1000 mm ainsi qu'un modèle de crosse à fixer au mur.

Comment installer la crosse éclairage public ?

Grâce aux crevées taraudées présentes sur le haut du mât, l'installation est très simple. Il suffit d'insérer une vis. Assurez-vous en amont que votre mât dispose bien de ces crevées taraudées.

Ensuite, installez une tête de lampadaire à fixation horizontale dont la fixation est de 60 mm de diamètre. Découvrez nos deux modèles compatibles : le lampadaire solaire de 20 à 55W et le lampadaire filaire de 40 à 150W.

Découvrez toute notre gamme de mât d'éclairage extérieur.

Pour en savoir plus sur l'installation d'un mât, lisez notre article spécial mise en place d'éclairage public.

Caractéristique de la crosse KC

Matière : acier galvanisé (thermolaquage en option)

Inclinaison : 5°