
GABARIT DE SCELLEMENT POUR MÂT D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Référence : 07727

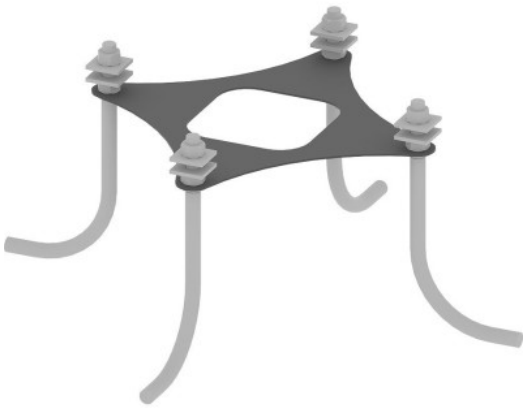

RESUME

Utilisez notre gabarit de scellement en acier pour mâts d'éclairage public pour vous faciliter la mise en place de votre massif béton. Vendu avec une jauge de positionnement des hauteurs de tiges.

Lorsque vous installez votre mât de lampadaire, vous pouvez opter pour un massif béton candélabre préfabriqué ou couler votre massif vous-même. Dans ce deuxième cas, vous aurez besoin d'un gabarit de scellement afin de positionner vos tiges d'ancrage (non fournies).

Notre gabarit est adapté pour l'installation d'un mât ayant une semelle de 200 mm d'entraxe.

Dimensions :

- Extérieures : 260 x 260 mm
- Entraxe : 200 x 200 mm

Les points forts :

- Réutilisable
- Fabriqué en France
- Adapté à tous les mâts avec entraxe de 200 mm
- Vendu avec jauge de positionnement des hauteurs de tiges



DESCRIPTION

Informations sur le gabarit de scellement

Le gabarit de scellement a un entraxe de 200 mm. Il est adapté à notre :

- Mât droit acier diamètre 89 mm
- Mât conique en acier avec sommet de diamètre 60 mm

Découvrez nos conseils d'installation d'un mât d'éclairage.

Caractéristiques techniques

Matière : acier

Dimensions :

- Extérieures : 260 x 260 mm
- Entraxe : 200 x 200 mm