
KIT BANDE DE GUIDAGE AUTO ADHÉSIVE POUR INTÉRIEUR
Référence : 08034

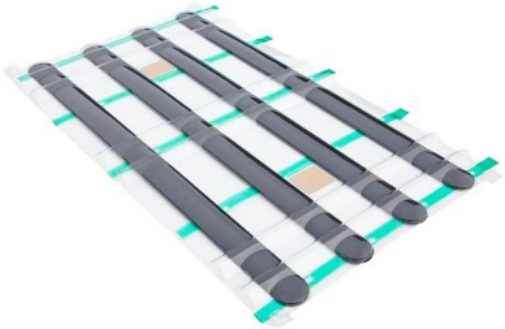

RESUME

Bandes de guidage en kit prêt à l'emploi, conçues en polymère noir pour une application en intérieur ou en extérieur sous abris.

Chaque kit est composé de 4 barrettes de l 25 x L 400 mm x H 4 mm chacune.

Les points forts :

- Simple et rapide à poser
- Surface antidérapante
- Conforme à la norme NF P98-352
- Teintée dans la masse
- Résiste à un trafic intensif
- Sans colle ni perçage

Conditionnement : vendu par 20 kits de 4 barrettes pour créer une bande de guidage de 8 mètres linéaires.

Retrouvez la bande de guidage pour malvoyant dont vous avez besoin.




DESCRIPTION

Une bande de guidage pratique pour l'intérieur

Ce kit de bandes de guidage est idéal pour concevoir rapidement et facilement des bandes de guidages de 4

cannelures en intérieur. Pour une application en extérieur, privilégiez notre bande de guidage résine gravillonnée pour extérieur.

Ces bandes de guidage sont prêtes à être posées, elles sont montées par 4 sur un gabarit de pose pour être posées directement sur le sol sans colle, ni perçage.

La pose est extrêmement facile, une seule personne peut réaliser 1 mètre linéaire en moins de 10 minutes. Pour cela, vous n'avez qu'à retirer le film de protection des parties adhésives au dos des barrettes. Une fois retiré, retournez votre gabarit de pose et posez les bandes de guidage au sol en effectuant une légère pression.

De plus, aucun temps de séchage n'est nécessaire, la prise et la remise en circulation sont immédiates. Le temps de chantier et de fermetures de votre établissement recevant du public, magasins, gare,

Cette fixation convient à tous les types de sol en dehors de la moquette, sur la moquette, optez pour des bandes de guidage en inox à sceller.

En plus, d'être une solution pratique, c'est aussi une solution robuste. Ces barrettes teintées dans la masse possèdent une excellente tenue mécanique et résistent sans s'abîmer après plus d'un million de chocs.

Caractéristiques techniques du kit bande de guidage

- Matière :
  - En polymère, teintée dans la masse pour une couleur durable, une excellente tenue aux chocs et aux UV
  - Adhésif ultra performant pour une utilisation durable
- Performances :

- Normée NF P98-352
- Conforme au test de glissance et testée Feu
- Résiste à un trafic intensif, excellente résistance mécanique, la tenue mécanique est intacte après 1 million de chocs

• Dimensions d'une barrette :
- Largeur 25 mm x Longueur 400 mm
- Hauteur : 4 mm

• Dimensions d'un gabarit de 4 barrettes (kit) : Largeur 240 mm x Longueur 405 mm
• Conditionnement :
- Vendu par carton de 20 gabarits chacun composé de 4 barrettes
- Un carton comprend 20 kits permettant de créer une bande de guidage 4 cannelures de 8 mètres linéaire

• Instructions pour une pose réussite :
- À fixer au sol à l'intérieur ou à l'extérieur sous abris, préalablement lavé, propre et exempte de poussières et de graisse
- Auto-adhésive, la pose est facile et ne nécessite ni colle, ni perçage
- Pas de temps de séchage, la mise en circulation immédiate après la pose