PROZON

FICHE TECHNIQUE

BUTÉE DE PARKING BÉTON POUR VOITURE OU CAMION
Référence : 08079





RESUME

Découvrez notre butée de parking en béton, disponible pour les voitures ou les camions !

De coloris gris lisse, la butée permet de délimiter en extrémité des places de stationnement sur un parking, idéale pour protéger un trottoir, une devanture de magasin ou encore un parterre de fleurs.


Pour une parfaite tenue des butées de parking béton, nous vous conseillons un scellement à l'aide de barres d'ancrage en acier (en option) et de mortier de scellement extérieur.

Dimensions :


- Voiture : L. 1900 x l. 250 x H. 160 mm (128 kg)
- Camion : L. 2800 x l. 400 x H. 250 mm (578 kg)

Les points forts :

- Ultra-résistante
- 2 dimensions disponibles
- Ancres de levage pour une pose rapide et facile









DECLINAISONS

Modèle	Barres d'ancrage en acier pour scellement

Pour voiture / véhicule léger	Sans
Pour voiture / véhicule léger	Avec
Pour camion / poids lourd	Sans
Pour camion / poids lourd	Avec

DESCRIPTION

En savoir plus sur la butée de parking béton

Notre butée de roue béton est disponible en 2 formats : poids lourds et véhicules légers afin de délimiter l'extrémité de places de stationnement. Elle permet également de protéger efficacement vos bâtiments ou parterres de fleurs ainsi que d'éviter le stationnement sauvage sur les trottoirs.

Fabriquées en béton, les bordures bute-roue béton sont ultra-résistantes et peuvent résister à la compression supérieure à 35 MPa.

Dimensions :

- Voiture : L. 1900 x l. 250 x H. 160 mm (128 kg)
- Camion : L. 2800 x l. 400 x H. 250 mm (578 kg)

Découvrez aussi nos autres modèles de butées parking en caoutchouc, bois, comme le stop roue bois ou butée en acier notamment. Pour la manutention de chariot élévateur, retrouvez la butée pour chariot élévateur.

Si vous prévoyez de commander la butée de parking modèle camion, alors notre gamme d'équipement quai de chargement pour camion est susceptible de vous intéresser.

Comment installer la butée béton pour voiture ou camion ?

Notre butée de parking béton est équipée de 2 ancres de

levages dans le but de faciliter sa manutention et son installation.


À savoir que chaque butée dispose de 2 (voiture) ou 3 (camion) réservations pour scellement de Ø 50 mm. Les butées de parking béton doivent être installées sur une surface plane et propre. Pour l'installation et la fixation de votre bute-roue béton, il vous faut :

1. Marquer puis percer le sol en conservant l'écart des réservations pour scellement

2. Déplacer l'élément à l'aide des ancres de levage et le positionner à l'endroit souhaité, préalablement percé.

3. Positionner les barres d'ancrage en acier (disponibles en option)

4. Réaliser un scellement au mortier avec notre mortier de scellement extérieur

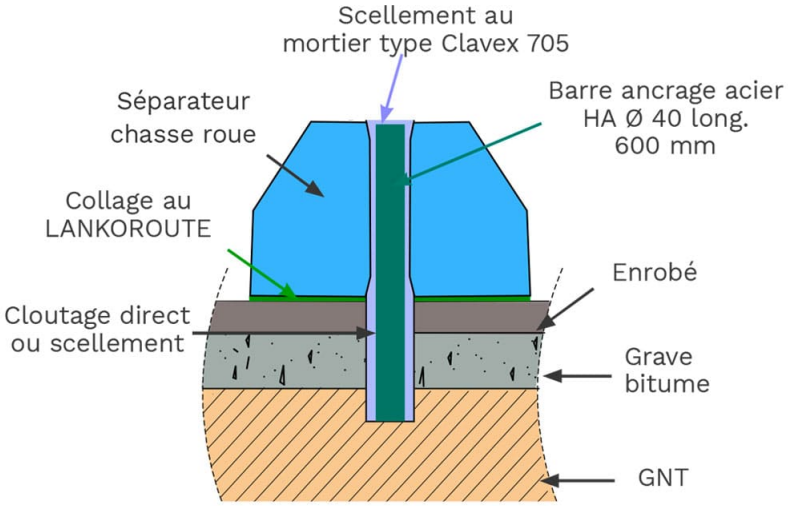

Caractéristiques techniques de la butée de parking béton pour voiture ou camion

Dimensions :

- Voiture : L. 1900 x l. 250 x H. 160 mm (128 kg)
- Camion : L. 2800 x l. 400 x H. 250 mm (578 kg)

Option : barres d'ancrage en acier Ø 40 x L. 600 mm | 2 barres comprises pour la butée de voiture et 3 barres incluses pour la butée de camion

Fixation : par scellement chimique

Transport :

Les produits sont livrés sur chevrons par camion semi-remorque de type tautliner (à ouverture latérale). Le déchargement des produits est effectué sur les petits lots, inférieur à 1 tonne. Au-

delà, le déchargement des produits est à votre charge et n’est pas compris dans le cout de transport.