# PATIN DE CALAGE
# Référence : 08095



## RESUME


Le patin de calage est un équipement professionnel destiné à protéger les hommes et les équipements sur un chantier.

Grâce à sa forme, le pied stabilisateur de l'engin est parfaitement maintenu. Son avantage principale est que le patin agit comme une "chaussure" enfermant le pied stabilisateur. C'est donc un équipement parfait si votre engin se trouve sur un sol mou ou dans lequel les pieds pourraient s'enliser.

Fabriqué en plastique technique recyclé, il est extrêmement résistant, léger et écologique. Retrouvez en bas de la page les différentes dimensions.

Les points forts :

- Facilement transportable
- Imputrescible
- Idéal pour sol mou



## DECLINAISONS

| Modèle |
|---|
| Modèle 1 |
| Modèle 2 |
| Modèle 3 |
| Modèle 4 |
| Modèle 5 |
| Modèle 6 |

DESCRIPTION

## Patin de calage et plaque de calage, quelle différence ?

Le patin de calage et la plaque de calage ont la même utilité : stabiliser des engins tels que des grues ou de petites nacelles. Pour en savoir plus sur nos modèles, rendez-vous sur notre page plaque de calage pour grues et nacelles.

Il y a cependant une différence entre la plaque de calage et le patin qui va, lui, davantage sécuriser votre matériel.

En effet, sa forme de type "chaussure" permet d'envelopper le pied stabilisateur. Grâce à ces patins de calage, les grues et nacelles sont parfaitement maintenues. Cela évite notamment les risques de renversement des appareils qui sont très fréquents.

Leur présence permet, tout comme les plaques de calage, une meilleure répartition du poids.

Pour en venir à l'avantage essentiel du patin de calage, il arrive que sur un sol mou, comme un sol boueux par exemple, une plaque de calage s'enfonce contrairement au patin de calage. Celui-ci va remonter en même temps que le pied stabilisateur puisqu'il est bloqué dans le patin. Cela évite d'aller le chercher dans un sol renfoncé.

Vous l'aurez donc compris, la patin de calage pour grue est idéal pour des sols très mous.

## Conception du patin de calage pour grue

Fabriqué en plastique technique recyclé, cet équipement est écologique et extrêmement durable. Sa légèreté et sa poignée lui permettent d'être déplacé très facilement.

Conçu pour une utilisation en extérieur, cet équipement résiste

à des conditions difficiles. Il est imputrescible, c'est-à-dire qu'il ne pourrit pas. De plus, il résiste parfaitement à l'eau et ne rouille pas.


Pour l'installer, il suffit de placer votre patin au sol et d'y insérer le pied stabilisateur. Pour plus d'infos sur le choix de votre plaque de calage ou son installation, rendez-vous sur notre article de blog : guide pratique des plaques de calage.

Dans le même registre, nos plaques de roulage et de protection des sols pourraient vous intéresser ! La plaque de roulage s'installe pour protéger un sol fragile comme du gazon par exemple, mais aussi pour faire traverser un engin sur un sol instable.

## Caractéristiques des patins de calage

Matériau : plastique technique recyclé

Dimensions :

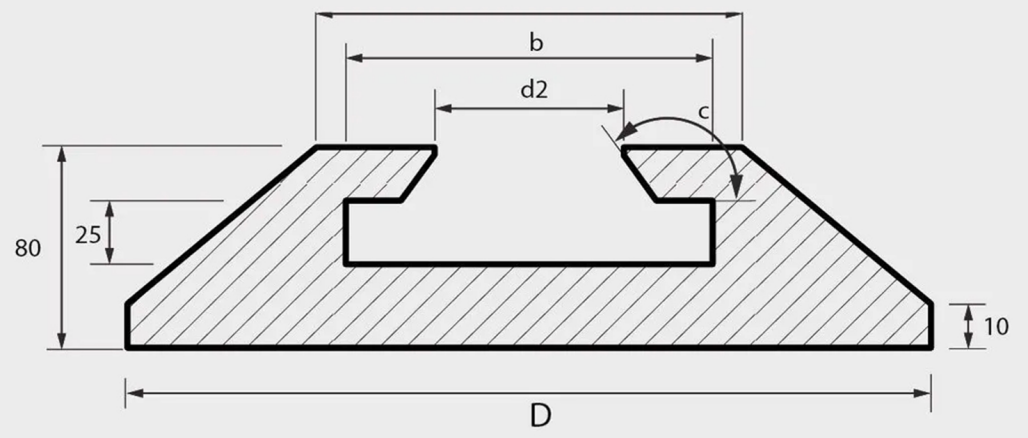


| Modèle | Charge maximale | Poids | Longueur totale D | D1 | b | d2 | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle 1 | 10 t | 5 kg | 400 mm | 260 mm | 205 mm | 120 mm | 8 x 135° |
| Modèle 2 | 10 t | 5 kg | 400 mm | 260 mm | 232 mm | 120 mm | 8 x 135° |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle 3 | 10 t | 5 kg | 400 mm | 260 mm | 232 mm | 162 mm | 8 x 135° |
| Modèle 4 | 10 t | 5 kg | 400 mm | 260 mm | 205 mm | 120 mm | 14 x 135° |
| Modèle 5 | 15 t | 9 kg | 500 mm | 360 mm | 256 mm | 140 mm | 8 x 135° |
| Modèle 6 | 20 t | 15 kg | 600 mm | 460 mm | 270 mm | 160 mm | 8 x 135° |

Les charges maximales (capacités) des plaques dépendent du sol, du poids, du type d’engins et de la superficie de contact avec la
plaque ainsi que des conditions climatiques. La capacité est basée sur une résistance de sol de 3kg/cm2 et d’une pression de 8 N/mm². Prozon n’est pas responsable des éventuels dommages des sols ou véhicules.