
NEZ DE MARCHE EN ALUMINIUM AVEC BANDE ANTIDÉRAPANTE 62 X 24,5 MM EXTÉRIEUR
Référence : 08192



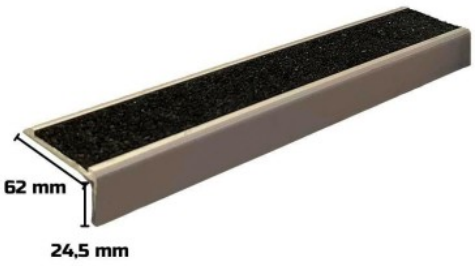

RESUME

Nez de marche antidérapant pour extérieur l 62 x h 24,5 mm en aluminium anodisé avec bande antidérapante noire de 50 mm de large. Extrêmement efficace pour réduire les chutes dans les escaliers extérieurs.

La bande noire est incluse et est à fixer par vos soins sur le profilé en aluminium.

Les points forts :

- Passage intensif en extérieur
- Bande adhésive très antidérapante
- Grande largeur, idéal pour protéger durablement des marches abîmées
- Sécurise efficacement et durablement vos escaliers

Nez de marche à visser ou à coller facilement et rapidement en fonction de votre support.

Retrouvez ce nez de marche antidérapant avec bande noire pour l'intérieur.





DECLINAISONS

Longueur
1 mètre
1,5 mètre

DESCRIPTION

Une solution idéale pour équiper votre escalier extérieur

Nez de marche pour escalier extérieur idéal pour sécuriser vos marches d'escalier en extérieur grâce à sa forme et à sa large surface antidérapante, il réduit considérablement le risque de chutes et de glissades. Il répond aussi à la réglementation en vigueur et permet de rendre accessible votre établissement. En effet, ce nez de marche est visuellement contrasté par rapport à la marche de l'escalier sur au moins 3 cm de largeur grâce à sa bande noire, il est très antidérapant et enfin, il ne présente pas de débord excédant 10 mm par rapport à la contremarche.

De plus, il est conçu en aluminium anodisé synonyme de bonne résistance à la corrosion, à la chaleur et à l'usure. C'est pourquoi il est particulièrement recommandé pour une installation à l'extérieur dans une zone très fréquentée par les piétons mais peut également être fixé en intérieur sans difficulté.

Il possède un profil important de hauteur 24,5 mm et de largeur 62 mm ce qui lui permet de bien recouvrir la marche sur laquelle il est posé. Ainsi, il peut la protéger de l'usure ou de bien la recouvrir si elle est déjà abîmée.

Ce nez de marche en aluminium antidérapant à visser ou à coller se fixe facilement sur la plupart des supports. Pour une fixation sur du parquet, veuillez privilégier la version à visser et sur le carrelage la version à coller en ayant au préalable préparé le sol. Pour une fixation pérenne, nous vous conseillons la double fixation à visser et à coller.

Découvrez tous nos nez de marche pour escalier dont le nez de marche en 100% alu pour extérieur et le nez de marche alu plat.

Retrouvez toutes nos solutions pour rendre accessible vos

escaliers dont les bandes podotactiles extérieures ou les clous podotactiles inox.

Caractéristiques nez de marche en alu avec bande antidérapante

- Matière :
  - Profil en aluminium anodisé 6063 épaisseur 20 µm
  - Bande auto-adhésive en carborundum antidérapante
- Dimensions du profilé :
  - Hauteur du profilé : 24,48 mm
  - Largeur du profilé : 62,02 mm
- Dimensions de la bande antidérapante :
  - Largeur : 50 mm
  - Épaisseur : 2 mm
- Longueurs disponibles :
  - 1 m
  - 1,5 m
- Conditionnement : vendu à l'unité, la bande antidérapante est fournie, mais n'est pas fixée sur le profilé.
- Condition d'utilisation : à coller ou à visser au choix sur une marche d'escalier, à l'intérieur ou à l'extérieur.

Quelques conseils d'entretien

Pour que la surface abrasive conserve toute son efficacité et ses propriétés antidérapantes, il est indispensable de la maintenir propre et en bon état, surtout lorsqu'il est implanté à l'extérieur. Le nettoyage à réaliser est très simple, soit vous frotter la surface antidérapante avec une brosse à main rigide et de l’eau chaude savonneuse, soit vous utilisez des détergents doux sur le produit en veillant à d’abord les tester sur une partie du produit.

Il est également possible de laver le nez de marche

antidérapant à l'aide d'un nettoyeur haute pression, en faisant attention à ne pas endommager l'enduit d’étanchéité.

Besoin d'une solution de grande longueur, retrouvez le nez de marche alu de 3 m.

Comment fixer ce nez de marche alu ?

Dans un premier temps, choisissez la taille de votre nez de marche de 1 ou 1,5 mètre.

Dans un second temps, vérifiez que la surface à recouvrir est propre et sèche. Si vous voyez que certaines zones sont endommagées, réparez-les pour obtenir une surface plus plate et régulière.

Puis, posez d’abord les éléments sans les coller pour, vous assurez qu’ils sont bien ajustés. Pour correctement fixer le produit, nous vous conseillons de réaliser une double fixation en collant et vissant vos nez de marche au sol.

Pour cela, suivez les étapes suivantes :

1. Appliquez la colle sous votre profilé et déposez-le sur la marche en question.
2. Pour obtenir une meilleure fixation, en plus de la colle, vissez le nez de marche. Si vous voulez assurer l’étanchéité, mettez un peu de mastic, dans le trou pour sceller le pourtour des vis.
3. Ce produit n'est pas pré-percé, si les trous doivent être percés sur le lieu de pose, nous vous conseillons d’utiliser un foret à maçonnerie ARS 4 mm en perçant par le dessous.