BARRIÈRE DE VILLE AVEC LISSES HORIZONTALES L.1572 MM
Référence : 08736



RESUME

La barrière trottoir avec 3 lisses horizontales est idéale pour créer séparation entre les zones piétonnes et les voies de circulation, améliorant ainsi la sécurité des piétons tout en participant à l'embellissement urbain.

De plus, elle vous permet de contrôler la circulation et notamment les stationnements abusifs sur les trottoirs.

Fabriquée en France, la barrière de rue en acier est conçue avec des matériaux robustes, elle vous assure donc durabilité.

Dimensions : L.1572 x H.1180 mm (+ hauteur du pommeau)

Les points forts :

- Garantie
- Fabrication en France
- Solide

Nous proposons une large gamme de barrière de ville avec par exemple une barrière de ville plus simple.



DECLINAISONS

Couleur	Pommeau
Blanc pur RAL 9010	Agora

Bleu gentiane RAL 5010	Agora
Brun chocolat RAL 8017	Agora
Corten	Agora
Gris Procity	Agora
Gris soie RAL 7044	Agora
Noir foncé RAL 9005	Agora
Rouge pourpre RAL 3004	Agora
Rouge signalisation RAL 3020	Agora
Vert mousse RAL 6005	Agora
Blanc pur RAL 9010	Boule
Bleu gentiane RAL 5010	Boule
Brun chocolat RAL 8017	Boule
Corten	Boule
Gris Procity	Boule
Gris soie RAL 7044	Boule
Noir foncé RAL 9005	Boule
Rouge pourpre RAL 3004	Boule
Rouge signalisation RAL 3020	Boule
Vert mousse RAL 6005	Boule
Blanc pur RAL 9010	City
Bleu gentiane RAL 5010	City
Brun chocolat RAL 8017	City
Corten	City
Gris Procity	City
Gris soie RAL 7044	City
Noir foncé RAL 9005	City
Rouge pourpre RAL 3004	City
Rouge signalisation RAL 3020	City
Vert mousse RAL 6005	City
Blanc pur RAL 9010	Inox brossé
Bleu gentiane RAL 5010	Inox brossé
Brun chocolat RAL 8017	Inox brossé
Corten	Inox brossé
Gris Procity	Inox brossé
Gris soie RAL 7044	Inox brossé
Noir foncé RAL 9005	Inox brossé
Rouge pourpre RAL 3004	Inox brossé
Rouge signalisation RAL 3020	Inox brossé
Vert mousse RAL 6005	Inox brossé

DESCRIPTION

Comment fixer votre barrière trottoir en acier ?

Pour fixer une barrière de ville dans du béton par scellement direct dans le sol, suivez les étapes suivantes :

1. Choisissez le lieu d'implantation : Localisez précisément l'endroit où vous souhaitez installer votre barrière.

2. Creusez deux trous : Creuser des trous, pour cela, nous préconisons une hauteur de scellement de 180, 200 mm.

3. Positionnement des poteaux : Insérez les poteaux des barrières dans les trous en veillant à ce qu'ils soient droits et alignés.


4. Scellement des poteaux : Utilisez du mortier de scellement pour remplir les trous en veillant à ce qu'il entoure complètement les poteaux et comble tous les espaces vides. Nous vous conseillons d'utiliser un niveau pour vous assurer que les poteaux sont parfaitement verticaux pendant que le mortier sèche.

5. Séchage du mortier : Laissez le mortier sécher et durcir complètement. Assurez-vous ensuite que la barrière est solidement attachée et sécurisée.

6. Finition : Nettoyez tout excès de béton autour des poteaux.

Caractéristiques techniques :

Dimensions :

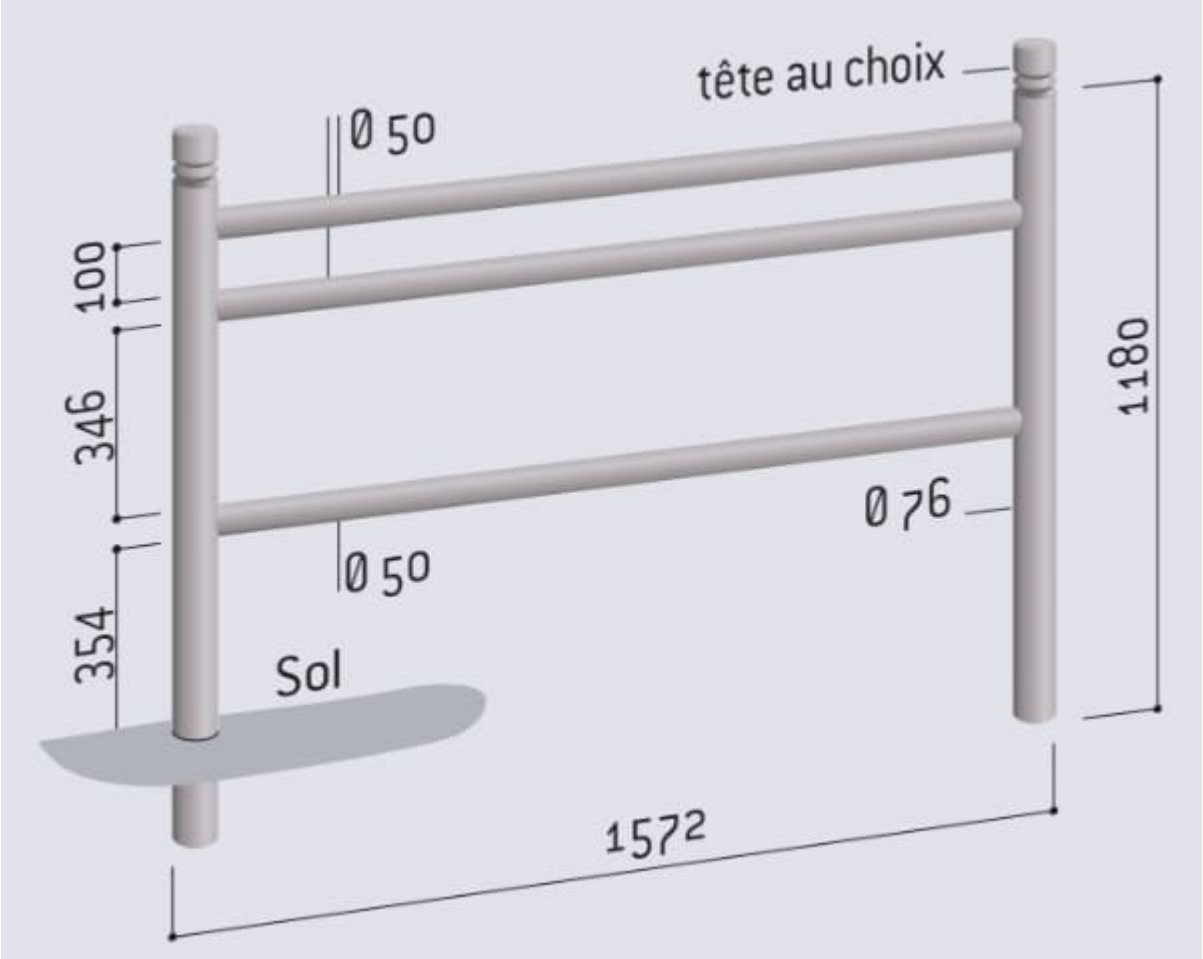

Longueur : 1572 mm

Hauteur hors tout : 1206 mm

Hauteur hors sol : 1180 mm + Pommeau

Lisses horizontales : Ø 50 mm, épaisseur 2 mm

Poteaux : Tubes acier Ø 76 mm, épaisseur 3 mm

Matériau : Acier

Pommeaux :



Coloris :

- Blanc RAL 9010
- Bleu RAL 5010
- Brun RAL 8017
- Corten
- Gris aluminium RAL 9007
- Gris soie RAL 7044
- Noir RAL 9005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Rouge signalisation RAL 3020
- Vert RAL 6005

Finition : Acier peint sur zinc

Option :

- Sur platines

- Avec kit d'amovibilité

Poids :

- Agora : 25 kg
- City : 26 kg
- Inox Brossé : 25 kg
- Boule : 26 kg

Protégez votre mobilier urbain, sécurisez les piétons et contrôlez la circulation automobile avec nos gammes d'arceau de protection et étrier de protection.

Vous souhaitez délimiter vos espaces autrement ? Optez pour le potelet souple Gorge, le potelet Nantes flexible et le potelet Gigogne flexible.