
RIDEAU D'AIR DESIGN
Référence : 08793

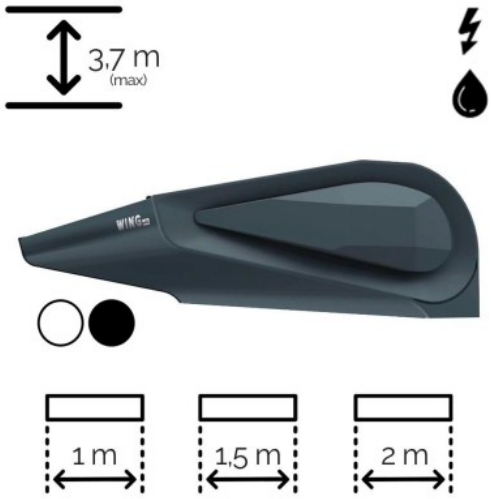

RESUME

Découvrez notre rideau d'air design professionnel en acier galvanisé, disponible en blanc RAL 9016 ou gris anthracite RAL 7016.

Vous aurez le choix entre un modèle électrique ou à eau en largeur 100, 150 ou 200 cm pour une hauteur d'installation de 3,7 m maximum.

Le rideau d'air chaud est équipé d'un moteur à roulement à billes AC ou EC (faible consommation d'énergie).

Sa fixation se fait à l'aide d'équerres de montage (disponible en option) ou alors en fixation libre avec écrou et tiges filetées (non inclus).

Les points forts :

- Grande hauteur d'installation
- Protection IP20
- Design innovant
- Réduction des coûts en chauffage et climatisation



DECLINAISONS

Couleur	Largeur	Option	Kit de fixation	Moteur	Système de chauffage
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Aucune	Oui	AC	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Aucune	Oui	AC	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Aucune	Non	AC	Resistance électrique

Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Aucune	Non	AC	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Aucune	Oui	AC	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Aucune	Oui	AC	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Aucune	Non	AC	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Aucune	Non	AC	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Aucune	Oui	AC	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Aucune	Oui	AC	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Aucune	Non	AC	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Aucune	Non	AC	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Aucune	Oui	AC	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Aucune	Oui	AC	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Aucune	Non	AC	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Aucune	Non	AC	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Aucune	Oui	AC	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Aucune	Oui	AC	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Aucune	Non	AC	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Aucune	Non	AC	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Aucune	Oui	AC	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Aucune	Oui	AC	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Aucune	Non	AC	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Aucune	Non	AC	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Aucune	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Aucune	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Aucune	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Aucune	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Aucune	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Aucune	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Aucune	Non	EC (économe)	Resistance électrique

Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Aucune	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Aucune	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Aucune	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Aucune	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Aucune	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Aucune	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Aucune	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Aucune	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Aucune	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Aucune	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Aucune	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Aucune	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Aucune	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Aucune	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Aucune	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Aucune	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Aucune	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Commande à distance	Oui	AC	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Commande à distance	Oui	AC	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Commande à distance	Non	AC	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Commande à distance	Non	AC	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Commande à distance	Oui	AC	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Commande à distance	Oui	AC	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Commande à distance	Non	AC	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Commande à distance	Non	AC	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Commande à distance	Oui	AC	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Commande à distance	Oui	AC	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Commande à distance	Non	AC	Resistance électrique

Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Commande à distance	Non	AC	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Commande à distance	Oui	AC	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Commande à distance	Oui	AC	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Commande à distance	Non	AC	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Commande à distance	Non	AC	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Commande à distance	Oui	AC	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Commande à distance	Oui	AC	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Commande à distance	Non	AC	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Commande à distance	Non	AC	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Commande à distance	Oui	AC	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Commande à distance	Oui	AC	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Commande à distance	Non	AC	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Commande à distance	Non	AC	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Commande à distance	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Commande à distance	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Commande à distance	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Commande à distance	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Commande à distance	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Commande à distance	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Commande à distance	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Commande à distance	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Commande à distance	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Commande à distance	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Commande à distance	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Commande à distance	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Commande à distance	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Commande à distance	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Commande à distance	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude

Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Commande à distance	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Commande à distance	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Commande à distance	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Commande à distance	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Commande à distance	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Commande à distance	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Commande à distance	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Commande à distance	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Commande à distance	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Commande à distance + capteur de porte	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Commande à distance + capteur de porte	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Commande à distance + capteur de porte	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Commande à distance + capteur de porte	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Commande à distance + capteur de porte	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Commande à distance + capteur de porte	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Commande à distance + capteur de porte	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Commande à distance + capteur de porte	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Commande à distance + capteur de porte	Oui	EC (économe)	Resistance électrique

Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Commande à distance + capteur de porte	Oui	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Commande à distance + capteur de porte	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Commande à distance + capteur de porte	Non	EC (économe)	Resistance électrique
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Commande à distance + capteur de porte	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Commande à distance + capteur de porte	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	100 cm	Commande à distance + capteur de porte	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	100 cm	Commande à distance + capteur de porte	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Commande à distance + capteur de porte	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Commande à distance + capteur de porte	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	150 cm	Commande à distance + capteur de porte	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	150 cm	Commande à distance + capteur de porte	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Commande à distance + capteur de porte	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Commande à distance + capteur de porte	Oui	EC (économe)	Batterie à eau chaude
Gris anthracite RAL 7016	200 cm	Commande à distance + capteur de porte	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude

Blanc satiné RAL 9016	200 cm	Commande à distance + capteur de porte	Non	EC (économe)	Batterie à eau chaude

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre rideau d'air design ?

L'utilisation de notre rideau d'air chaud permet de laisser les portes ouvertes tout en gardant le confort thermique requis à l'intérieur de la pièce. En effet, le rideau d'air agit comme une barrière de protection en soufflant avec une grande vitesse le long de la surface de l'ouverture, permettant de maintenir la température ambiante de la pièce, peu importe les conditions climatiques extérieures. Grâce à son design, celui-ci trouvera parfaitement sa place dans un magasin, un bureau, un cinéma, un hôtel, un centre médical, etc.

Notre rideau d'air chaud est un appareil de nouvelle génération, alliant design moderne et performance, aux nombreux avantages :

- Taille universelle : largeur au choix (100, 150 ou 200 cm)
- Modèle électrique ou à eau
- Moteur AC ou EC (économe) au choix
- Disponible en blanc ou en gris anthracite, pour une parfaite intégration à son environnement.
- Possibilité de montage vertical pour les modèles à eau
- Montage rapide, facile et intuitif (kit de fixation en option)
- Boitier de commande à distance avec ou sans capteur d'ouverture de porte (uniquement pour les modèles EC)

- Protection des conditions climatiques dans la pièce
- Réduction des coûts de chauffage et de refroidissement

Notre rideau d'air chaud magasin, notre rideau d'air pour entrepôt ou le rideau d'air encastré peut également vous intéresser !

Pour vous aider à choisir le bon modèle, suivez notre guide sur les rideaux d'air !

Comment installer notre rideau d'air chaud en saillie ?

Celui-ci doit être installé au-dessus de votre porte, à une hauteur maximum de 3,7 m. Pour une performance optimale, le rideau d'air doit couvrir toute la largeur de l'ouverture de porte. La largeur du châssis de porte doit être inférieure ou égale à la largeur du flux d'air soufflé.

Un dégagement pour l'aspiration de l'air par-dessus doit être prévu. Sa fixation peut être murale à l'aide d'équerres de montage KMRA fournies dans le kit de fixation ou en fixation plafonnier avec écrou et tige filetée M8 (non fourni).

Une notice d'installation est disponible dans l'onglet "téléchargement".

Les appareils à eau chaude doivent être dotés de vannes. Le système de vannes régule le débit d'eau et active le niveau de chauffage maximal uniquement en cas de besoin. Lorsque la fonctionnalité de dérivation intégrée est activée, un léger débit de fuite est autorisé pour garantir que la batterie à eau chaude contient toujours de l'eau chaude et ainsi assurer une protection contre le givre et un chauffage plus rapide.

Caractéristiques techniques du rideau d'air chaud

design

Fonction	Modèle	Puissance chauffage	Débit	Puissance sonore *	Puissance moteur	Alimentation électrique
Eau chaude	100 cm	11,9 kW	1850 m³/h	57 dBA	235 W (AC) 200 W (EC)	230 V monophasé
	150 cm	22,1 kW	3100 m³/h	59 dBA	375 W (AC) 300 W (EC)	
	200 cm	32,6 kW	4400 m³/h	62 dBA	580 W (AC) 450 W (EC)	
Électrique	100 cm	2/4/6 kW	1850 m³/h	58 dBA	235 W (AC) 200 W (EC)	400 V triphasé
	150 cm	4/8/12 kW	3100 m³/h	58 dBA	375 W (AC) 300 W (EC)	
	200 cm	6/9/15 kW	4400 m³/h	60 dBA	580 W (AC) 450 W (EC)	

* pression sonore Lp à 5 m, directivité 2

Matériau :

- Carrosserie : acier galvanisé
- Capots latéraux de finition : ABS
- Modèle électrique : résistance en acier inox AISI 304 avec protection thermique

- Modèle à eau : échangeur cuivre-aluminium à 2 rangs

Dimensions :

- 100 cm : L. 110 x l. 46,5 x H. 25,5 cm
- 150 cm : L. 162,6 x l. 46,5 x H. 25,5 cm
- 200 cm : L. 214,2 x l. 46,5 x H. 25,5 cm

Couleurs :

- Blanc RAL 9016
- Gris anthracite RAL 7016

Poids :

- 100 cm : 20 kg
- 150 cm : 28 kg
- 200 cm : 35 kg

Options :

- Kit de fixation
- Commande à distance analogique IP30, 10 à 30°C pour les rideaux à moteur AC
- Commande à distance programmable hebdomadaire IP30 10 à 20°C pour les moteurs EC, disponible avec ou sans capteur d'ouverture de porte.