
DALLE PVC CLIPSABLE GARAGE - CHARGES LOURDES
Référence : 09116

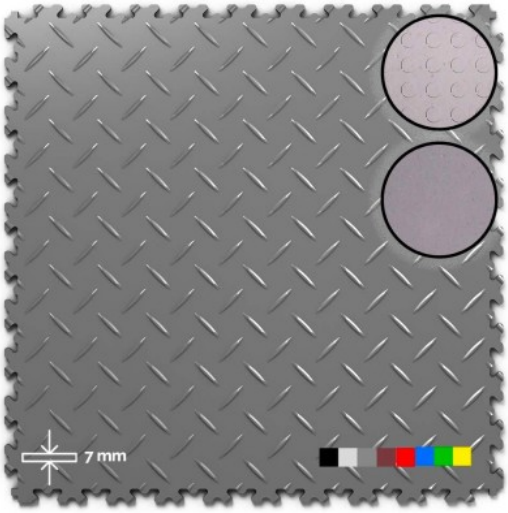

RESUME

Notre dalle pvc clipsable garage est une solution idéale pour votre sol garage professionnel. Elle peut être installée sans colle et est faite pour résister aux charges lourdes (520 kg/cm²) grâce à son épaisseur de 7 mm.

De dimensions 510,5 x 510,5 mm, la dalle en plastique pour garage offre un montage et un entretien rapide et facile.

Les dalles de garage sont garanties 12 ans et disponibles en 12 coloris, et 3 designs différents. Les dalles de la gamme Éco (couleur) sont fabriquées à 100% avec des matériaux recyclés.

Les dalles plastique garage peuvent être installées sur n'importe quel type de sol, même les plus imparfaits !

1 m² : 4 dalles

Les points forts :

- Garantie 12 ans
- Ultra-résistant
- Montage facile et rapide sans colle ni vis
- Modèle au choix



DECLINAISONS

Couleur	Design
Noir Éco	Diamant
Gris Éco	Diamant
Marron Éco	Diamant
Bleu Éco	Diamant
Gris clair Éco	Diamant
Gris	Diamant
Graphite	Diamant
Noir	Diamant
Jaune	Diamant
Rouge	Diamant
Vert	Diamant
Bleu	Diamant
Noir Éco	Argent
Gris Éco	Argent
Marron Éco	Argent
Bleu Éco	Argent
Gris clair Éco	Argent
Gris	Argent
Graphite	Argent
Noir	Argent
Jaune	Argent
Rouge	Argent
Vert	Argent
Bleu	Argent
Noir Éco	Peau de serpent
Gris Éco	Peau de serpent
Marron Éco	Peau de serpent
Bleu Éco	Peau de serpent
Gris clair Éco	Peau de serpent
Gris	Peau de serpent
Graphite	Peau de serpent
Noir	Peau de serpent
Jaune	Peau de serpent
Rouge	Peau de serpent
Vert	Peau de serpent
Bleu	Peau de serpent

DESCRIPTION

Description de nos dalles PVC clipsables de garage

Nos dalles garage automobile pour charges lourdes sont faites pour habiller le sol de votre atelier facilement et rapidement.

Elles sont conçues pour supporter des charges élevées

(voitures, camions, ponts-élévateurs ou toute autre machine pour garage automobile) et pour résister aux chocs, même violents.

Son épaisseur de 7 mm lui permet de supporter des charges jusqu'à 520 kg/cm2 sans avoir à coller les dalles au sol.

Ce revêtement sol de garage, à usage intérieur uniquement, offre un montage accessible et rapide.

De plus, ces dalles peuvent être changées une par une sans avoir besoin de démonter l'ensemble du sol. La dalle garage clipsable possède un système de queue d'aronde, ce qui leur permet de tenir fermement ensemble.

Il est important de noter que ces dalles pvc garage automobile sont résistantes à l'abrasion, à l'usure et aux produits chimiques, et elles sont très faciles à entretenir et à nettoyer.

Les dalles pvc clipsable de garage, homogènes et résistantes, sont 100% recyclables et procurent une isolation thermique et sonore.

Pour une autre utilisation de la dalle garage clipsable, découvrez nos dalles PVC XL conçues pour recevoir des charges moins lourdes, mais plus grandes.

Découvrez également notre cric rouleur 3t et la machine déjante pneu.

Comment installer la dalle clipsable pour garage ?


Pour installer la dalle clipsable pour garage, il est indispensable de les poser sur une surface dure, plane et lisse en supprimant du sol un maximum d'irrégularités ou en remplissant les trous.

Ces dalles pvc garage clipsable peuvent être posées sur un sol neuf ou ancien. De plus, avant la pose, les dalles doivent être

acclimatées à leur environnement et à une température de 18 à 26° pendant au moins 48h avant la pose.

Pour poser ce revêtement sol de garage, il faut prévoir un espace de 10 mm à partir d'un point fixe, quel qu'il soit, et il faut mesurer très précisément la pièce dans laquelle vous allez les installer. Il est recommandé que chaque côté de la pièce ait des unités de la même taille.

Pour commencer à installer la dalle pour garage automobile, partez toujours de l'entrée de la pièce en marquant le centre de la pièce au sol. Partiront de ce point au sol deux lignes perpendiculaires comme l'image ci-dessous.

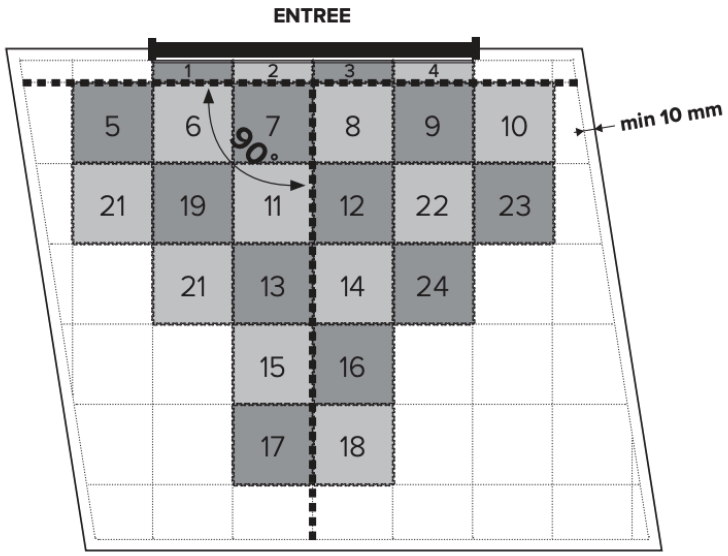

Il vous suffira d'installer vos dalles selon ces lignes perpendiculaires et dans l'ordre de l'image. Une fois que toutes les dalles sont posées, vous pouvez faire les coupes finales, ajouter des dalles périphériques ou encore des plinthes. Pour des coupes faciles, droites et surtout rapides de chaque dalle, nous recommandons d'utiliser une découpeuse/guillotine, par ex. Un bon cutter peut également très bien faire l'affaire !

Nous vous recommandons aussi de commencer par les angles extérieurs de la dalle en allant jusqu'aux angles intérieurs. Celles-ci doivent systématiquement être maintenues en position rectangulaire.

Concernant la fixation, celles-ci n'ont pas la nécessité d'être collées au sol.

Complétez votre achat avec les bordures compatibles avec nos dalles PVC.

Pour configurez votre bordure :

- Modèle : sélectionnez "Bordure rampe" ou "Angle" selon votre besoin,
- Couleur : sélectionnez exactement la même couleur que la dalle que vous avez choisie.

Couleur de la dalle choisie	Design de la dalle choisi	Dans la "Compatibilité" de la bordure, choisissez :
Couleur classique (bleu, graphite, gris, jaune, noir, rouge, vert)	Design "Peau de serpent" ou "Argent"	"Dalles charges lourdes classiques"
Couleur Éco (noir éco, gris éco, marron éco, bleu éco, gris clair éco)	Design "Peau de serpent", "Argent" ou "Diamant"	"Dalle charges lourdes éco et/ou diamant"
Couleur classique (bleu, graphite, gris, jaune, noir, rouge, vert)	Design "Diamant"	"Dalle charges lourdes éco et/ou diamant"
Couleur Éco (noir éco, gris éco, marron éco, bleu éco, gris clair éco)		

Pour le garage, découvrez la gamme de consommables de la marque Bardahl avec les lingettes super nettoyantes, le nettoyant mousse bardahl, ou encore le nettoyant frein

bardahl 600 ml.

Caractéristiques de la dalle pour garage automobile charges lourdes

- Dimensions : 510,5 x 510,5 mm (0,25 m2)
- Épaisseur : 7 mm
- Queue d’aronde : Visible
- Poids : 2,3 kg
- Résistance à la pression : 520 kg / cm2
- Conditions de garanties : Dalles garanties 12 ans à partir de la date de livraison. La garantie ne s'applique pas aux dalles en matières recyclées (Gamme ÉCO). Nous nous engageons à changer gratuitement tous les produits défectueux, à condition que ce défaut soit découvert avant la pose. La garantie ne s'applique pas en cas Arrachage, brûlures, entailles et détériorations entraînés par une mauvaise pose, des roues tranchantes, par le mouvement des roues sur place (rotations), une mauvaise utilisation ou une utilisation brutale ou par l’utilisation de mauvais nettoyants ou modes d’entretien.

Pour votre garage automobile, retrouvez aussi notre récupérateur vidange par gravité et notre vidangeur huile par aspiration. Nous proposons aussi une gamme d'outillage professionnel garage automobile composée de clé à choc professionnel, de fontaine atelier nettoyage ou encore de presse d’atelier.

Pour votre atelier automobile, pensez au compresseur professionnel garage ou au compresseur insonorisé 500L.