PROZON

FICHE TECHNIQUE

NACELLE CHARIOT ÉLÉVATEUR GERBABLE DES 2 CÔTÉS
Référence : 09253



RESUME

Optimisez votre productivité et votre flexibilité sur les chantiers ou dans les environnements industriels avec la nacelle de travail gerbable de 2 côtés (large et étroit) ultra-sécurisée à fixer sur les fourches du chariot élévateur, permettant un accès facile et sécurisé à des hauteurs variées tout en économisant de l'espace.

Sécurisée, la nacelle possède une plateforme de travail anti-dérapante, des points d'ancrage pour harnais ainsi qu'un verrouillage automatique de la porte.

Avec sa caisse à outils, la nacelle est optimisée pour faciliter vos mouvements.

Dimensions : (LxPxH) 1040 x 1305 x 2355 mm

Nombre de personnes autorisées : 2

Les points forts :

- Garantie 1 an*
- Conforme à l'article R. 233-13-3



DECLINAISONS

Option
Avec roulettes
Sans roulettes

DESCRIPTION

Les plus d'une nacelle de travail gerbable de 2 côtés :

Opter pour une nacelle de travail gerbable des 2 côtés à fixer sur chariot élévateur présente plusieurs avantages. En effet, cela permet une plus grande flexibilité et polyvalence dans les opérations, car la nacelle peut être facilement déplacée et positionnée à partir de n'importe quel côté du chariot élévateur.

Cette caractéristique améliore l'efficacité en réduisant le temps nécessaire pour manœuvrer et aligner la nacelle, ce qui est particulièrement utile dans des environnements de travail restreints ou encombrés. En outre, cela augmente la sécurité en permettant aux opérateurs de positionner la nacelle de manière optimale pour accéder à des zones difficiles d'accès, réduisant ainsi les risques de basculement ou d'accidents liés à une mauvaise position.

Nous vous proposons également une gamme de plateforme travail en hauteur et nos petits échafaudages roulants.

Comment mettre en place votre nacelle de travail sur le chariot élévateur ?

Pour fixer une nacelle de travail gerbable des deux côtés à un chariot élévateur, nous vous préconisons de suivre les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que la nacelle et le chariot élévateur sont compatibles.
2. Vérifiez que la nacelle est en bon état et qu'elle est conçue pour être utilisée avec des chariots élévateurs.
3. Préparation du chariot élévateur :
4. Positionnez le chariot élévateur sur une surface plane et stable. Abaissez les fourches du chariot élévateur à une hauteur appropriée pour fixer la nacelle.

5. Approchez la nacelle des fourches du chariot élévateur.
6. Faites glisser les fourches dans les poches prévues à cet effet sous la nacelle. Assurez-vous que les fourches sont complètement insérées.
7. Utilisez les goupilles de sécurité fournies pour fixer solidement la nacelle aux fourches du chariot élévateur. Cela empêche la nacelle de glisser ou de se détacher.
8. Vérifiez que toutes les fixations sont bien en place et sécurisées.
9. Inspectez visuellement l'ensemble pour vous assurer que la nacelle est correctement fixée.
10. Testez légèrement la stabilité en soulevant doucement la nacelle à quelques centimètres du sol pour vérifier qu'elle est bien attachée et stable.

Retrouvez aussi l'ensemble de notre gamme de nacelle de travail.

ATTENTION :


Assurez-vous que les opérateurs sont formés à l'utilisation de la nacelle et du chariot élévateur.
Effectuez des inspections régulières de l'équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
Ne dépassez jamais la capacité de poids maximale indiquée pour la nacelle et le chariot élévateur.
Assurez-vous que la zone de travail est exempte d'obstacles et que les conditions sont sûres pour l'utilisation de la nacelle.

Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) pour vous protéger et éviter toute sorte d'incident.

Caractéristiques techniques de la nacelle chariot élévateur gerbable des 2 côtés :

Dimensions : (LxPxH) 1040 x 1305 x 2355 mm

Dimensions intérieures des fourreaux :

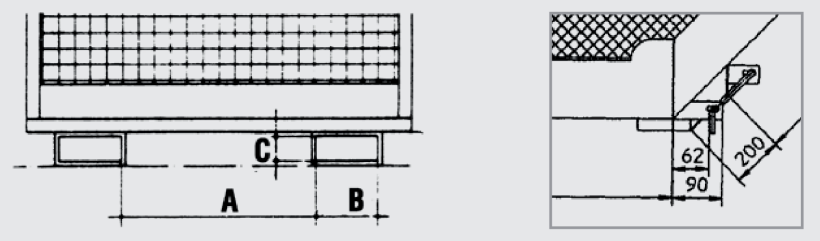

Gerbage du côté large :

A : 600 mm

B : 200 mm

C : 80 mm

Gerbage du côté étroit :

A : 190 mm

B : 200 mm

C : 80 mm

Encombrement : 800 x 1200 mm

Couleur : Ral 2000 (Personnalisable sur devis)

Charge totale admissible : 300 kg

Matériaux : Acier laqué robuste

Poids : 139 kg

**La garantie du produit est d'un an pour une utilisation normale, à l'exclusion des pièces d'usure.*

**Prozon se décharge de toute responsabilité en cas d’incident suite à une mauvaise utilisation du produit*