ÉCLISSE CHEMIN DE CÂBLE TÔLE PERFORÉE EN KIT - LOT DE 100
Référence : 09314



RESUME

L'éclisse pour chemin de câble tôle perforée permet de relier des chemins de câbles les uns aux autres. Cet outil est pratique lorsque vous avez besoin d'installer plusieurs mètres d'équipements.

L'éclisse chemin de câble est en acier (système de protection EZ).

L'éclisse pour chemin de câble en tôle perforée est disponible par lot de 100 unités.

Les points forts :

- S'adapte à tous nos chemins de câbles dalle
- Vis avec tête arrondie pour préserver vos câbles
- Installation rapide et simple
- Norme IEC 61537 et conformité CE



DESCRIPTION

Présentation du kit éclisse chemin de câble

L'éclisse chemin de câble tôle perforée en kit est un matériel permettant d'assembler et de fixer vos chemins les uns entre les autres.

Le kit éclisse peut être utilisé avec un chemin de câble dalle perforée (ou tôle perforée), de toute taille.


Le kit éclisse chemin de câble est formé de :

- Vis DIN 603 M6 (12 mm de longueur)
- Écrou rondelle M6

La vis est arrondie au niveau de sa tête afin de limiter les frottements avec les câbles et ne les endommage pas.

Les éléments sont conçus en acier et ont un système de protection EZ (électrozingage).

Retrouvez ci-dessous un exemple de montage sur des chemins de câbles :

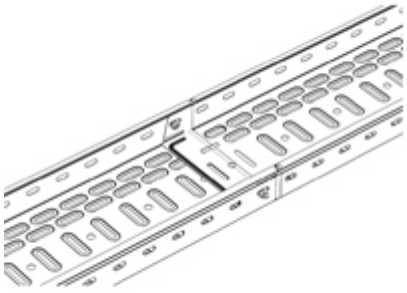


Consultez notre page dédiée aux chemins de câbles métalliques et fixations afin de découvrir notre gamme complète. Nous vous proposons aussi notre éclisse pour chemin de câble en fil.

Nous vous proposons des lots de 100 unités.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsa avec des chemins de câbles d'autres marques, veillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Caractéristiques de l'éclisse chemin de câble tôle perforée en kit

Dimensions :

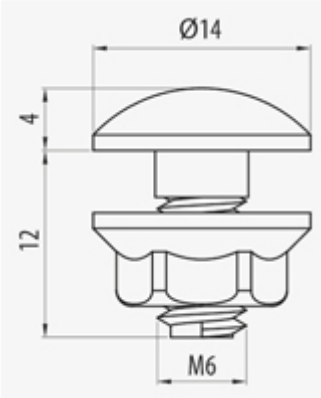

Matériau : Acier

Système de protection : Électrozingage (EZ)

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids : 0,008 kg / unité

Classe de résistance : Classe 3

Résistance au feu : A1 (non combustible)

Conditionnement : Lot de 100 unités

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné

- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore…) :non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO2e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques…etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021