FIXATION CHEMIN DE CÂBLE FIL - LOT DE 50
Référence : 09334



RESUME

La fixation chemin de câble fil est adaptée à toutes les dimensions de chemin de câble fil proposées par Prozon.

Sans besoin d'utiliser de vis, elle permet de fixer votre chemin de câble à un rail de manière simple et rapide.

Le conditionnement de la fixation chemin de câble fil se fait par lot de 50.

Vous pouvez généralement prévoir une installation tous les 1,5 m environ.

Les points forts :

- Système de fixation rapide
- Compatible avec notre chemin de câble fil
- Norme IEC 61537




DESCRIPTION

Présentation de la fixation chemin de câble fil

La fixation chemin de câble fil permet l'installation de votre équipement sur un rail chemin de câble (41 x 21 ou 41 x 41 mm).

Il est compatible avec notre chemin de câble électrique fil et notre chemin de câble électrique en acier.

Ci-dessous, vous pouvez retrouver un schéma avec les étapes de pose :

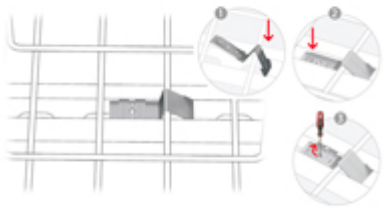

Comme vu sur le schéma ci-dessus, le montage ne nécessite pas de visserie. Il s'agit d'un système de fixation rapide par clipsage.

Vous pouvez prévoir une fixation tous les 1,5 m environ.

Celle-ci est fabriquée en acier inoxydable 316 L, elle est donc robuste et résiste à la corrosion. Elle dispose d'un système de protection par galvanisation à chaud et une finition en zinc nickel.

La fixation chemin de câble fil est conditionnée par lot de 50 unités.

Prozon vous propose différents modèles pour trouver le chemin de câble et le support adapté.


Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsa avec des chemins de câbles d'autres marques, veillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Découvrez nos différents supports et fixations, tels que le support mural pour chemin de câble fil et la fixation murale

de chemin de câble fil.

Caractéristiques de la fixation chemin de câble fil

Dimensions :

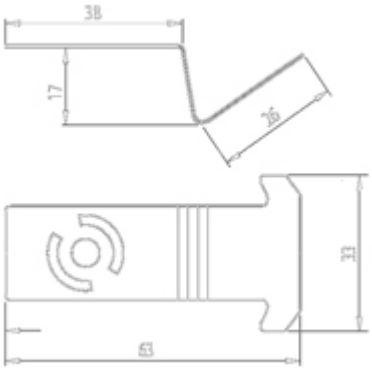

Matériau : Acier inoxydable 316 L

Système de protection : Galvanisation à chaud (GC)

Finition : Zinc nickel

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids : 0,018 kg / unité

Classe de résistance : Classe 8

Résistance au feu : A1 (non combustible)

Conditionnement : Lot de 50 unités

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné

- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore…) :non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO2e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques…etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021