

SUSPENSION CENTRALE CHEMIN DE CÂBLE
Référence : 09353



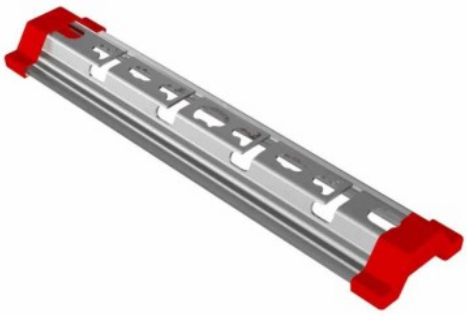

RESUME

La suspension centrale chemin de câble permet d'installer votre équipement au plafond de votre espace professionnel.

Elle peut être utilisée avec nos chemins de câbles fil ou tôle perforée.

Elle doit être posée avec une tige centrale afin de la soutenir.

La suspension chemin de câble est disponible dans ces différentes largeurs :

- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 400 mm

Vous pouvez généralement prévoir une installation tous les 1,5 m environ.

Aucun accessoire n'est fourni avec la suspension (écrou, rondelle, plot central pour la tige...).

<u>Les points forts :</u>

- Installation facile
- Largeur à choisir
- Compatible avec notre chemin de câble tôle perforée et fil
- Normes IEC 61537, conformité CE et DIN 4102-12





DECLINAISONS

Largeur
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
400 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la suspension centrale chemin de câble ?

La suspension centrale pour chemin de câble est un accessoire permettant la pose d'un chemin de câble au plafond.

Pour simplifier vos achats, celle-ci est compatible avec notre chemin de câble dalle (tôle perforée), notre chemin de câble fil (treillis) ou notre chemin de câble électrique treillis.

Elle est à utiliser avec une tige centrale pour chemin de câble afin d'effectuer l'installation au plafond. Il faudra alors vous munir d'écrous et de rondelles pour la fixation.

Pour une utilisation avec un chemin de câble fil, un clipsage permet de gagner du temps et limiter le matériel nécessaire. Ce système facilite la pose, mais aussi la maintenance de vos chemins de câbles. Pour une pose sans tige, nous vous conseillons notre support plafond chemin de câble.

Conçue en acier avec un système de protection PG (pré-galvanisé), elle vous assure un haut niveau de résistance et peut supporter des charges moyennes. Pour renforcer sa sécurité, des embouts et butoirs sont prévus afin de ne pas endommager les câbles ou blesser l'opérateur. Cela permet également de faciliter l'installation.

La suspension chemin de câble peut être utilisée dans différents secteurs tels que des centres commerciaux, des tunnels, des

grandes infrastructures, des bureaux...

Pour une pose murale, nous vous proposons une fixation murale chemin de câble.

Retrouvez ci-dessous un exemple d'installation de la suspension chemin de câble :



Pour convenir à l'installation souhaitée, la suspension centrale pour chemin de câble est proposée en différentes largeurs :

- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 400 mm

Vous pouvez alors choisir une suspension de la même largeur que votre chemin de câble et la placer tous les 1,5 mètre environ.

Retrouvez tous nos supports de fixation chemin de câble pour trouver le matériel dont vous avez besoin.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsa avec des

chemins de câbles d'autres marques, veillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Aucun accessoire n'est fourni avec la suspension (écrou, rondelle, plot central pour la tige...).

Caractéristiques de la suspension centrale chemin de câble

Dimensions : 100, 150, 200, 300 ou 400 mm (largeur au choix / correspond au A dans le schéma)

Matériau : Acier

Système de protection : Pré-galvanisé (PG)

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids :

- Largeur 100 mm : 0,135 kg
- Largeur 150 mm : 0,183 kg
- Largeur 200 mm : 0,219 kg
- Largeur 300 mm : 0,303 kg
- Largeur 400 mm : 0,388 kg

Classe de résistance : Classe 3

Résistance au feu : E90 (90 minutes 1000 °C)

Charge totale admise (CTA) :

- Largeur 100, 150, 200, 300 mm : 160 kg

- Largeur 400 mm : 390 kg

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore…) :non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO2e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques…etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021