
FIXATION CHEMIN DE CÂBLE AU MUR
Référence : 09359





RESUME

La fixation chemin de câble au mur est un équipement permettant de faciliter l'installation et la maintenance de vos chemins de câbles.

Elle peut être placée pour des chemins de câbles en fil ou en tôle perforée.

La fixation murale chemin de câble est disponible en plusieurs largeurs : 100, 150, 200, 300 ou 400 mm.

Vous pouvez généralement prévoir une installation tous les 1,5 m environ.

Les points forts :

- Normes IEC 61537, conformité CE et DIN 4101-12
- Largeur à sélectionner
- Utilisable avec nos chemins de câbles fil ou tôle perforée



DECLINAISONS

Largeur	Système de protection
100 mm	PG (pré-galvanisé)
150 mm	PG (pré-galvanisé)
200 mm	PG (pré-galvanisé)
300 mm	PG (pré-galvanisé)
400 mm	PG (pré-galvanisé)
100 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
150 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
200 mm	AZ+ (alliage haute résistance)

150 mm	BK8 (protection haute résistance) noir
200 mm	BK8 (protection haute résistance) noir
300 mm	BK8 (protection haute résistance) noir
100 mm	BK8 (protection haute résistance) noir
300 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
400 mm	AZ+ (alliage haute résistance)

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour la fixation chemin de câble au mur ?

La fixation chemin de câble au mur permet d'installer votre matériel rapidement et simplement. La pose se fait au mur.


Sa compatibilité avec les chemins de câbles fil ou tôle perforée fait d'elle un accessoire pratique. L'installation pour un chemin de câble fil est d'autant plus pratique grâce au système de clipsage.

Aussi, la fixation chemin de câble au mur est équipée de protections pour protéger l'opérateur lors de l'installation et de la maintenance. Sa forme en "L" rend pratique les manipulations et l'installation de fils dans le chemin de câble.

Elle est fabriquée en acier avec un système de protection PG (pré-galvanisé) ou AZ+ (alliage haute résistance Zinc Aluminium Magnésium) ou BK8 (protection haute résistance). Le matériel est renforcé afin de vous offrir un niveau de robustesse plus élevé. La version AZ+ doit être utilisée avec chemin de câble en acier galvanisé. Cette dernière peut être installée en intérieur ou en extérieur. La version BK8 doit être utilisée avec le chemin de cable noir hauteur 60 mm (intérieur ou extérieur également).

La version prégalvanisée (PG) est idéale avec le chemin de câble hauteur 35 mm.

Ci-dessous, vous trouverez une illustration d'une installation d'un chemin de câble fil sur des fixations.

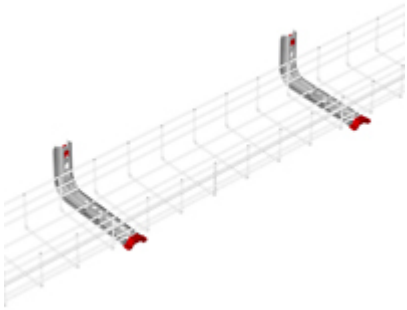

Retrouvez alors notre chemin de câble en tôle perforée ou dalle ainsi que notre chemin de câble fil acier avec protection et notre chemin de câble électrique fil acier.

Si vous souhaitez faire une installation au plafond, retrouvez notre support chemin de câble plafond.

Pour s'adapter à votre matériel, nous vous proposons la fixation murale chemin de câble dans ces différentes largeurs :

- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 400 mm

Cet accessoire peut alors supporter des charges moyennes pour des installations dans des parkings, des tunnels, des centres commerciaux et autres activités industrielles ou tertiaires.

Généralement, une fixation est à prévoir tous les 1,5 m.

Vous pouvez alors sélectionner la largeur qui correspond à votre chemin de câble (par exemple, s'il fait 200 mm de large, optez pour une fixation de 200 mm).

Vous souhaitez trouver des solutions pratiques pour la gestion de vos fils électriques, informatiques et de télécommunication ? Retrouver notre gamme de chemin de câble avec différentes dimensions.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsa avec des chemins de câbles d'autres marques, veillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Caractéristiques de la fixation chemin de câble au mur ?

Dimensions : 100, 150, 200, 300 ou 400 mm (largeur au choix / correspond au A dans le schéma).

Matériau : Acier

Système de protection (au choix) :

- PG (pré-galvanisé)
- AZ+ (alliage haute résistance Zinc Aluminium Magnésium)
- BK8 (protection haute résistance)

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids :

- Largeur 100 mm : 0,231 kg
- Largeur 150 mm : 0,258 kg
- Largeur 200 mm : 0,406 kg
- Largeur 300 mm : 0,509 kg

- Largeur 400 mm : 0,611 kg

Classe de résistance :

- PG : Classe 3
- AZ+ et BK8 : Classe 8

Résistance au feu :

- PG et BK8 : E90 (90 minutes 1000 °C)
- AZ+ : A1 (non combustible)

Charge totale admise (CTA) :

- Largeur 100 mm : 60 kg
- Largeur 150 mm : 60 kg
- Largeur 200 mm : 60 kg
- Largeur 300 mm : 38 kg
- Largeur 400 mm : 28 kg

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné

- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore…) :non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO2e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques…etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021