
RAIL CHEMIN DE CÂBLE
Référence : 09450

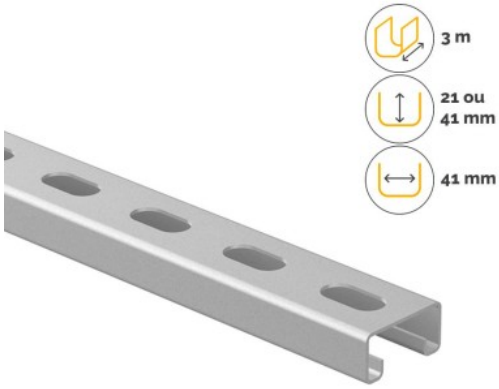

RESUME

Le rail chemin de câble permet de supporter vos équipements au mur ou au plafond. Son format offre une installation rapide et pratique.

Vous pouvez l'utiliser avec notre chemin de câble fil ou tôle perforée.

Il est disponible en 2 dimensions (au choix) :

- 41 x 21 mm
- 41 x 41 mm

Les points forts :

- Adapté au chemin de câble fil ou tôle perforée
- Dimensions au choix
- Conformité CE et norme EN 10346



DECLINAISONS

Dimensions
41 x 41 mm
41 x 21 mm

DESCRIPTION

Présentation du rail chemin de câble

Le rail chemin de câble peut être utilisé pour une installation au mur ou au plafond (suspension). Vous pouvez utiliser ce rail

aussi bien avec un chemin de câble fil treillis qu'avec un chemin de câble version tôle perforée ou avec un chemin de câble électrique version économique.


Nous vous proposons 2 dimensions pratiques pour convenir à l'utilisation souhaitée (en intérieur) :


- Rail 41 x 21 mm : Dimensions à privilégier pour une suspension (plafond)
- Rail 41 x 41 mm : Modèle conseillée pour une pose au mur

La longueur du rail chemin de câble est 3 mètres. Des trous sont présents tout du long pour faciliter les connexions. Il est fabriqué en acier avec un système de protection PG (pré-galvanisé).

Découvrez tous nos chemins de câbles en acier pour créer une installation conforme à vos besoins et à votre espace.

Voici des exemples d'installations du rail chemin de câble :

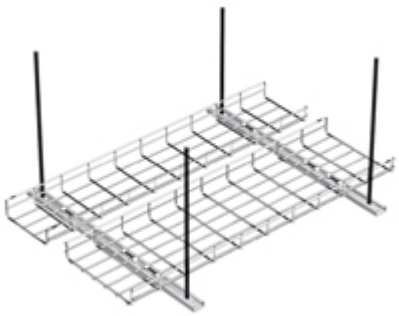

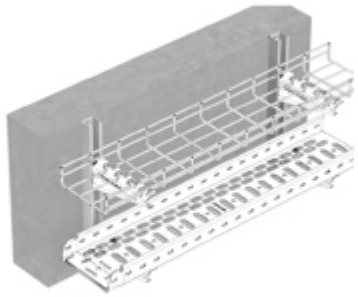


Pour compléter votre installation, vous pouvez utiliser une fixation chemin de câble fil pour rail.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsa avec des chemins de câbles d'autres marques, veillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.


Caractéristiques du rail chemin de câble

Dimensions :

Rail 41 x 21 mm

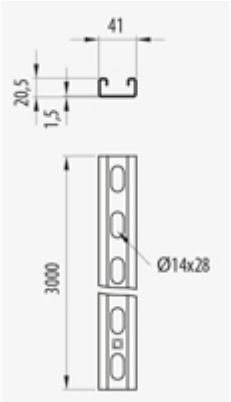

Rail 41 x 41 mm

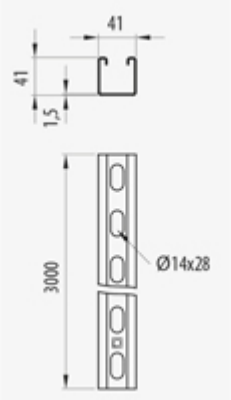

Matériau : Acier

Système de protection : Pré-galvanisé (PG)

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids :

- Rail 41 x 21 mm : 3,36 kg
- Rail 41 x 41 mm : 4,77 kg

Classe de résistance : Classe 3

Résistance au feu : A1 (non combustible)

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans

solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore…) :non concerné

- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO2e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques…etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021