
TIGE FILETÉE CHEMIN DE CÂBLE - LOT DE 50
Référence : 09458



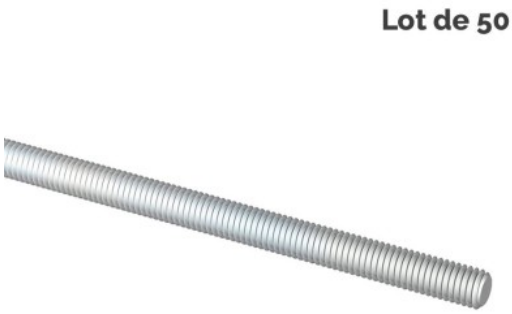

RESUME

La tige filetée pour chemin de câble sert de lien de fixation pour différents types de montages au plafond.

Il s'agit d'une tige M8, de longueur 1000 mm.

La tige filetée chemin de câble est conditionnée par lot de 50 unités.

Vous pouvez généralement prévoir une installation tous les 1,5 m environ.

Les points forts :

- Permet différentes installations de chemin de câble
- Tige de type M8

DESCRIPTION

Présentation de la tige filetée chemin de câble

La tige filetée pour chemin de câble est un accessoire qui peut se fixer à différents supports tels que : la suspension chemin de câble en fil, la suspension centrale, le rail pour chemin de câble, etc.

Afin de vous assurer de la compatibilité de votre matériel avec

la tige, il est à noter qu'il s'agit d'une tige filetée M8 de 1000 mm de long. Nous vous recommandons d'utiliser des écrous et rondelles pour sa fixation.

Découvrez alors nos différents équipements pour chemin de câble fil ou tôle perforée.

Cet élément pratique permet à l'installateur de réaliser différents types de poses (au plafond), selon vos besoins.

C'est un accessoire robuste grâce à sa fabrication en acier avec un système de protection BC (électrozingage bichromaté).

Pour compléter votre installation, nous vous proposons un écrou hexagonal pour chemin de câble ainsi qu'une rondelle pour chemin de câble.

Voici ci-dessous un exemple d'installation de la tige filetée sur un chemin de câble fil :



La tige filetée vous est proposée par lot de 50 unités.

Cet accessoire est généralement prévu tous les 1,5 m dans une installation.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsa avec des chemins de câbles d'autres marques, veillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Caractéristiques de la tige filetée chemin de câble

Dimensions :

- Longueur : 1000 mm
- Type de tige filetée : M8

Matériau : Acier

Système de protection : Électrozingage bichromaté (BC)

Résistance à la température : -50 / 150 °C

Poids : 0,32 kg / unité

Classe de résistance : Classe 5

Résistance au feu : E90 (90 minutes 1000 °C)

Conditionnement : Lot de 50 unités

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore...) :non

concerné

- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO2e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques…etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021