
ANGLE 90 CHEMIN DE CÂBLE TÔLE PERFORÉE
Référence : 09468

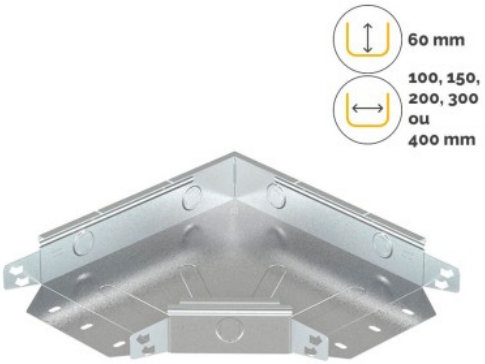

RESUME

Retrouvez notre angle 90 chemin de câble tôle perforée, un équipement pour dévier vos installations.

Ce système permet de créer des installations avec des angles, pour s'adapter aux courbes d'un local par exemple. Il est compatible avec le chemin de câble tôle perforée.

Les largeurs suivantes sont proposées :

- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 300 mm
- 400 mm

Sa hauteur est de 60 mm.

Disponible en finition pré galvanisé ou AZ+.

Les points forts :

- Compatible avec le chemin de câble tôle perforée
- Largeur au choix
- Permet de dévier votre installation



DECLINAISONS

Largeur	Système de protection

100 mm	PG (pré-galvanisé)
150 mm	PG (pré-galvanisé)
200 mm	PG (pré-galvanisé)
300 mm	PG (pré-galvanisé)
400 mm	PG (pré-galvanisé)
100 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
150 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
200 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
300 mm	AZ+ (alliage haute résistance)
400 mm	AZ+ (alliage haute résistance)

DESCRIPTION

Présentation de l'angle 90 chemin de câble tôle perforée

L'angle 90 chemin de câble tôle perforée est un équipement pratique si vous souhaitez créer des installations qui ne sont pas en ligne droite. En effet, le coude permet de créer un angle à 90 ° pour pouvoir s'adapter à la forme de votre local professionnel.

La hauteur proposée est de 60 mm afin de parfaitement s'adapter au chemin de câble tôle. La largeur est également adaptée puisque vous pouvez la sélectionner parmi 100, 150, 200, 300 ou 400 mm.

Pour effectuer votre choix, il est nécessaire de sélectionner la même largeur que votre chemin de câble. Le montage se fait simplement, grâce à un clipsage. Des trous prédécoupés facilitent l'installation et le raccordement de vos fils électriques.

La conception de l'angle 90 chemin de câble est en acier avec un système de protection PG (pré-galvanisé). Elle vous assure alors une robustesse adaptée à une installation professionnelle.

Pour des environnements extrêmement exigeants (industrie pétrochimique, milieu humide, milieu salin), nous vous conseillons de choisir un chemin de câble protection AZ + avec cet accessoires finition AZ+ compatible.

Pour trouver tous les produits dont vous avez besoin et créer un système adapté à votre espace, nous vous proposons une gamme de chemin de câble dalle perforée ou fil et supports de fixation. Vous pouvez notamment y retrouver une dérivation T pour chemin de câble avec 3 sorties.

Si vous souhaitez utiliser les accessoires Pemsa avec des chemins de câbles d'autres marques, veillez à consulter les caractéristiques techniques de ceux-ci. Nous ne garantissons pas leur compatibilité.

Caractéristiques de l'angle 90 chemin de câble dalle

Dimensions :

- Hauteur : 60 mm
- Largeur (au choix) : 100, 150, 200, 300 ou 400 mm
- Angle : 90 °

Matériau :

- Acier finition pré galvanisé
- Acier finition AZ +

Résistance à la température : - 50 / 150 °C

Poids :

- Angle largeur 100 mm : 0,463 kg
- Angle largeur 150 mm : 0,663 kg
- Angle largeur 200 mm : 0,894 kg

- Angle largeur 300 mm : 1,45 kg
- Angle largeur 400 mm : 2,13 kg

Classe de résistance : Classe 3

Résistance au feu : A1 (non combustible)

Résistance aux impacts : 20 J

Indice de protection : IP 44

Caractéristiques environnementales

- Fabrication : Europe
- Garantie : 24 mois
- Indice de réparabilité : non concerné
- Pièces détachées disponibles : non concerné
- Recyclabilité en fin de vie : 100 % recyclable
- Sans substances préoccupantes (sans PVC, sans solvant, sans COV, sans plomb, sans chlore…) :non concerné
- Empreinte carbone produit : 0,259 kgCO2e/kWh (via ACV/FDES/PEP)
- Durée de vie estimée : Dépend des conditions d’installations (humidité, pollution, température, exposition UV, salinité, produits chimiques…etc).
- Résistance : corrosion / classe C5, norme 61537

Labels et Normes

- EN 15804:2012+A2:2020
- ISO 14025:2010
- ISO 14040:2006/A1:2021
- ISO 14044:2006/A1:2021