PROZON

FICHE TECHNIQUE

BANDE ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE SPÉCIALE HAUTE MER
Référence : 00960



RESUME

Le ruban adhésif antidérapant pour milieu marin est la solution idéale pour rendre antidérapant le sol d'un bateau, d'un ponton ou d'un quai. Vendu par rouleau de 18,3 mètres. Disponible en 3 largeurs et 4 coloris différents.

Les points forts :

- Matériaux résistants au sel de mer, à l'eau et au soleil
- Antidérapant et respectueux de la peau : granules semblables à des billes de verre qui n'agressent pas la peau des pieds quand on marche dessus
- Adapté à tous types de navires
- Longévité exceptionnelle
- Facile à poser et à laver
- Usage intérieur et extérieur

Retrouvez également notre ruban adhésif antidérapant non abrasif.



DECLINAISONS

Couleur	Dimension
Gris	25 mm x 18,3 m
Noir	25 mm x 18,3 m
Bleu	25 mm x 18,3 m
Gris	50 mm x 18,3 m
Noir	50 mm x 18,3 m

Bleu	50 mm x 18,3 m
Gris	100 mm x 18,3 m
Noir	100 mm x 18,3 m
Bleu	100 mm x 18,3 m
Blanc	50 mm x 18,3 m
Blanc	25 mm x 18,3 m
Blanc	100 mm x 18,3 m

DESCRIPTION

Description bande adhésive antidérapante milieu salin

Le ruban adhésif antidérapant spécial haute mer est 100 % résistant au sel de mer et waterproof. Ces deux qualités garantissent une longévité exceptionnelle et une résistance accrue du ruban adhésif même lors de conditions extrêmes. Le ruban doit toutefois être appliqué correctement, c'est-à-dire sur une surface propre et sèche.

Ce ruban est composé d'une résine déformable sur laquelle sont déposés des granules similaires à des billes de verre, beaucoup moins abrasives et tranchantes que les grains d'oxyde d'aluminium présents dans un ruban adhésif antidérapant classique. Tout en offrant les mêmes qualités antidérapantes que les autres rubans adhésifs antidérapants, il est donc possible de marcher dessus pieds nus.

Le ruban adhésif antidérapant spécial haute mer est idéal pour les skippers occasionnels comme pour les skippers exigeants.

Vous pourriez aussi être intéressé par notre panneau mise à l'eau d'embarcations légères et notre panneau mise à l'eau de bateaux.

Performance de la bande adhésive antidérapante résistante au sel

Matières

Film PVC souple muni d'un adhésif acrylique double-face recouvert de grains minéraux sertis dans une résine noire ou colorée.

Propriétés

- Particules faiblement abrasives garantissant un bon pouvoir antidérapant :

Coefficient de frottement (CoF)	
Résultats des tests sur surface sèche	96 TRL
Résultats des tests sur surface humide	42 TRL

- Bande adhésive antidérapante résistante à l'eau, à l'humidité, aux UV, aux huiles, aux produits chimiques et au sel


Dimensions

- 25 mm x 18,3 m
- 50 mm x 18,3 m
- 100 mm x 18,3 m

Épaisseur : 1,2 mm

Couleur de la bande antidérapante

- Noir
- Blanc
- Bleu
- Gris

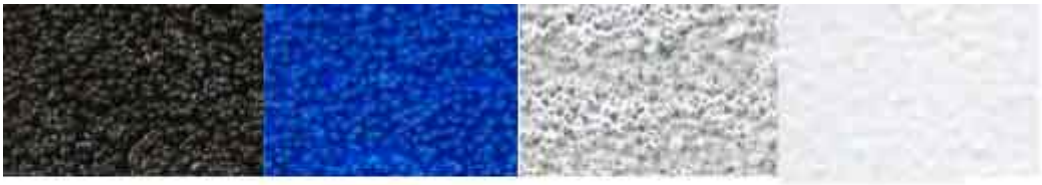

Noir

Bleu

Pantone: 300U
RAL: 5017

Gris

Pantone: 422U
RAL: 7042

Blanc

Les conditions d'application du ruban adhésif antidérapant spécial haute mer

Stockage : à stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de toute source de chaleur.

Il s’agit d’une solution facile et rapide à installer, sans outils, qui permet une reprise immédiate du trafic après la pose. Toutefois, l’adhésion sera maximale environ 48 heures après l’installation.

Instructions de pose :

La pose de la bande s’effectue sur un sol propre, sec et à température supérieure ou égale à 10°C.

1. Avant toute application, veuillez réparer les fissures si nécessaire et surtout nettoyer, dépoussiérer, dégraisser et sécher le support. Pour cela, nous vous conseillons d’utiliser ce nettoyant de surface.
2. Étape facultative : En cas d’application sur une surface poreuse (sol béton, béton, pierre par exemple) et en extérieur, veuillez appliquer un primaire d’accroche, attendez qu’il sèche et poser le ruban adhésif antidérapant.
3. Déroulez et coupez la longueur de rouleau nécessaire
4. Décollez légèrement une partie du film protégeant la bande adhésive
5. Disposez l’extrémité de la bande dont le film protecteur a été retiré sur le support à l’endroit souhaité
6. Retirez progressivement le film de protection au fur et à mesure que vous appliquez la bande
7. Appliquez la bande en exerçant des pressions fermes et régulières
8. Assurez-vous qu’il n’y a pas de bulles d’air