
RÉSERVE INCENDIE CITERNE SOUPLE 180 M3
Référence : 09697

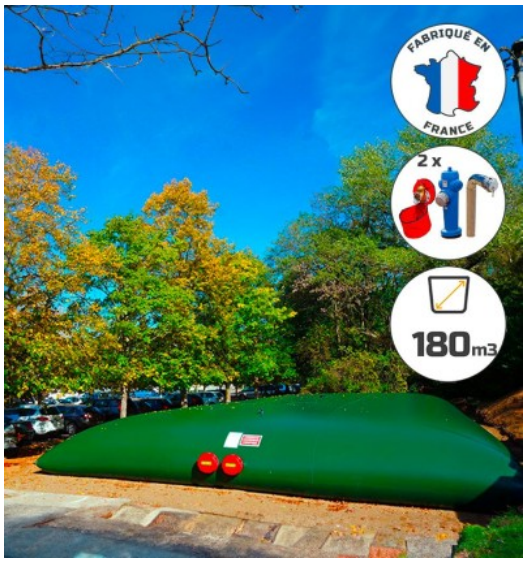

RESUME

Réserve incendie 180m3 souple en polyester de qualité haute enduit PVC coloris vert. Disponible avec 3 systèmes d'aspiration différents : 1 hors sol (prise directe DN 100 mm) et 2 hors gel (poteau ou colonne d'aspiration). Citerne de 180 m3 disponible en 4 gabarits de dimensions standards. Le piquage pompier DN 100 mm est soit centré sur la longueur de la citerne soit sur la largeur. Autres dimensions et positions de piquage sur demande et sous réserve de faisabilité.

2 piquages par citerne.

Les points forts :

- Normée NF S62-250 et agréée SDIS
- Conception et fabrication française
- Livraison gratuite
- Équipements montés sur la citerne
- Possibilité de sur-mesure
- Maintenance faible
- Garantie 10 ans

Retrouvez toutes nos citernes autoportantes souples incendie.



DECLINAISONS

Gabarit	Système d'aspiration	Implantation du piquage	Bâche de protection anti végétation

L 16,80 x l 8,90 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 20,80 x l 7,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 10,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 12,40 x l 11,85 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 16,80 x l 8,90 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 20,80 x l 7,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 10,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 12,40 x l 11,85 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 16,80 x l 8,90 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 20,80 x l 7,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 10,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 12,40 x l 11,85 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 16,80 x l 8,90 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 20,80 x l 7,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 10,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 12,40 x l 11,85 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 16,80 x l 8,90 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 20,80 x l 7,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 10,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 12,40 x l 11,85 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 16,80 x l 8,90 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 20,80 x l 7,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 10,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 12,40 x l 11,85 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non

L 16,80 x l 8,90 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 12,40 x l 11,85 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 10,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 20,80 x l 7,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 12,40 x l 11,85 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 20,80 x l 7,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 10,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 16,80 x l 8,90 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 12,40 x l 11,85 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 20,80 x l 7,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 10,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 12,40 x l 11,85 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 10,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 12,40 x l 11,85 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 20,80 x l 7,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 10,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 10,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 16,80 x l 8,90 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 20,80 x l 7,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 16,80 x l 8,90 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 16,80 x l 8,90 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 12,40 x l 11,85 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 20,80 x l 7,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 16,80 x l 8,90 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui

DESCRIPTION

Une citerne incendie souple de 180 m3 efficace

La citerne incendie 180 m3 souple est l'un des équipements indispensables de lutte contre les incendies lorsque votre bâtiment ou terrain n'est pas branché au réseau de distribution d'eau ou que les zones de stockage d'eau naturelles ne sont pas suffisantes pour faire face aux contraintes émises par les services de secours.

Il s'agit d'une solution fiable, durable et pratique. Conforme à la réglementation en vigueur et facile à mettre en oeuvre. Pour choisir la réserve d'eau incendie dont vous avez besoin, veuillez vous référer à la demande de conformité du SDIS ou de la DREAL. Ce sont eux qui ont autorité dans le choix du volume, du nombre de piquage, du type de citerne notamment.

Caractéristiques techniques

- Matières de la réserve incendie souple :
  - Tissus 100% polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m2 (haut grammage). Assemblés par soudures Haute fréquence. Épaisseur 1 mm
  - Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
  - Renforts en PVC au niveau des équipements
  - Brides de vanne 100% en inox et boulonnées inox
  - Housse de protection thermique, triple isolant et une bande réfléchissante jour/nui (prise hors sol)
- Normes et réglementation :
  - Citerne à incendie normalisée NF S62-250 (aspiration hors gel : colonne et poteau incendie)

    - Conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement des réserves artificielles
    - Agréée par les SDIS
- Volume : 180 m3
- Dimensions standards :
    - L 16,8 m x l 8,9 m x H 1,6 m
    - L 20,8 m x l 7,4 m x H 1,6 m
    - L 14,3 m x l 10,4 m x H 1,6 m
    - L 12,4 m x l 11,85 m x H 1,6 m
    - Autres dimensions sur demande
- Accessoires inclus quel que soit le système d'aspiration sélectionné :
    - 2 prises d'aspiration hors sol ou hors gel selon modèle (cf. ci-dessous)
    - Un trop-plein de sécurité (DN 80 mm/3") coudé fileté antiéclatement
    - Une trappe de visite centrale PPG (DN 135 mm), bridée boulonnée Inox
    - Un marquage incendie, avec logo et recommandations
    - Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox
- 3 systèmes d'aspiration au choix :
    - 2 prises directes pompier (DN100 mm) : 2 prises aspiration hors sol latérales (DN100 mm/4") bridées boulonnées inox dotées d'un système anti vortex, d'une vanne à opercule et d'un raccord symétrique pompier équipé de tenons verticaux (norme NF). Deux housses de protection thermique sont fournies.
    - 2 poteaux incendie bleus hors gel : 2 poteaux d'aspiration bleus de la marque PAM St Gobain C9+ avec piquage d'aspiration pompier par bride de fond boulonnée inox (DN100 mm/4"), système anti vortex et sortie PVC-P à coller. Les sorties présentes sous la citerne (voir schéma) permettent chacune d'alimenter un poteau incendie grâce à une canalisation

enterrée (fournis avec ce kit). Cette citerne est donc dotée de 2 kits composés chacun d'un poteau d'aspiration, de brides de raccordement, d'allonges, de têtes de bouche à clé, d'une vanne de sectionnement, d'une purge, d'un coude PVC et de 6 mètres de tuyau PVC-P (D110).
    - 2 cols de cygne inox hors gel : 2 colonnes d'aspiration hors sol en col de cygne inox D100 mm avec raccord et bouchon symétrique pompier (DN100 mm/4"), d'un tuyau de 6 ml (3+3ml) PVC-P, d'une vanne de sectionnement, d'une vidange basse avec collier et des accessoires (brides, coude, bouche à clé en fonte, tubes allonge...).
- Performances de la citerne souple :
    - Tissu traité anti UV, vernis double face, fabriqué en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N; EN ISO1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C; EN 1876-1 PA 07.04), aux pliages.
    - Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm / min (ISO 3795)
    - Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
    - Solution conçue avec du tissu 100% recyclables et respectueux de l'environnement
- 2 Positionnements piquage d'aspiration pompier standards :
    - Piquage centré sur le côté le plus petit de la citerne (largeur)
    - Piquage centré sur le côté le plus grand de la citerne (longueur)
    - Se référer aux schémas d'implantation des équipements
- Garanties :
    - Fabrication et tissu : 10 ans / 100% sans vétusté
    - Équipements : 5 ans

- Couleur : vert
- Installation :
    - Facile à mettre en place, cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
    - Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne. Il est nécessaire de vérifier l'état des connecteurs et des vannes ainsi que mettre en place le système d'aspiration dans le cas des versions hors gel (poteau incendie et col de cygne).
    - Utilisation permanente ou temporaire (ex : festivals, événement culture)
- En option et donc sur demande :
    - Positionnement du piquage personnalisable
    - Autres gabarits non standards de dimensions carrées, rectangulaires ou étroites
    - Bâche anti végétation (en option) ou géotextile (sur devis)
    - Un kit bâche anti végétation est disponible sur option. Il est composé de 4 bandes de largeur 1,5 m à poser sous les côtés de la citerne. Il est constitué d'un tissu en PVC armé 600 g/m2 de coloris gris.

Retrouvez également les volumes les plus vendus avec la réserve incendie 120 m3 et la réserve incendie 30m3 souple.