
RÉSERVE INCENDIE CITERNE SOUPLE 240 M3
Référence : 09698

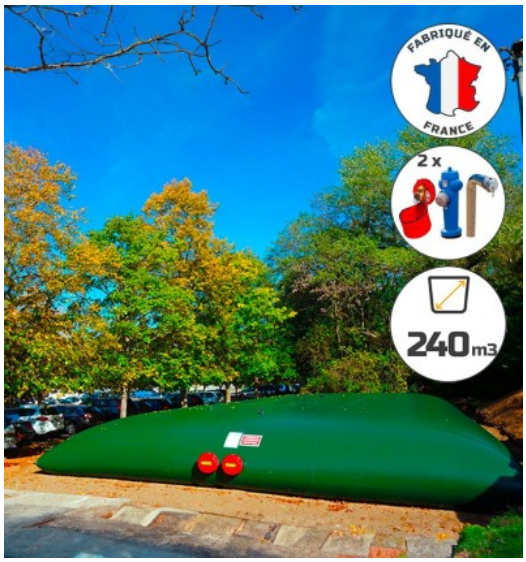

RESUME

Citerne souple incendie 240 m3 en tissus technique polyester haute densité 1300g/m2 avec plusieurs couches de PVC. Existe avec prise directe (DN 100 mm) ou prise déportée (poteau incendie ou colonne d'aspiration). 4 dimensions standards pour 240m3 d'eau. Position du piquage au milieu de la largeur ou de la longueur au choix. Sur mesure possible sur demande (sous réserve de faisabilité).

2 Équipement permettant aux pompiers de connecter leur tuyau par citerne.

Les points forts :

- Installation facile et rapide
- Pas d'entretien
- Très résistant à l'abrasion
- Conforme aux exigences des SDIS
- Fabrication française
- Produit durable de qualité
- Garantie 10 ans
- Livraison gratuite

Retrouvez également la bache incendie 120 m3 fermée et la réserve incendie 30m3.














DECLINAISONS

Gabarit	Système d'aspiration	Implantation du piquage	Bâche de protection anti végétation

L 18,50 x l 10,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 16,10 x l 11,85 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 13,35 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 21,90 x l 8,90 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 18,50 x l 10,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 16,10 x l 11,85 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 13,35 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 21,90 x l 8,90 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 18,50 x l 10,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 16,10 x l 11,85 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 13,35 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 21,90 x l 8,90 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 18,50 x l 10,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 16,10 x l 11,85 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 13,35 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 21,90 x l 8,90 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 18,50 x l 10,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 16,10 x l 11,85 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 14,30 x l 13,35 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 21,90 x l 8,90 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 18,50 x l 10,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 16,10 x l 11,85 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 14,30 x l 13,35 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 21,90 x l 8,90 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non

L 21,90 x l 8,90 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 10,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 13,35 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 16,10 x l 11,85 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 10,40 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 13,35 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 10,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 16,10 x l 11,85 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 16,10 x l 11,85 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 21,90 x l 8,90 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 13,35 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 10,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 16,10 x l 11,85 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 13,35 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 16,10 x l 11,85 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 21,90 x l 8,90 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 10,40 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 21,90 x l 8,90 x H 1,60 m	2 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 16,10 x l 11,85 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 21,90 x l 8,90 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 10,40 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 13,35 x H 1,60 m	2 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 14,30 x l 13,35 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 21,90 x l 8,90 x H 1,60 m	2 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui

DESCRIPTION

Les plus de la citerne incendie 240m3 souple

La citerne souple incendie 240 m3 d'eau est fiable et durable. Elle est conçue avec un tissu technique qui garantit une excellente longévité, celui-ci est garanti 10 ans lorsque les conditions d'utilisation et de pose sont respectées. Bon à savoir, certains modèles posés depuis 25 ans sont toujours en bon état.

Elle permet donc de protéger durablement des zones et des exploitations agricoles, des industries sensibles et tous types de bâtiments et d'infrastructures quand le réseau de distribution d'eau classique ou les points d'eau naturels sont jugés insuffisants.

De plus, comme toutes nos citernes souples autoportantes de lutte contre les incendies, elle est pratique. Elle peut être utilisée de manière permanente sur une très longue période ou de manière ponctuelle. Elle peut alors être repliée et stockée après nettoyage avant d'être de nouveau utilisée. Enfin, elle est facile à transporter et à installer.

Un besoin sur mesure, n'hésitez pas à nous contacter pour vérifier les faisabilités.

Vous souhaitez une solution qui résiste aux conditions les plus extrêmes, optez pour la réserve incendie 240 m3 en acier galva.

Caractéristiques techniques de la bâche incendie 240 m^3

- Matières :
  - Toiles : Tissus 100% polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m2 (haut grammage).

Assemblés par soudures Haute fréquence. Épaisseur 1 mm.
    - Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
    - Renforts en PVC au niveau des équipements
    - Brides de vanne 100% en inox et boulonnées inox
    - Housse de protection thermique, triple isolant et une bande réfléchissante jour/nui (prise hors sol).
- Normes :
    - Citerne à incendie normalisée NF S62-250 (aspiration hors gel colonne et poteau)
    - Conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement des réserves artificielles
    - Agréée par les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS)
- Volume : 240 m3
- Dimensions avec 4 gabarits standards au choix :
    - L 18,5 m x l 10,4 m x H 1,6 m
    - L 16,1 m x l 11,85 m x H 1,6 m
    - L 14,3 m x l 13,35 m x H 1,6 m
    - L 21,9 m x l 8,4 m x H 1,6 m
- Accessoires inclus quel que soit le mode d'aspiration :
    - 2 prises d'aspiration hors sol ou hors gel selon modèle (ci-dessous systèmes d'aspiration)
    - Un trop plein de sécurité (DN 80 mm/3") coudé fileté anti éclatement
    - Une trappe de visite centrale PPG (DN 135 mm), bridée boulonnée Inox
    - Un marquage incendie, avec logo et recommandations
    - Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox
- 3 systèmes d'aspiration au choix :
    - 1 Système hors sol avec 2 prises directes pompier (DN100 mm) latérales (DN100 mm/4") bridées boulonnées inox, d'un système anti

vortex, d'une vanne guillotine et d'un raccord symétrique pompier équipé de tenons verticaux (norme NF). La housse de protection thermique est fournie.

- 2 Systèmes hors gel :
  - 2 poteaux incendie bleus : système doté de 2 poteaux d'aspiration bleus de la marque PAM St Gobain C9+ avec piquage d'aspiration pompier par bride de fond boulonnée inox (DN100 mm/4"), système anti vortex et sortie PVC-P à coller. La sortie présente sous la citerne (voir schéma) permet d'alimenter le poteau incendie grâce à une canalisation enterrée (fournis avec ce kit). Cette citerne est équipée de deux kits composés chacun d'un poteau d'aspiration, de brides de raccordement, d'allonges, de têtes de bouche à clé, d'une vanne de sectionnement, d'une purge, d'un coude PVC et de 6 mètres de tuyau PVC-P (D110).
  - 2 cols de cygne inox : cette citerne est dotée de deux kits composés chacun d'une colonne d'aspiration en forme de col de cygne inox D100 mm avec raccord et bouchon symétrique pompier (DN100 mm/4"), d'un tuyau de 6 ml (3+3ml) PVC-P, d'une vanne de sectionnement, d'une vidange basse avec collier et des accessoires (brides, coude, bouche à clé en fonte, tubes allonge...).

- Performances :
  - Tissu traité anti UV, vernis double face, fabriqué en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N; EN ISO1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C; EN 1876-1 PA

07.04), aux pliages.
    - Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm / min (ISO 3795)
    - Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
    - Solution conçue avec du tissu 100% recyclables et respectueux de l'environnement
- 2 Positionnements piquage d'aspiration pompier standards :
    - Piquage centré sur le côté le plus petit de la citerne (largeur)
    - Piquage centré sur le côté le plus grand de la citerne (longueur)
- Garanties :
    - Fabrication et tissu : 10 ans / 100% sans vétusté
    - Équipements : 5 ans
- Coloris vert
- Installation :
    - Facile à mettre en oeuvre, cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
    - Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne.
    - Utilisation permanente ou temporaire (ex : festivals)
    - Au moment de l'installation, veuillez vérifier l'état des connecteurs et des vannes.
- En option et donc sur demande :
    - Positionnement du piquage personnalisable
    - Autres gabarits non standards de dimensions carrées, rectangulaires ou étroites
    - Bâche anti végétation (en option) ou géotextile (sur devis)
    - La bâche anti végétation disponible sur option est composée de 4 bandes de largeur 1,5 m à poser sous les côtés de la citerne. Elle est constituée d'un tissu en PVC armé 600 g/m2 de coloris gris.