
RÉSERVE INCENDIE CITERNE SOUPLE 300 M3
Référence : 09700

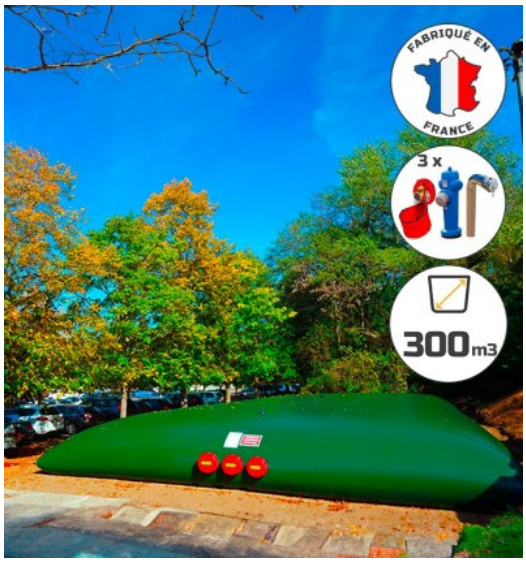

RESUME

Réserve d’eau incendie 300 m3 souple en tissu polyester haute densité 1300g/m2, enduit PVC, coloris vert. 3 Équipements au choix, 1 prise hors sol et 2 prises hors gel (poteau incendie bleu ou colonne d’aspiration type col de cygne). 4 Gabarits standards pour répondre aux besoins de chaque site. 3 Piquages par citerne centrés sur la longueur ou la largeur.

Dimensions et positions de piquage sur demande sous réserve de faisabilité.

Les points forts :

- Normée NF S62-250 et agréée SDIS
- Fabriquée en France
- Facile à installer - Équipements montés sur la citerne
- Solution économique et robuste
- Pas d’entretien
- Garantie 10 ans / 5 ans
- Livraison gratuite

Retrouvez la réserve d’eau incendie demandée par le SDIS.



DECLINAISONS

Gabarit	Système d'aspiration	Implantation du piquage	Bâche de protection anti végétation

L 20,9 x l 11,85 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 18,50 x l 13,35 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 16,60 x l 14,85 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 24,30 x l 10,40 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 20,9 x l 11,85 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 18,50 x l 13,35 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 16,60 x l 14,85 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 24,30 x l 10,40 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 20,9 x l 11,85 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 18,50 x l 13,35 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 16,60 x l 14,85 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 24,30 x l 10,40 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 20,9 x l 11,85 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 18,50 x l 13,35 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 16,60 x l 14,85 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 24,30 x l 10,40 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 20,9 x l 11,85 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 18,50 x l 13,35 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 16,60 x l 14,85 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 24,30 x l 10,40 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Non
L 20,9 x l 11,85 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 18,50 x l 13,35 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 16,60 x l 14,85 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non
L 24,30 x l 10,40 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Non

L 20,9 x l 11,85 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 13,35 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 16,60 x l 14,85 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 24,30 x l 10,40 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 20,9 x l 11,85 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 13,35 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 16,60 x l 14,85 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 24,30 x l 10,40 x H 1,60 m	3 prises directes pompier (DN100 mm) hors sol	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 20,9 x l 11,85 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 13,35 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 16,60 x l 14,85 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 24,30 x l 10,40 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 13,35 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 16,60 x l 14,85 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 20,9 x l 11,85 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 20,9 x l 11,85 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 20,9 x l 11,85 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 13,35 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 24,30 x l 10,40 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 24,30 x l 10,40 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui
L 24,30 x l 10,40 x H 1,60 m	3 poteaux incendie bleu hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 16,60 x l 14,85 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 18,50 x l 13,35 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la longueur de la citerne	Oui
L 16,60 x l 14,85 x H 1,60 m	3 cols de cygne inox hors gel	Centré sur la largeur de la citerne	Oui

DESCRIPTION

Une citerne incendie souple 300 m3 utile

Cette réserve incendie souple 300 m3 est l'un des nombreux volumes de stockage d'eau standards proposés par Prozon pour répondre aux spécificités et contraintes de chaque site.

C'est un équipement indispensable qui permet d'approvisionner les pompiers en eau en cas d'incendie. Elle est robuste, normée et agréée SDIS et garantie 10 ans.

De plus, cette réserve souple est moins couteuse à mettre en place que les réserves incendie enterrées et rigides. C'est donc une solution économique pour les entreprises et collectivités.

Retrouvez aussi la citerne incendie souple 250 m3 et la citerne incendie 360 m3.

Caractéristiques techniques

- Matières de la réserve incendie souple :
  - Tissus 100% polyester 1100 dtex avec enduction PVC 1300 g/m2 (haut grammage). Assemblés par soudures Haute fréquence. Épaisseur 1 mm
  - Vannes opercules en laiton pour une résistance accrue au gel
  - Renforts en PVC au niveau des équipements
  - Brides de vanne 100% en inox et boulonnées inox
  - Housse de protection thermique, triple isolant et une bande réfléchissante jour/nui (prise hors sol)
- Normes et réglementation :
  - Citerne à incendie normalisée NF S62-250 (aspiration hors gel : colonne et poteau

incendie)
    - Conforme à la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 relative à l'aménagement des réserves artificielles
    - Agréée par les SDIS
- Volume : 300 m3
- Dimensions standards :
    - L 20,9 m x l 11,85 m x H 1,6 m
    - L 18,5 m x l 13,35 m x H 1,6 m
    - L 16,6 m x l 14,85 m x H 1,6 m
    - L 24,3 m x l 10,4 m x H 1,6 m
    - Autres dimensions sur demande
- Accessoires inclus quel que soit le système d'aspiration sélectionné :
    - 2 prises d'aspiration hors sol ou hors gel selon modèle (cf. ci-dessous)
    - Un trop-plein de sécurité (DN 80 mm/3") coudé fileté anti éclatement
    - Une trappe de visite centrale PPG (DN 135 mm), bridée boulonnée Inox
    - Un marquage incendie, avec logo et recommandations
    - Des renforts au niveau des 4 angles avec poignée et visserie en inox
- 3 systèmes d'aspiration au choix :
    - 1 Système hors sol avec 2 prises directes pompier (DN100 mm) latérales (DN100 mm/4") bridées boulonnées inox, d'un système anti vortex, d'une vanne guillotine et d'un raccord symétrique pompier équipé de tenons verticaux (norme NF). La housse de protection thermique est fournie.
    - 2 Systèmes hors gel :
        - 2 poteaux incendie bleus : système doté de 2 poteaux d'aspiration bleus de la marque PAM St Gobain C9+ avec piquage d'aspiration pompier par bride de fond boulonnée inox (DN100 mm/4"), système anti vortex et sortie

PVC-P à coller. La sortie présente sous la citerne (voir schéma) permet d'alimenter le poteau incendie grâce à une canalisation enterrée (fournis avec ce kit). Cette citerne est équipée de deux kits composés chacun d'un poteau d'aspiration, de brides de raccordement, d'allonges, de têtes de bouche à clé, d'une vanne de sectionnement, d'une purge, d'un coude PVC et de 6 mètres de tuyau PVC-P (D110).

- 2 cols de cygne inox : cette citerne est dotée de deux kits composés chacun d'une colonne d'aspiration en forme de col de cygne inox D100 mm avec raccord et bouchon symétrique pompier (DN100 mm/4"), d'un tuyau de 6 ml (3+3ml) PVC-P, d'une vanne de sectionnement, d'une vidange basse avec collier et des accessoires (brides, coude, bouche à clé en fonte, tubes allonge...).

- Performances de la citerne souple :
  - Tissu traité anti UV, vernis double face, fabriqué en Allemagne. Résistant à la déchirure (> à 600 N; EN ISO1421/V1), à la rupture (> à 4400 N/5 cm; DIN 53363), aux fortes variations de températures (-30°C à +70°C; EN 1876-1 PA 07.04), aux pliages.
  - Réaction au feu : vitesse d'inflammabilité < 100 mm / min (ISO 3795)
  - Certifiée ISO 9001:2008 et conforme à la norme européenne Reach
  - Solution conçue avec du tissu 100% recyclables et respectueux de l'environnement
- 2 Positionnements piquage d'aspiration pompier standards :
  - Piquage centré sur le côté le plus petit de la citerne (largeur)

- Piquage centré sur le côté le plus grand de la citerne (longueur)
- Se référer aux schémas d'implantation des équipements

• Garanties :
- Fabrication et tissu : 10 ans / 100% sans vétusté
- Équipements : 5 ans

• Couleur : verte
• Installation :
- Facile à mettre en place, cette installation ne nécessite pas de demande de permis de construire.
- Prête à l'emploi, à dérouler, l'ensemble des équipements (brides, piquages, vannes et raccords) sont déjà montés sur la citerne. Il est nécessaire de vérifier l'état des connecteurs et des vannes ainsi que mettre en place le système d'aspiration dans le cas des versions hors gel (poteau incendie et col de cygne).
- Utilisation permanente ou temporaire (ex : festivals, événement culture)

• En option et donc sur demande :
- Positionnement du piquage personnalisable
- Autres gabarits non standards de dimensions carrées, rectangulaires ou étroites
- Bâche anti végétation (en option) ou géotextile (sur devis)
- La bâche anti végétation disponible sur option est composée de 4 bandes de largeur 1,5 m à poser sous les côtés de la citerne. Elle est constituée d'un tissu en PVC armé 600 g/m2 de coloris gris.