BORDURE SÉPARATEUR DE VOIE EN BÉTON
Référence : 09812

RESUME



Découvrez notre bordure séparateur de voie en béton, un dispositif idéal pour la séparation des voies urbaine (chaussée, piste cyclable, chemin piéton).

Nous proposons 2 modèles de bordures : le modèle séparateur standard et la version sifflet pour mettre en début et fin de bordures. Les bordures sont en parement gris lisse en démoulage différé pour une finition parfaitement lisse.


3 dimensions au choix, en version standard et sifflet :

- L. 1000 x l. 200 x H. (Hors Sol). 70 mm
- L. 1000 x l. 300 x H. (Hors Sol). 90 mm
- L. 1000 x l. 400 x H. (Hors Sol). 110 mm

Manutention par pince de levage. Pose collée ou engravée dans la chaussée. Scellement au mortier ou collage.

Les points forts :

- Pose rapide et sécurisée
- 3 dimensions et 2 modèles au choix
- Grande résistance



DECLINAISONS

Dimension	Modèle
L. 1000 x l. 200 x H. 70 mm	Bordure séparateur
L. 1000 x l. 300 x H. 90 mm	Bordure séparateur
L. 1000 x l. 400 x H. 110 mm	Bordure séparateur
L. 1000 x l. 200 x H. 70 mm	Bordure sifflet
L. 1000 x l. 300 x H. 90 mm	Bordure sifflet
L. 1000 x l. 400 x H. 110 mm	Bordure sifflet

DESCRIPTION

En savoir plus sur la bordure séparateur de voie en béton


Nos bordures en béton sont des dispositifs permettant de délimiter les différentes voies de circulation et notamment de séparer les pistes cyclables de la chaussée.

Nous vous proposons deux modèles : la bordure de séparation classique de 100 cm de longueur et la bordure sifflet, avec un sifflet de 25 cm sur les 100 cm total.

Concernant les dimensions, vous aurez le choix entre 3 versions à la largeur et la hauteur différente, les rendant franchissables ou non !

Installation des bordures :

1. Implantation des bordures
2. Déplacement et mise en place de l'élément sur une surface plane et propre
3. Pose des bordures à l'aide d'une pince de levage
4. Scellement au mortier ou collage

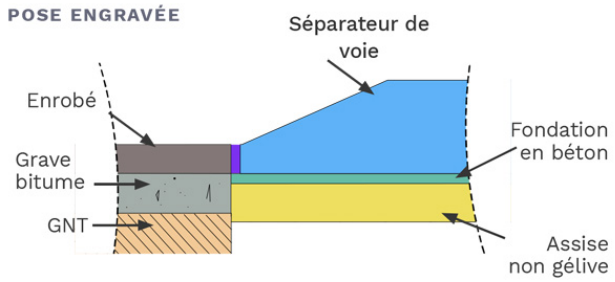

Caractéristiques techniques des bordures pour pistes cyclables en béton

Dimensions bordures :

- L. 1000 x l. 200 x H. (Hors Sol). 70 mm / H. (hors tout). 120 mm
- L. 1000 x l. 300 x H. (Hors Sol). 90 mm / H. (hors tout). 140 mm
- L. 1000 x l. 400 x H. (Hors Sol). 110 mm / H. (hors tout). 160 mm

Poids :

	bordure séparateur	Bordure sifflet
l. 200 mm	47 kg	44 kg
l. 300 mm	80 kg	76 kg
l. 400 mm	120 kg	113 kg

Modèles :

- Bordure de séparation standard
- Bordure sifflet

Coloris : parement gris lisse

Conditionnement :

- l. 200 mm : 20 / palette
- l. 30 mm : 15 / palette

- l. 400 mm : 10 / palette

Manutention : par pince de levage

Pose : collée ou engravée dans la chaussée

Livraison : sur palette, prévoir un engin de manutention pour le déchargement de la palette. Livraison avec camion hayon et chariot de déchargement disponible sur devis.

Notre bordure pour piste cyclable en caoutchouc peut également vous intéresser !