
PROZON

FICHE TECHNIQUE

RIDEAU D'AIR STANDARD 2,2 M DE HAUTEUR
Référence : 09899

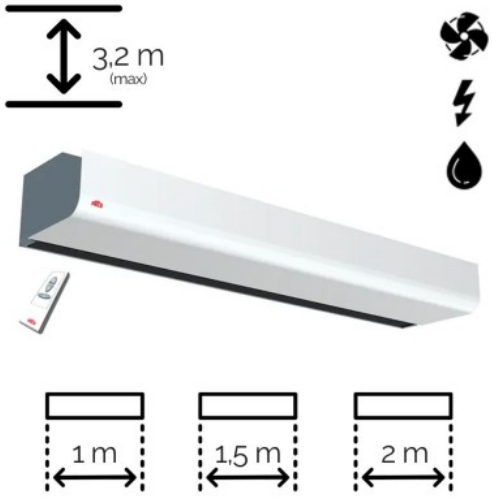


RESUME

Découvrez notre rideau d'air standard compact et élégant pour vos entrées dans le secteur tertiaire.

Vous aurez le choix entre différents modèles : sans chauffage, chauffage électrique ou à eau, pour une largeur de 100, 150 ou 200 cm et une hauteur de 2,2 m.

Les points forts :

- Avec télécommande et commande intégrée
- Facile d'installation (supports muraux inclus)
- Économie d'énergie
- Garantie 5 ans



DECLINAISONS

Hauteur	Largeur	Système de chauffage
2,2 m	100 cm	Resistance électrique
2,2 m	150 cm	Resistance électrique
2,2 m	200 cm	Resistance électrique
2,2 m	100 cm	Batterie à eau chaude
2,2 m	150 cm	Batterie à eau chaude
2,2 m	200 cm	Batterie à eau chaude
2,2 m	100 cm	Sans chauffage

2,2 m	150 cm	Sans chauffage
2,2 m	200 cm	Sans chauffage

DESCRIPTION

En savoir plus sur le rideau d'air frico

Les rideaux d'air Frico créent une barrière invisible au niveau des ouvertures et des portes qui sépare les différentes zones de température sans limiter l’accès des personnes.

La technologie Thermozone du rideau d'air standard crée un pare-air très uniforme avec un parfait équilibre entre le volume et la vitesse de l'air, que ce soit la chaleur ou le froid que l'on souhaite garder à l'intérieur.

Le rideau d'air standard compact et élégant disponible en largeur 100, 150 et 200 cm, adapté à la plupart des petites entrées jusqu'à 2,20 m de hauteur. Celui-ci est disponible sans chauffage, avec chauffage électrique ou chauffage à eau.

Optez également pour le rideau d'air de bâtiment et magasin.

Un rideau d'air pour vos petites ouvertures peut vous intéresser !

Découvrez également notre rideau d'air chaud noir design ainsi que le rideau d'air chaud frico encastrable.

Réussissez le dimensionnement de votre rideau d'air grâce à notre guide !

Installation du rideau d'air chaud magasin

Le rideau d'air standard est conçu pour une installation horizontale. La grille de soufflage doit être orientée vers le bas et le plus près possible de la porte. L'appareil peut être monté à l'aide des consoles murales fournies ou être complété par des accessoires pour une installation au plafond (disponible sur

demande).

L'appareil sans chauffage et l'appareil à eau chaude sont raccordés par un cordon d'alimentation de 1,5 m. Le raccordement électrique s'effectue sur la partie supérieure de l'appareil.

La commande (230 V~) et la puissance (400 V3~) doivent être connectées aux borniers (section maxi 16mm²).

L'appareil à eau chaude doit être doté de vannes. Le système de vannes régule le débit d'eau et active le niveau de chauffage maximal uniquement en cas de besoin.

Plus d'informations dans la notice de montage disponible dans l'onglet "téléchargement".

Caractéristiques techniques du rideau d'air standard

Rideau d'air	Sans chauffage			Chauffage électrique			Chauffage eau chaude		
Longueur	1050 mm	1560 mm	2050 mm	1050 mm	1560 mm	2050 mm	1050 mm	1560 mm	2050 mm
Puissance (kW)	0	0	0	5	12	16	7	11	14
Tension (V)	230 V	230 V	230 V	400V3N	400V3N	400V3N	230 V	230 V	230 V
Débit d'air (m³/h)	900/1200	1150/1800	1800/2400	900/1200	1150/1800	1800/2400	700/1200	1000/1750	1400/2400
Pression acoustique dB(A)	42/51	40/52	43/53	42/51	40/52	43/53	39/52	37/53	40/53
Intensité Moteur	0,45 A	0,5 A	0,9 A	0,45 A	0,5 A	0,9 A	0,4 A	0,5 A	0,8 A
Poids (kg)	16	24	32	17	26	36	17	26	35
Garantie	5 ans								

Indice de protection :

- Électrique : IP20
- Sans chauffage / à eau : IP 21