
FEUILLARD CERCLAGE PET HAUTE RÉSISTANCE
Référence : 09943

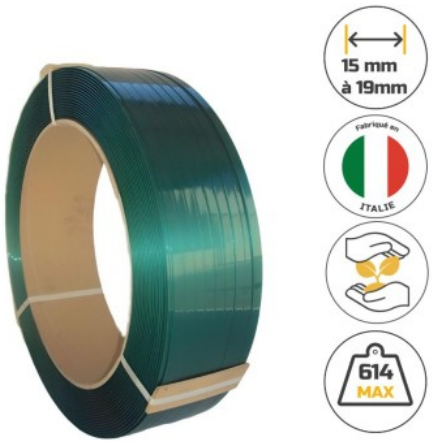

RESUME

Notre feuillard polyester haute résistance est utilisé pour le cerclage de charge très lourde. Il est généralement utilisé dans le secteur de la métallurgie ou de la construction pour l'arrimage de machines.

Nous vous proposons 4 types de feuillards en différentes largeurs et épaisseur, possédant une haute résistance allant jusqu'à 614 kg par lien.

Découvrez l'intégralité de notre gamme de feuillards en acier inoxydable.

Les points forts :

- Cerclage de charge très lourde
- Livraison rapide
- Fabrication italienne
- 100% recyclable et recyclé



DECLINAISONS

Dimensions du feuillard
15 mm x 0,62 mm x 2000 m
15 mm x 0,72 mm x 1750 m
15,5 mm x 0,80 mm x 1500 m
19 mm x 0,85 mm x 1000 m

DESCRIPTION

Un feuillard PET robuste et souple

Notre feuillard est fabriqué en France avec des matières de qualité. Ses propriétés en font un feuillard résistant à la rupture même sur des angles saillants.

De plus, il résiste aux changements de températures, à l'humidité et aux UV.

Quelle utilisation pour le feuillard haute résistance ?

C'est un feuillard polyvalent, pouvant être utilisé aussi bien avec une machine à cercler qu'à la main.

Nous le recommandons particulièrement pour le transport de charges lourdes ou fragiles. À la différence du feuillard en acier, il offre une grande capacité d'absorption des chocs et des soudures solides.

Il est également idéal pour le stockage de longue durée, en intérieur comme en extérieur, sans risque de perte de tension.

Un feuillard plastique PET 100 % recyclable

C'est l'alternative idéale au feuillard en acier, offrant à la fois une solution plus économique et écologique.

Nos rouleaux de polyester, fabriqués en France à partir de matériaux recyclés, réduisent les déchets et l'impact carbone lié au transport. De plus, ils sont entièrement recyclables, il suffit de trier les feuillards dans une benne dédiée pour leur collecte.

Découvrez également notre feuillard PP recyclable.

Les caractéristiques techniques

Type de feuillard	Mandrin	Poids de la bobine	Poids par mètre	Métrage	Résistance à la rupture	Allongement
15 mm x 0,62 mm	406	10,30 kg	10,30 gr/m	2000 m	360 kg	13 à 15 %
15 mm x 0,72 mm	406	21 kg	12 gr/m	1750 m	420 kg	13 à 15 %
15,5 mm x 0,80 mm	406	22,95 kg	15,30 gr/m	1500 m	490 kg	15 à 17 %
19 mm x 0,85 mm	406	19,20 kg	19,20 gr/m	1000 m	614 kg	13 à 17 %