
FAITIÈRE SIMPLE EN SOLIN CRANTÉE
Référence : 20581

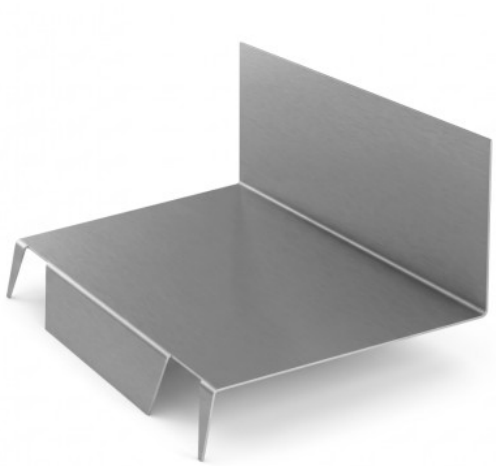

RESUME

Le faîtage en solin est utilisé pour assurer l'étanchéité parfaite entre votre couverture en panneaux sandwich et un mur vertical attenant. Il empêche les eaux de ruissellement de la façade de s'infiltrer à la jonction de la maçonnerie et du bac acier.

Son profil plat sur le haut permet de le plaquer fermement contre le mur, tandis que la partie basse vient recouvrir la toiture.

D'une longueur de 2100 mm pour un développé de 305 mm, cette pièce pliée en acier de 0,75 mm d'épaisseur est extrêmement robuste.

Elle garantit une finition propre et sécurisée pour toutes vos configurations d'appentis ou d'extensions.



DESCRIPTION