
PROZON

FICHE TECHNIQUE

BÂCHE TOITURE PVC - 600 G/M2
Référence : 17290

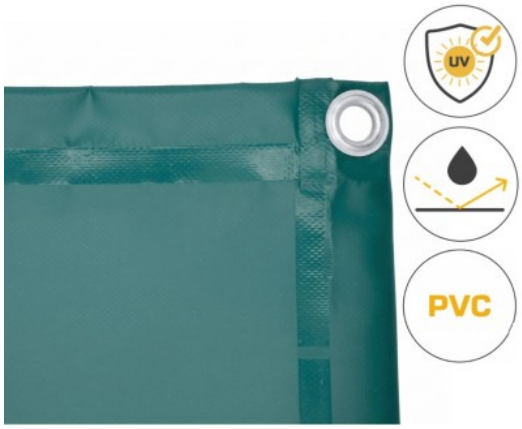

RESUME

La bâche toiture en PVC 600 g/m² est la solution de protection ultime pour les chantiers de longue durée, après sinistre ou pour remise en état.

Conçue en polyester enduction PVC haute performance (1100 dtex), elle offre une durabilité exceptionnelle face aux conditions climatiques les plus extrêmes.

Totalement étanche et ultra-robuste, c'est l'investissement idéal pour les professionnels exigeant une protection qui peut rester en place des années.

Les points forts :

- Longévité (+ de 3 ans)
- Traitement UV (120 Kly)
- Robustesse PVC 600 g/m²
- Étanchéité max



DECLINAISONS

Dimensions de la bâche de toit	Choix du Sandow (Bobine de 100 m)
6 x 8m	Sans Sandow
6 x 10m	Sans Sandow
8 x 10m	Sans Sandow
10 x 12m	Sans Sandow
6 x 8m	6 mm Diamètre - Blanc
6 x 8m	6 mm Diamètre - Noir
6 x 8m	8 mm Diamètre - Blanc
6 x 8m	8 mm Diamètre - Noir
6 x 10m	6 mm Diamètre - Blanc

6 x 10m	6 mm Diamètre - Noir
6 x 10m	8 mm Diamètre - Blanc
6 x 10m	8 mm Diamètre - Noir
8 x 10m	6 mm Diamètre - Blanc
8 x 10m	6 mm Diamètre - Noir
8 x 10m	8 mm Diamètre - Blanc
8 x 10m	8 mm Diamètre - Noir
10 x 12m	6 mm Diamètre - Blanc
10 x 12m	6 mm Diamètre - Noir
10 x 12m	8 mm Diamètre - Blanc
10 x 12m	8 mm Diamètre - Noir

DESCRIPTION

À quoi sert une bâche PVC toiture 600 g/m² ?

L'utilisation d'une bâche en PVC 600 g/m² professionnelle est indispensable lorsque la toiture doit rester ouverte ou protégée sur une période étendue, souvent supérieure à 3 ans.

Elle sert de véritable "toit provisoire" lors de rénovation lourde ou de travaux de gros oeuvre protégeant la charpente, l'isolation et l'intérieur du bâtiment contre les périodes de grosses pluies, de neige ou de débris.

Contrairement aux bâches légères, sa structure en polyester enduit (PVC) lui permet de supporter des charges de neige ou de vents violents sans risque de se déchirer, offrant ainsi une sécurité totale aux artisans du second oeuvre et aux maitres d'oeuvre.

Enfin, pour garantir la pérennité de votre installation, l'utilisation de sandows est impérative afin d'absorber les rafales de vent tout en maintenant une tension constante qui preservera vos oeillets sur le long terme.

Pourquoi choisir la bâche couvreur PVC pour vos chantiers de longue durée ?

Choisir cette bâche étanche haute performance, c'est opter pour une composition en 1100 dtex, synonyme d'une résistance

mécanique de niveau industriel.

Là où une bâche tissée classique peut se fragiliser avec le temps et l'usure, cette solution dédiée à l'étanchéité des toitures conserve toute son imperméabilité et sa souplesse.

Son coloris vert foncé permet une intégration sobre et professionnelle sur les sites de construction tout en bloquant 100 % du passage de l'air et de la lumière.

Vous pouvez aussi utiliser cette bâche pour des interventions sur des monuments historiques.

Elle est disponible en plusieurs déclinaisons et vous avez aussi la possibilité de nous faire une demande de devis si vous souhaitez des dimensions spécifiques.

Avec un poids pouvant atteindre 72 kg pour le format 10 x 12 m, cette bâche devient impossible à manipuler seul sur une échelle, nous vous conseillons vivement l'utilisation d'un monte plateau pour hisser votre équipement sur la toiture en toute sécurité.

Si vous souhaitez une bâche plus légère, optez pour notre bâche étanche toiture en 250 ou 280g/m2.

Caractéristiques techniques de la bâche imperméable PVC 600 g/m²

Caractéristiques : bâche imperméable PVC 600 g/m²

Grammage : 600 g/m²

Composition : 1100 dtex

Résistance UV : 120 Kly

Occultation Vent/Lumière : 100 %/100 %

Coloris : vert foncé

Usage : Chantier de long terme (plus de 3 ans)

Poids total : 6 x 8 m : 28,8 kg – 6 x 10 m : 36 kg – 8 x 10 m : 48 kg – 10 x 12 m : 72 kg