
KIT BARRIÈRE AUTOMATIQUE 5 M
Référence : 17667

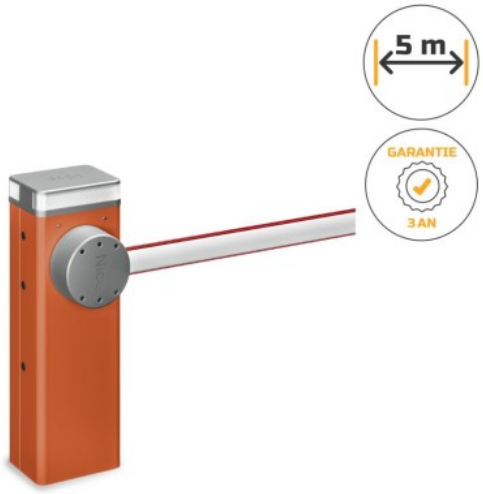

RESUME

Le kit pour barrière automatique 5 m permet de réguler et contrôler l'accès d'un parking ou d'un site privé. Le kit est composé des éléments suivants :

- Barrière automatique (bloc moteur)
- Lisse de 5 m en aluminium avec protection caoutchouc
- Feu clignotant blanc de sécurité
- Autocollants réfléchissants haute visibilité
- Cellules de détection de passage (orientables)
- 1 télécommande et son récepteur de contrôle
- 1 lyre de repos avec ventouse électromagnétique

À ce kit peuvent s'ajouter des options : leds, batterie de secours et clavier à code. D'autres options sont également disponibles sur devis.

Les points forts :

- Conforme aux normes mécaniques et électroniques en vigueur
- Garantie 3 ans
- Capacité : 450 cycles par heure

Notice d'installation dans l'onglet "Téléchargement".



DECLINAISONS

Couleur	Leds pour lisse	Batterie de secours	Clavier à code
Blanc	Sans	Sans	Sans

Blanc	Sans	Avec	Sans
Blanc	Sans	Sans	Avec
Blanc	Sans	Avec	Avec
Gris	Sans	Sans	Sans
Gris	Sans	Avec	Sans
Gris	Sans	Sans	Avec
Gris	Sans	Avec	Avec
Orange	Sans	Sans	Sans
Orange	Sans	Avec	Sans
Orange	Sans	Sans	Avec
Orange	Sans	Avec	Avec
Blanc	Avec	Sans	Sans
Blanc	Avec	Avec	Sans
Blanc	Avec	Sans	Avec
Blanc	Avec	Avec	Avec
Gris	Avec	Sans	Sans
Gris	Avec	Avec	Sans
Gris	Avec	Sans	Avec
Gris	Avec	Avec	Avec
Orange	Avec	Sans	Sans
Orange	Avec	Avec	Sans
Orange	Avec	Sans	Avec
Orange	Avec	Avec	Avec

DESCRIPTION

Tout savoir sur la barrière levante automatique 5 m

La barrière automatique 5 m est idéale pour contrôler et sécuriser l'entrée d'un parking ou d'un site privé.

Livrée avec un kit complet prêt à l'emploi, la barrière automatique 5 m est idéale si vous souhaitez une solution clé en main à installer.

Composée d'une lisse de 5 m en aluminium recoupable, elle s'adapte au centimètre près à votre largeur de passage et à votre type de configuration. Réversible, elle s'installe à la fois à droite et à gauche d'une entrée.

La barrière levante automatique 5 m est livrée avec une télécommande et son récepteur. Vous pouvez également ajouter un clavier à code. La gestion des flux est ainsi plus fluide et autonome. À noter que des télécommandes

supplémentaires peuvent être ajoutées sur devis.

Elle est équipée d'une lyre de repos fixe pour permettre à la barrière de venir se poser dessus en fin de course et d'une ventouse électromagnétique qui assure son verrouillage complet afin d'empêcher les personnes malveillantes de la soulever manuellement. Retrouvez en bas de page dans l'onglet "Téléchargement" une notice sur la mise en place de la ventouse.

La barrière automatique 5 m détecte les obstacles (piétons et véhicules) grâce à des capteurs (cellules orientables 210°) qui interrompent directement la fermeture de la lisse. Des protections en caoutchouc renforcent la lisse face aux chocs.

Avec une capacité de 450 cycles par heure, elle convient parfaitement aux parkings à forte affluence.

Plusieurs options peuvent être ajoutées à la barrière, notamment une batterie de secours qui permet à la barrière de s'ouvrir et de rester en position ouverture en cas de coupure de courant.

La barrière est garantie 3 ans pour les défauts de fabrication.

Découvrez notre sélection de barrières automatiques avec la barrière automatique longueur 4 m ou encore la barrière 7 m.

Nous vous invitons à découvrir notre plot lumineux rectangulaire 2 x 12 LED ou encore notre pochoir personnalisable pour place handicapé pour l'aménagement de votre parking.


Comment installer le kit complet pour barrière automatique 5 m ?

Pour installer la barrière de 5 m, vous trouverez un guide complet dans l'onglet "Téléchargement" pour vous accompagner. L'installation est simple et ne nécessite aucune

compétence en connectique.

Voici les étapes clés :

1. Assurez-vous dans un premier temps que la surface soit plane et lisse.
2. Fixez par la suite le coffret en acier.
3. Assemblez la lisse et fixez-y les bandes de protection en caoutchouc.
4. Équilibrez le tout à l'aide d'un ressort interne pour que le bras reste immobile à 45° sans retomber brutalement.
5. Effectuez les branchements électroniques.
6. Réalisez la mise en service et les ajustements nécessaires.

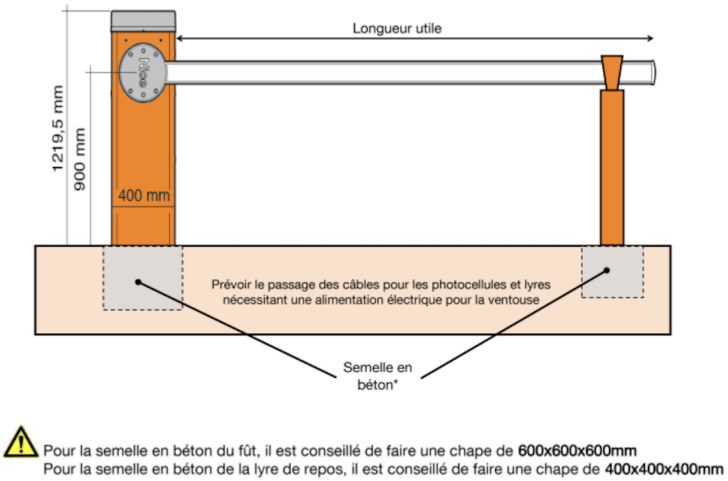

⚠ Pour la semelle en béton du fût, il est conseillé de faire une chape de **600x600x600mm**
Pour la semelle en béton de la lyre de repos, il est conseillé de faire une chape de **400x400x400mm**

Caractéristiques de la barrière automatique 5 m

Composition du kit principal :

- Barrière automatique (bloc moteur)
- Lisse de 5 mètres avec protection caoutchouc
- Feu clignotant blanc de sécurité
- Autocollants réfléchissants haute visibilité
- Cellules de détection de passage (orientables)

- 1 télécommande et son récepteur de contrôle
- 1 lyre de repos avec ventouse électromagnétique

Matériaux :

- Lisse en aluminium laqué
- Fût (moteur) en acier laqué

Couleurs :

- Gris
- Orange
- Blanc

Dimension : 5 m

Poids : 100 kg

Plus d'options sont possibles sur demande de devis.