
KIT BARRIÈRE AUTOMATIQUE 9 M
Référence : 17674

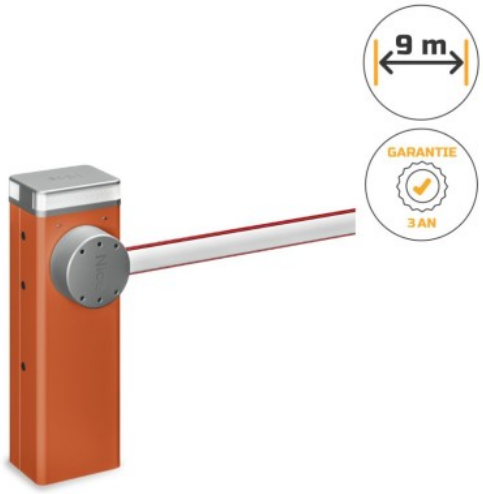

RESUME

Le kit barrière automatique 9 m est idéal pour contrôler et gérer le flux d'automobilistes à l'entrée d'un parking.

Le kit est composé des éléments suivants :

- Barrière automatique en acier (bloc moteur)
- Lisses de 4 et 5 mètres en aluminium avec protection caoutchouc
- Feu clignotant blanc de sécurité
- Autocollants réfléchissants haute visibilité
- Cellules de détection de passage (orientables)
- 1 télécommande et son récepteur de contrôle
- 1 lyre de repos avec ventouse électromagnétique

Des leds, une batterie de secours ou un clavier à code peuvent être ajoutés. D'autres options sur devis.

Les points forts :

- Conforme aux normes mécaniques et électroniques
- Capacité : 150 cycles par heure
- Garantie 3 ans

Notice d'installation disponible dans l'onglet "Téléchargement".



DECLINAISONS

Couleur	Leds pour lisse	Batterie de secours	Clavier à code
Gris	Sans	Sans	Sans
Gris	Sans	Avec	Sans
Gris	Sans	Sans	Avec
Gris	Sans	Avec	Avec
Orange	Sans	Sans	Sans
Orange	Sans	Avec	Sans
Orange	Sans	Sans	Avec
Orange	Sans	Avec	Avec
Blanc	Sans	Sans	Sans
Blanc	Sans	Avec	Sans
Blanc	Sans	Sans	Avec
Blanc	Sans	Avec	Avec
Gris	Avec	Sans	Sans
Gris	Avec	Avec	Sans
Gris	Avec	Sans	Avec
Gris	Avec	Avec	Avec
Orange	Avec	Sans	Sans
Orange	Avec	Avec	Sans
Orange	Avec	Sans	Avec
Orange	Avec	Avec	Avec
Blanc	Avec	Sans	Sans
Blanc	Avec	Avec	Sans
Blanc	Avec	Sans	Avec
Blanc	Avec	Avec	Avec

DESCRIPTION

Les avantages de la barrière levante automatique 9 m

La barrière automatique 9 m permet de gérer et sécuriser le flux à l'entrée d'un parking ou d'un site privé. Composée d'un kit complet, elle apparaît comme une solution clés en main.

Le kit se compose de 2 lisses de 4 et 5 m en aluminium qui s'assemblent entre elles afin d'en former une seule de 9 m. À noter que la lisse est entièrement recoupable pour s'adapter parfaitement à votre configuration.

La barrière est réversible et peut s'installer aussi bien à droite qu'à gauche de l'entrée du parking.

Elle est équipée de capteurs (cellules orientables 210°) qui détectent les obstacles et qui lui permettent de remonter automatiquement lors de la détection. Des protections en caoutchouc sont également présentes pour renforcer la solidité de la lisse.

Conçue pour des largeurs de passage importantes, la barrière est fournie avec une lyre de repos fixe et une ventouse électromagnétique qui assure un verrouillage complet. Ainsi, la lisse ne peut pas être soulevée manuellement. Retrouvez la notice en bas de page.

L'ouverture de la barrière s'effectue à l'aide d'une télécommande incluse. Vous avez la possibilité d'ajouter un clavier à code selon vos besoins. D'autres télécommandes peuvent être ajoutées sur demande de devis.

Sa capacité d'ouverture est de 150 cycles par heure, ce qui correspond à une utilisation où le trafic est régulier et soutenu. Vous avez également la possibilité d'ajouter une batterie de secours qui permet à la barrière de rester en position ouverte lors d'une panne de courant.

La barrière est garantie 3 ans uniquement pour les défauts de fabrication.

Découvrez l'intégralité de nos barrières automatiques pour parkings avec la barrière levante automatique 7 m et le kit barrière 4 m.

Retrouvez l'ensemble de nos équipements pour aménager votre aire de stationnement avec, par exemple, le chemin de câble en tôle perforée robuste ou encore l'arceau de protection pour bordure en acier galvanisé.


Comment installer le kit complet barrière automatique 9 m ?

La barrière automatique 9 m est facile à installer et ne

nécessite pas de connaissance ou de compétence en électronique. Pour vous aider lors de l'installation, retrouvez toutes les notices dans l'onglet "Téléchargement".

Ci-dessous les étapes clés :

1. Vérifiez que la surface d'installation soit plane et lisse.
2. Installez le coffret sur cette surface.
3. Assemblez les lisses à l'aide du manchon d'accouplement et fixez-y les bandes de protection en caoutchouc.
4. Équilibrez le tout à l'aide du ressort interne pour vous assurer que le bras reste immobile à 45° sans retomber brutalement.
5. Effectuez les branchements électroniques.
6. Procédez à la mise en service et aux ajustements nécessaires.

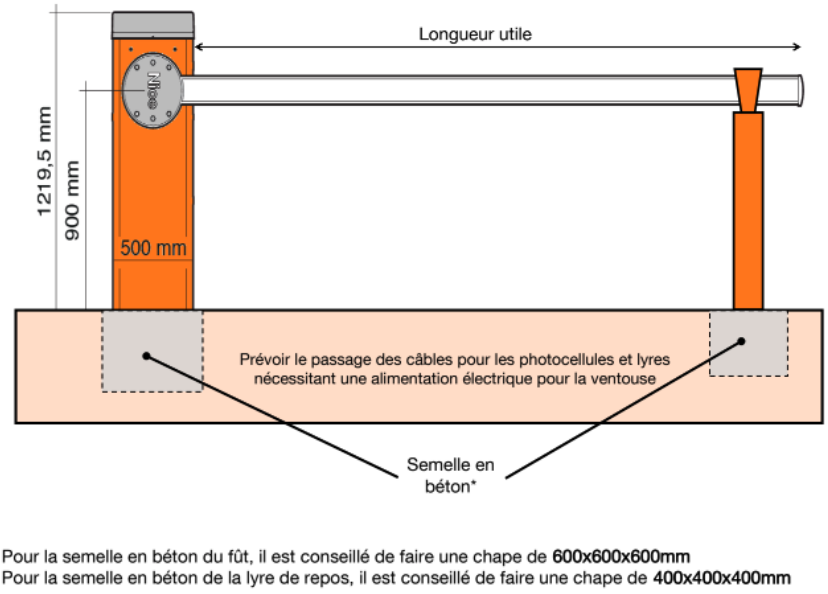

⚠ Pour la semelle en béton du fût, il est conseillé de faire une chape de **600x600x600mm**
Pour la semelle en béton de la lyre de repos, il est conseillé de faire une chape de **400x400x400mm**

Caractéristiques de barrière automatique 9 m

Composition du kit principal :

- Barrière automatique (bloc moteur)
- Lisse de 4 et 5 mètres avec protection caoutchouc

- Feu clignotant blanc de sécurité
- Autocollants réfléchissants haute visibilité
- Cellules de détection de passage (orientables)
- 1 télécommande et son récepteur de contrôle
- 1 lyre de repos avec ventouse électromagnétique

Matériaux :

- Lisse en aluminium laqué
- Fût (moteur) en acier laqué

Couleurs :

- Gris
- Orange
- Blanc

Dimension : 9 m

Poids : 120 kg

Retrouvez plus d'options sur demande de devis.