
M9J2 - PANONCEAU MONTÉE RISQUE DE HEURT DE VÉHICULE
Référence : 00285

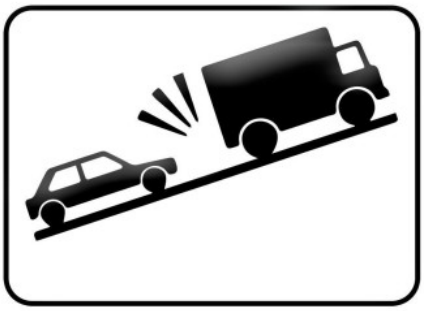

RESUME

Le panonceau M9j2 indique un risque de heurt de véhicules lents en montée.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
1000 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
1000 x 600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau montée risque de heurt de véhicule

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé. Les panonceaux de la

catégorie M9 apportent une indication supplémentaire sur le panneau qu'il accompagne.

Le panonceau M9j2 est rectangulaire avec un pictogramme d'une voiture en montée qui heurte un camion. Les deux véhicules sont de couleur noire.

La panonceau est de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, avec des bords arrondis non agressifs à la manipulation et des rails collés et vissés au dos du panonceau en aluminium 15/10ème. Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Il existe aussi un panonceau pour le heurt de véhicule en descente.

Allez voir notre article pour choisir avec succès votre panonceau de type M.

Comment fixer le panonceau M9j2 sur un poteau ?

Pour la fixation du panonceau M9j2 sur un poteau, vous aurez besoin de 2 brides de fixation (vendue séparément) quelle que soit la dimension du panonceau sélectionnée.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer la bride au rail du panonceau : la bride entoure le poteau et assure ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride : il faut commander des brides qui vont avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panonceau risque de heurt de véhicule en montée

Les classes

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article sur les classes d'un panonceau.

Les dimensions

- Petite : 500 x 350 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 700 x 350 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 900 x 500 mm avec 2 rails au dos
- Très grande : 1000 x 600 mm avec 2 rails au dos

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article sur la taille d'un panonceau.