
THERMOCOLLÉ CÉDEZ LE PASSAGE PAR LOT DE 10
Référence : 00433

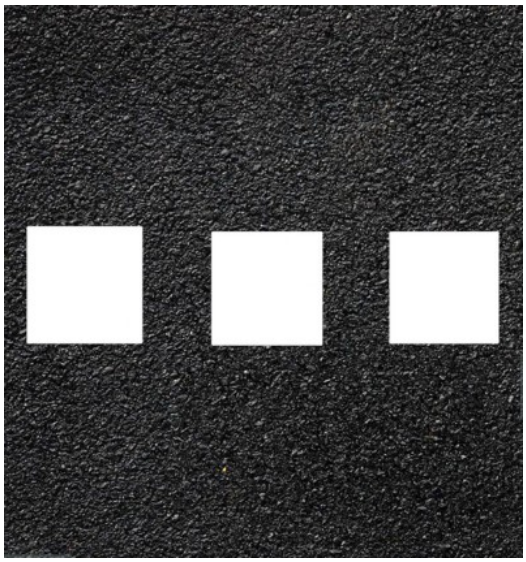

RESUME

Marquage au sol thermocollé afin de matérialiser un cédez-le-passage au sol à l'aide de notre ligne de pointillés.

Nous vous proposons un lot de 10 bandes blanches 500 x 500 mm.

Les points forts :

- Remise en circulation quasi immédiate
- Anti-glissance
- Rétro-réflexion
- Séchage entre 5 et 20 min
- Durabilité
- Certifiée P5Q4R4S1
- Fabriquée en France







DESCRIPTION

Description du thermocollé cédez le passage

Le thermocollé est la solution économique et rapide pour la mise place d’une signalisation horizontale durable et sécurisante.

Notre produit est thermoplastique, préformé, pré-billé (rétro-réfléchissant), et est livré prêt à l'emploi.

Vous aurez un lot de 10 pièces qui mesure 500 x 500 mm chacune.

Avantages du marquage au sol thermocollé cédez le passage

- Une seule personne nécessaire pour l'application
- Pose facile
- Remise en circulation rapide
- Résistant à plus de 1 000 000 de passages de roues
- S'adapte à beaucoup de support différents
- Sans solvant et 100 % recyclable

Comment poser notre ligne de pointillées de cédez-le-passage ?

Mise en oeuvre et préparation du support :

Sur sol propre, sec et exempt de matière non adhérente. Le nettoyage peut se faire à l’aide d’un balai, d'une brosse ou par soufflage à l’air comprimé.

1. Préparez le support
2. Éliminez l'humidité
3. Positionnez le produit
4. Faites la fusion avec le support

Application et conditions d’application :

Pour une adhésion de qualité, la surface doit être :

- Intacte
- Exempte d’huile et autres composants glissants
- Température > 5°C
- Hygrométrie < 80 %
- Ne pas appliquer si risque de pluie

Sur quel support ?

Votre marquage au sol par thermocollage peut s'appliquer directement sur un revêtement hydrocarboné. Pour les revêtements béton, pavé ou ancien enrobé, il faudra appliquer une couche de primaire pour thermocollé au préalable.

Les étapes de collage :

Prozon vous propose de consulter son article dédié à la pose du marquage au sol pour implanter correctement le produit sur la route.

Découvrez aussi notre panonceau M9c Cédez-le-passage ainsi que le panneau AB3A "Cédez le passage".

Caractéristiques du marquage au sol cedez le passage

Dimensions : 500 x 500 mm

Conditionnement : 10 unités par carton

Matériel : Chalumeau

Coloris : Blanc

Séchage : 5 à 20 min