
PROZON

FICHE TECHNIQUE

SIPHON DE COUR EN FONTE
Référence : 05296

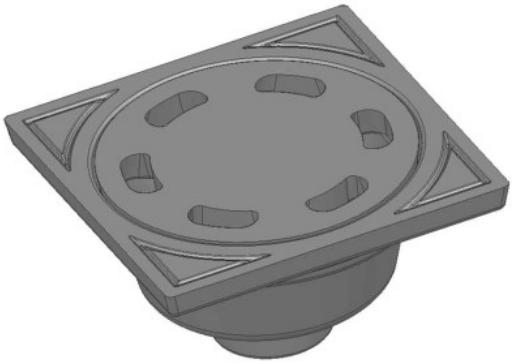

RESUME


Le siphon de cour s'installe sur le sol et permet de récupérer les eaux de pluies et les divers liquides qui peuvent se répandre comme les eaux de lavage.

Fabriqué en France en fonte ductile, le siphon est recouvert d'une peinture hydrodiluable noire.

Il est disponible en plusieurs tailles allant de 100 x 100 mm à 300 x 300 mm. Découvrez l'intégralité des dimensions en bas de page.

Les points forts :

- Accessibilité PMR
- Made in France
- Grande résistance



DECLINAISONS

Dimension
100 x 100 mm
150 x 150 mm
200 x 200 mm
250 x 250 mm
300 x 300 mm

DESCRIPTION

Description du siphon de cour en fonte

Fabriqué en France fonte ductile, le siphon est beaucoup

plus robuste que ses homologues en PVC. Sa qualité étant bien supérieure, il résiste très bien dans le temps.

Le système, cadre + couvercle, est trempé dans une peinture hydrodiluable noire servant de primaire antirouille provisoire.

La largeur de ses fentes est inférieure à 20 mm. Ainsi, le siphon respecte les normes d'accessibilité PMR (personne à mobilité réduite).

Dimensions du siphon de cour en fonte

Le siphon en fonte est disponible en différentes dimensions avec des diamètres d'ouverture différents.

Voici un tableau récapitulatif des dimensions principales (en mm) des différents modèles (les lettres servent de référentiel et sont présentes dans le schéma en image) :

Dimensions (A x A)	Diamètre de l'ouverture (O)	Hauteur (H)	Diamètre du couvercle (C)	Hauteur du couvercle (h)
100 x 100	24	56	85	28
150 x 150	38	80	132	38
200 x 200	50	82	164	40
250 x 250	82	82	215	40
300 x 300	88	105	250	55