NACELLE DE TRAVAIL À TUBE CIRCULAIRE
Référence : 09251



RESUME

Les travaux en hauteur peuvent s'avérer dangereux s'ils ne sont pas effectués avec les bons équipements. Avec cette nacelle de travail à fixer au chariot élévateur, réalisez vos travaux de réparation et rénovation temporaire en sécurité.

Prête à l'emploi et équipée de garde-corps, de point d'ancrage pour harnais et d'une caisse à outils, cette nacelle en fait un choix pratique, fiable au meilleur prix.

Choisissez le côté du levage par chariot élévateur (étroit ou large) avec ou sans roulettes.

Dimensions (LxPxH) :

- Levage côté large : 1040 x 1200 x 1990 mm
- Levage côté étroit : 1295 x 800 x 1985 mm

Nombre de personnes autorisées : 2

Les points forts :

- Garantie 1 an*
- Conforme à l'article R. 233-13-3



DECLINAISONS

Option	Levage nacelle
Avec roulettes	Côté large

Avec roulettes	Côté étroit
Sans roulettes	Côté large
Sans roulettes	Côté étroit

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la nacelle de travail pour 2 personnes ?

Choisir de travailler sur une nacelle de travail pour 2 personnes à fixer sur votre chariot élévateur présente plusieurs avantages en termes de sécurité, d'efficacité et de conformité réglementaire. Une nacelle conçue pour deux personnes permet de mieux répartir la charge, ce qui réduit le risque de basculement du chariot élévateur et augmente la stabilité.

De plus, La présence de 2 personnes permet une assistance mutuelle en cas de problème, offrant ainsi une intervention rapide et efficace. La nacelle est équipée de dispositifs de sécurité supplémentaires, tels que des garde-corps, des attaches de harnais de sécurité et des systèmes de verrouillage, ce qui améliore la sécurité globale des opérations.

En termes d'efficacité, travailler en équipe dans une nacelle de travail permet d'exécuter les tâches plus rapidement et de manière plus coordonnée. Tandis qu'une personne manipule les outils, l'autre peut superviser ou préparer l'étape suivante, ce qui optimise le flux de travail.

La présence de 2 personnes sur la nacelle permet de couvrir une plus grande surface de travail sans avoir à déplacer la nacelle aussi fréquemment, ce qui réduit les interruptions et augmente la productivité.

Retrouvez la nacelle de chariot élévateur à commande automatique, ici son utilisateur pourra gérer lui-même la montée et la descente de la nacelle.

Comment installer votre nacelle de travail pour

chariot élévateur ?

1. Pour installer une nacelle de travail sur un chariot élévateur, commencez par vous assurer que le chariot élévateur et la nacelle sont compatibles et que la capacité de levage du chariot est suffisante pour la nacelle et ses occupants.
2. Positionnez le chariot élévateur sur une surface plane et stable.
3. Éteignez le moteur et engagez le frein de stationnement.
4. Positionnez la nacelle devant le chariot élévateur.
5. Alignez les fourches du chariot avec les emplacements prévus sur la nacelle.
6. Insérez les fourches du chariot dans les poches de la nacelle.
7. Assurez-vous que les fourches sont complètement insérées et que la nacelle est centrée.
8. Fixez la nacelle aux fourches en utilisant les dispositifs de verrouillage ou de sécurité fournis, comme les chaînes ou les goupilles, pour empêcher tout mouvement involontaire. Avant de soulever la nacelle, vérifiez que tous les systèmes de sécurité sont en place et fonctionnent correctement.

ATTENTION :


Ne travaillez pas par mauvais temps (vent fort, pluie, orage) car cela peut affecter la stabilité de la grue et de la nacelle.
Inspectez régulièrement l'équipement pour détecter toute usure ou dommage.
Ne dépassez jamais la capacité de charge de la grue ou de la nacelle. Équipez-vous de matériel de protection pour effectuer vos opérations en hauteur.

Caractéristiques techniques de la nacelle de travail :

Dimensions :

- Nacelle par levage côté large : (LxPxH) 1040 x 1200 x 1990 mm
- Nacelle par levage côté étroit : (LxPxH) 1295 x 800 x 1985 mm

Dimensions intérieures des fourreaux :

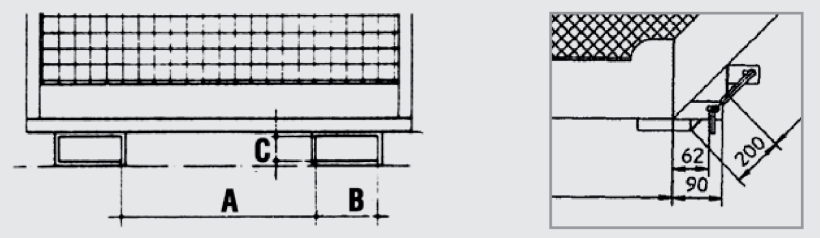

Levage coté large :

A : 600 mm

B : 200 mm

C : 80 mm

Levage côté étroit :

A : 160 mm

B : 200 mm

C : 80 mm

Encombrement de la nacelle par levage côté large : 800 x 1200 mm

Encombrement de la nacelle par levage côté étroit : 1200 x 800 mm

Couleur : Ral 2000 (Personnalisable sur devis)

Charge totale admissible : 300 kg

Matériaux : Acier robuste

Option : Avec ou sans roulettes

Poids de la nacelle par levage côté large : 91 kg

Poids de la nacelle par levage côté étroit : 98 kg

**La garantie du produit est d'un an pour une utilisation normale, à l'exclusion des pièces d'usure.*

**Prozon se décharge de toute responsabilité en cas d'incident suite à une mauvaise utilisation du produit*

Optez aussi pour nos plateformes de travail ou nos échafaudages roulants.